

EINBAUSCHIENEN




SONNENSCHUTZ
UND VORHANGSCHIENEN
nach Maß

INLINE


HM105

EINPUTZSCHIENE




Produktmerkmale


- Einputzschiene geeignet für leichte Vorhänge bis max. 5 kg Vorhangsgesamtgewicht
- Montage auf Betondecken oder in abgehängte Decken aus Metall, Holz, Gipskarton, etc. und anschließendem Einputzen
- Schiene ein- oder zweiläufig, in weiß RAL 9016 oder alu natur eloxiert
- Lieferumfang: Einputzschiene mit Laufschieneband, Klick-Deckenträger mit Stift, Unterlagsscheiben, Twist-Gleiter, Zwischenfeststeller und Ösenfeststeller
- runde Retouren, Rundbogen und Sonderbiegung laut Skizze möglich

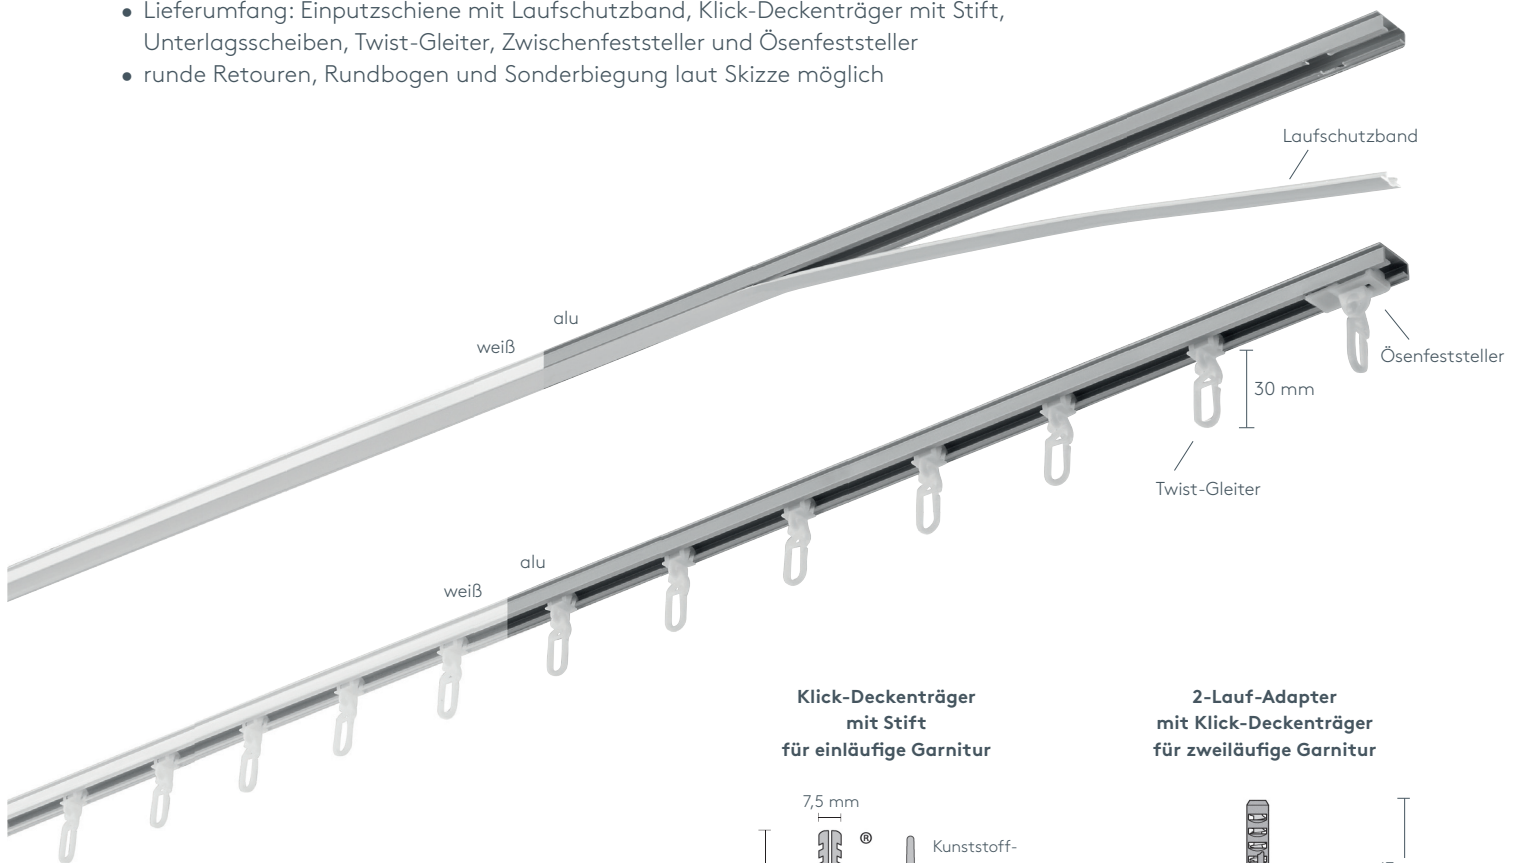


Klick-Deckenträger mit Stift für einläufige Garnitur

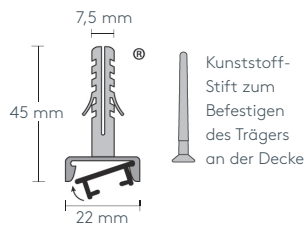

2-Lauf-Adapter mit Klick-Deckenträger für zweiläufige Garnitur

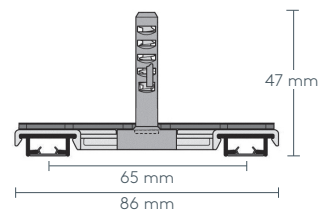


Montage auf Betondecke




Laufschieneband (wird nach dem Gipsen im halbfuchten Zustand entfernt)

Montage an abgehängte Decken

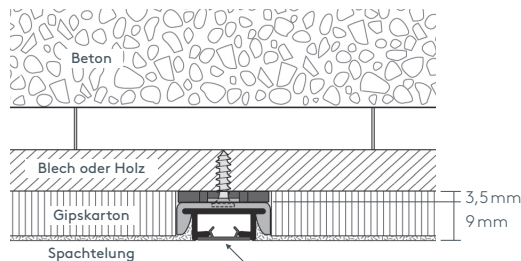

Laufschieneband (wird nach dem Gipsen im halbfuchten Zustand entfernt)




Schrauben im Lieferumfang nicht enthalten

Optional Kreuzschrauben 4,5x40 mm rostfrei

SLOT

EINBAUSCHIENE IN BETON UND EINPUTZSCHIENE

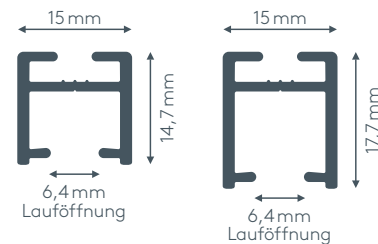


Produktmerkmale

- Vorhangschienen-System-Set zum Einbetonieren in Betondecke mit zusätzlicher Putzschicht
- Rundbögen und Sonderbiegungen möglich

1 Vorhangschienen-Set zum Einbetonieren in Betondecke

- Lieferumfang: Tragprofil, Betonschutzprofil, Klipp-Befestigung und Enddeckel

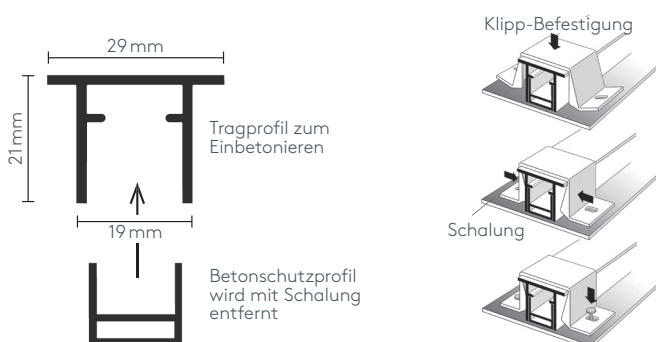


2 Einputzschielen-Set für Putzstärkebedarf von 3 oder 6 mm

- Geeignet für Vorhänge bis max. 8 kg Vorhangsgesamtgewicht
- Schiene in weiß pulverbeschichtet RAL 9016
- Lieferumfang: Einputzschiene, Laufschieneband, Klipp-Träger, Twist-Gleiter, Zwischenfeststeller und Ösenfeststeller




• Einbausituation mit 3 mm Gipsstärke

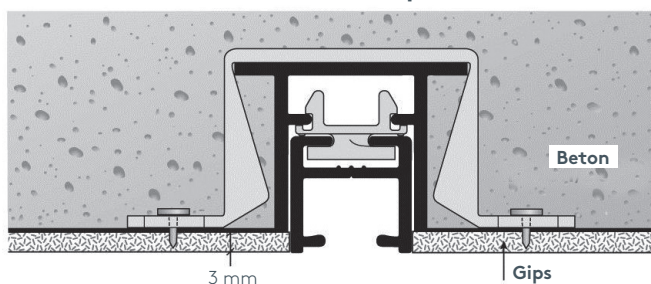

Gips-Stärkebedarf 3 mm mit Profilhöhe 14,7 mm

• Einbausituation mit 6 mm Gipsstärke

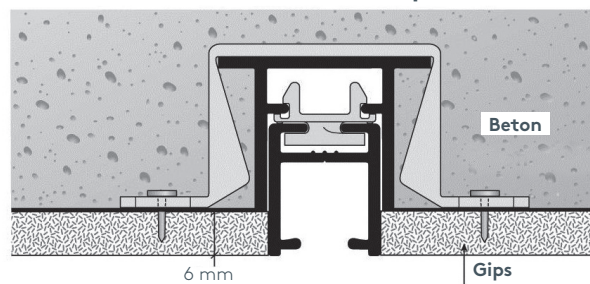


Gips-Stärkebedarf 6 mm mit Profilhöhe 17,7 mm

SUBWAY


HM20115

EINBAUSCHIENE FÜR INNENBEREICH

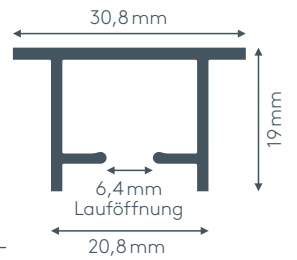


Produktmerkmale

- Vorhangschiene zum Einbetonieren in **Sichtbetondecke im Innenbereich** (Decke wird nicht mehr verputzt, sondern nur mehr gestrichen)
- Schiene einläufig, in weiß RAL 9016 oder grau RAL 7038 (100 my einbrennlackiert)
- Lieferumfang: Profil mit Laufschienschutzband, Enddeckel, Objekt-Roller, Zwischenfeststeller und Ösenfeststeller
- Gehrungen, Rundbögen und Sonderbiegungen laut Skizze möglich

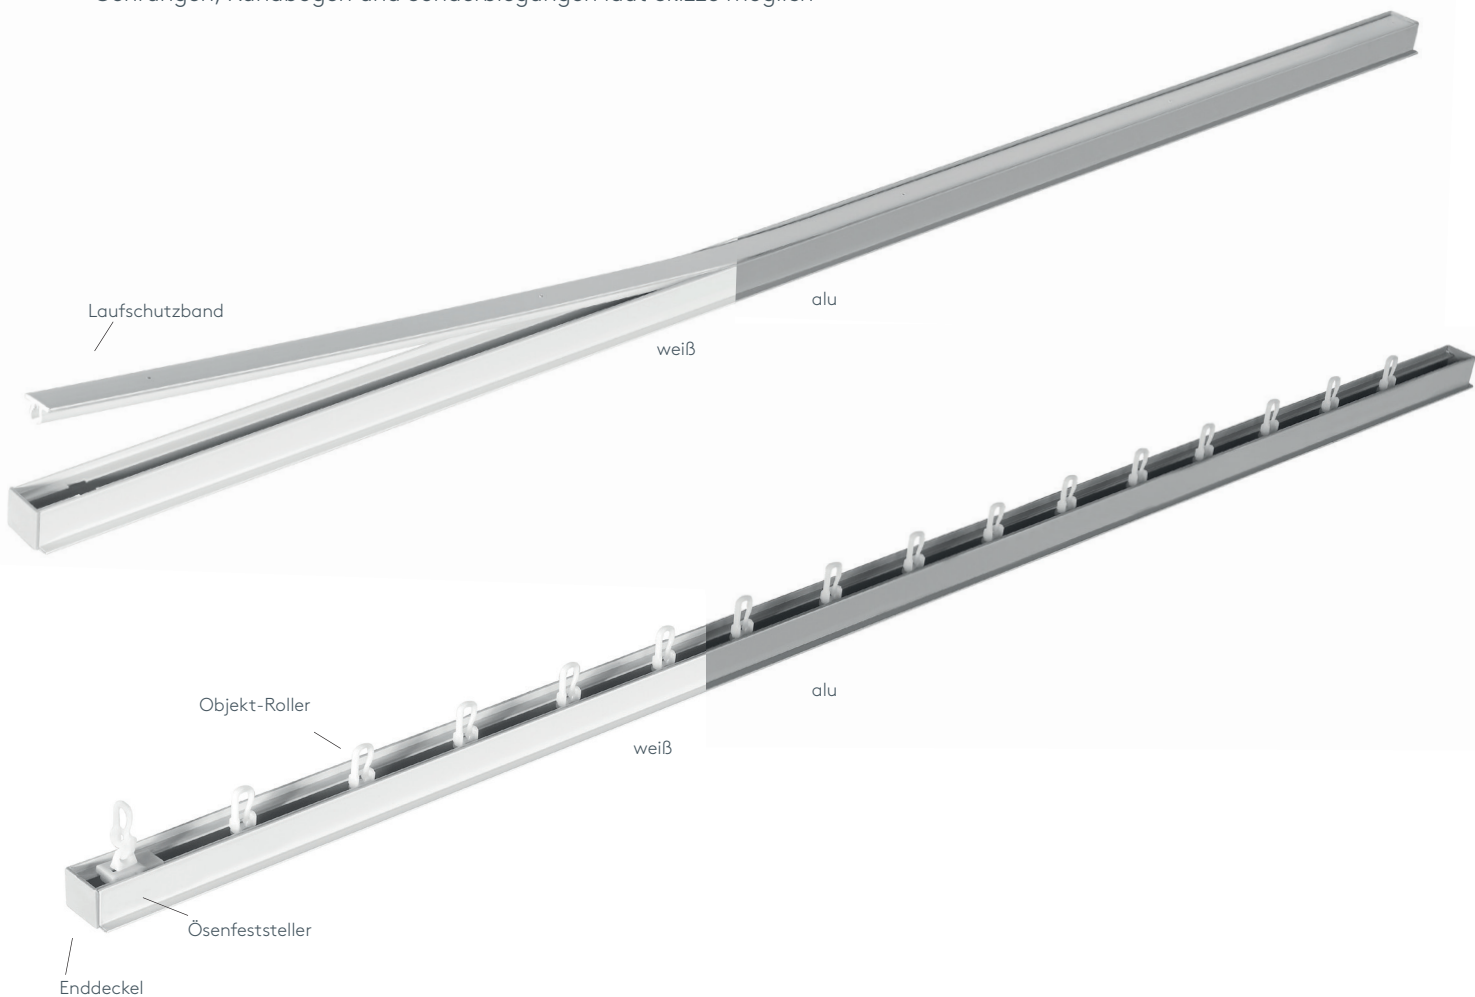


einläufig:

- Deckenmontage DM

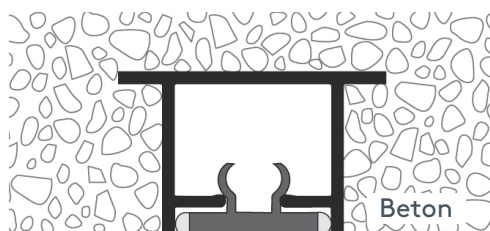


PANELLO

HMGP/3 ODER HMGP/5 EINPUTZ-FLÄCHENVORHANGSCHIENE


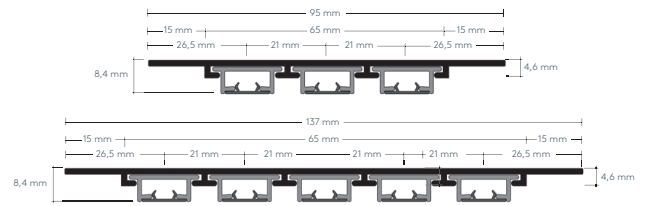


Produktmerkmale

- Flächenvorhangschiene zum Montieren oder Kleben auf Beton und anschließendem Einputzen
- Schiene drei- oder fünfflüchtig, in weiß RAL 9016
- Laufschiene können beliebig entfernt werden – bestückbar zwei- bis fünfflüchtig
- Lieferumfang: Einputzschiene mit Haftgrund, Profilen und Laufschienebändern, Montageplatte mit rostfreien Schrauben
- Montagekleber optional
- Schiene ist nicht biegsam
- Gehrung möglich

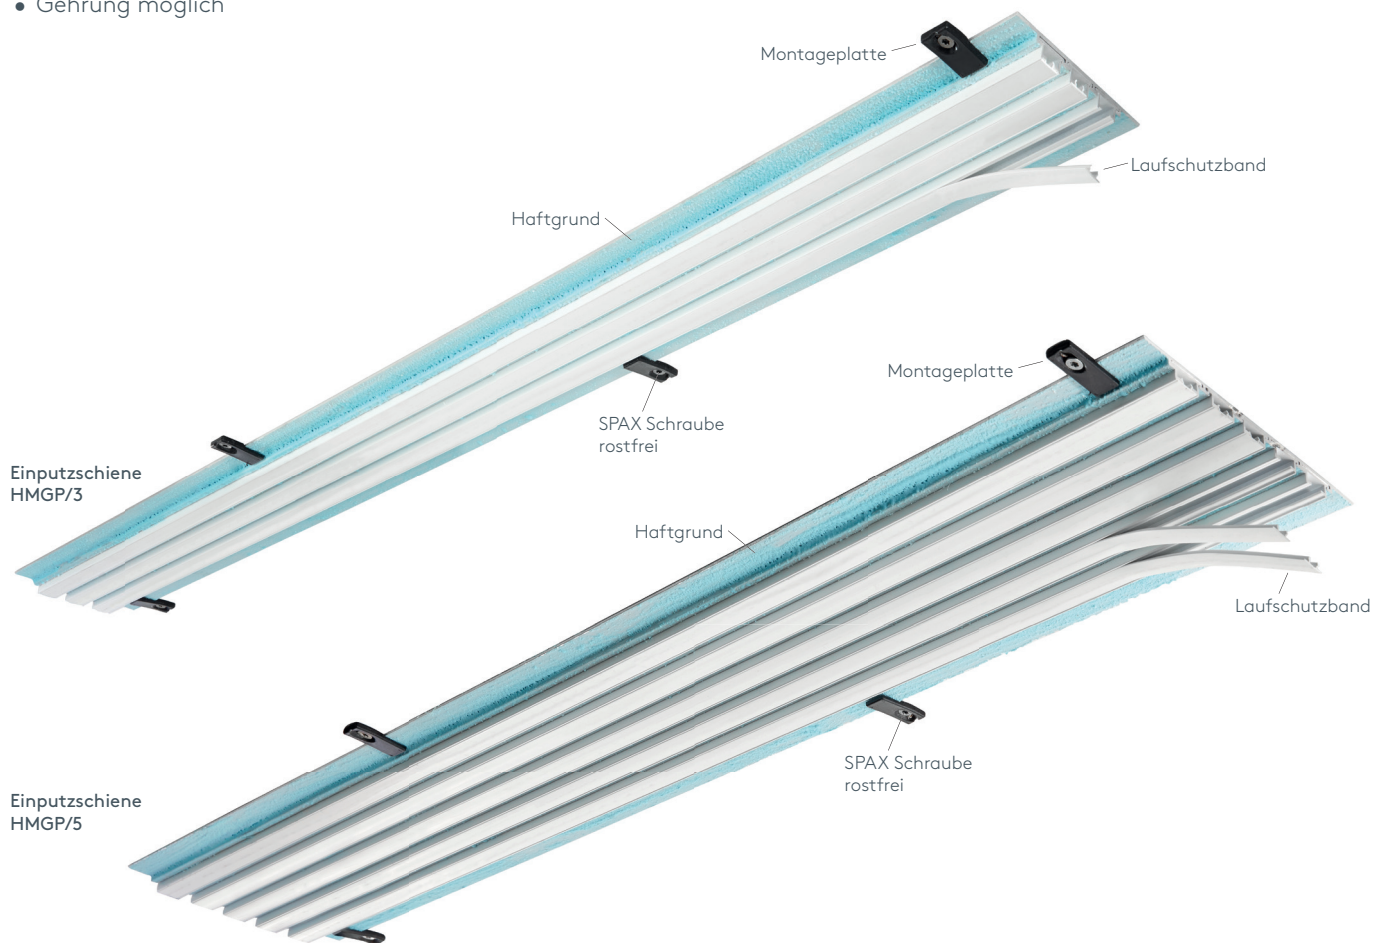


• Deckenmontage DM

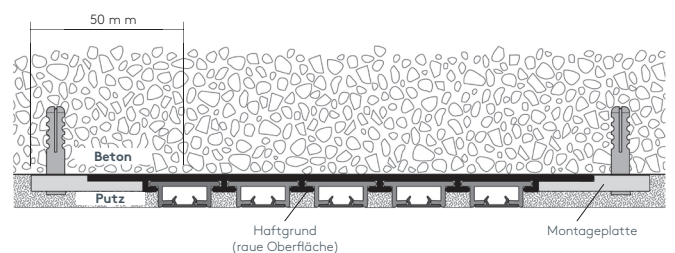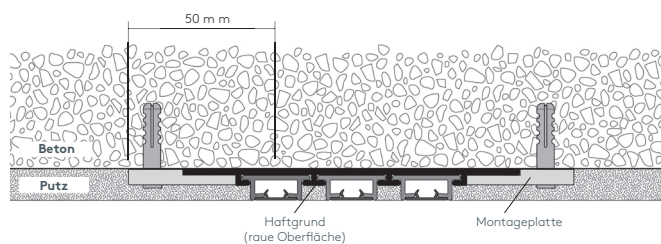

TP FLEX

EINBAUPROFILE FÜR VORHANGSCHIENEN UND LED BELEUCHTUNG

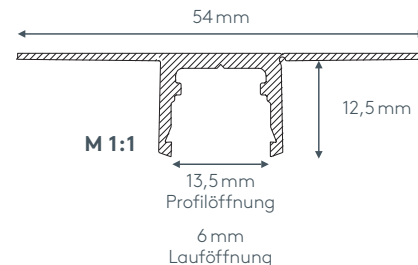

Produktmerkmale

- Trägerprofil zur flächenbündigen Montage in die Gipskartondecke
- Abdeckprofil für Mal- und Spachtelarbeiten bereits eingelegt
- Trägerprofil ein- oder zweiläufig, in alu natur eloxiert
- optional Kunststofflauf für Vorhang (auf Wunsch mit Ausklinkung, empfohlener Wandabstand 5 cm) oder Lichtschiene
- LED-Abdeckung besteht aus einem hochwertigen PC-Polycarbonat. Der Lichtstreuungseffekt wird durch eingebundene Glas-Splitterpartikel im Kunststoff verstärkt. Durch die guten mechanischen Eigenschaften ist Polycarbonat bis 120 °C temperaturbeständig und es besteht keine Bruchgefahr.

