

PLISSEE



SONNENSCHUTZ
UND VORHANGSCHIENEN
nach Maß

Typenübersicht mit Größenbegrenzung



Plissee, gespannt, mit Griffbedienung

Art. Nr.	min. Breite (cm)	max. Breite (cm)	min. Höhe (cm)	max. Höhe (cm)	max. Fläche (m²)
VOU	15	170	10	270	3,5
SSVOU	15	170	10	220	3
V	15	150	10	270	3,5
VOUTN	15	120	10	220	2,5
VOUTN2	15	120	10	220	2,0
VTN	15	120	10	220	2,5
LR	45	240	15	213	5,1




Plissee, freihängend, mit Schnurbedienung

Art. Nr.	min. Breite (cm)	max. Breite (cm)	min. Höhe (cm)	max. Höhe (cm)	max. Fläche (m²)
F	40	250	10	260	5
FU	40	250	10	250	5
FTN	40	250	10	250	5




Plissee, freihängend, mit Kettenbedienung

Art. Nr.	min. Breite (cm)	max. Breite (cm)	min. Höhe (cm)	max. Höhe (cm)	max. Fläche (m²)
FK	40	260	10	260	6



Plissee, freihängend, mit PowerView®-Antrieb

Art. Nr.	Stromversorgung	min. Breite (cm)	max. Breite (cm)	min. Höhe (cm)	max. Höhe (cm)	max. Fläche (m²)
PW	mit Akku intern	83	230	10	260	6
	mit Akku extern	45	230	10	260	6
	mit Trafo	45	230	10	260	6



Plissee, freihängend, mit Elektroantrieb 24V

Art. Nr.	min. Breite (cm)	max. Breite (cm)	min. Höhe (cm)	max. Höhe (cm)	max. Fläche (m²)
FE	51	250	10	250	6



GF

Plissee für Giebfenster, freihängend (GF) oder verspannt (GV)

Art. Nr.	min. Grundlinie (cm)	max. Schräge (cm)	min. kleine Höhe (cm)	max. große Höhe (cm)	max. Fläche (m²)
GF	40	230	10	250	5
GV	30	120	30	220	3



GFSO

Plissee für Dreiecksanlagen, freihängend

Art. Nr.	min. Grundlinie (cm)	max. Schräge (cm)	min. Höhe (cm)	max. Höhe (cm)	max. Fläche (m²)
GFSO	40	230	10	200	5
GFSU	40	230	10	250	5



SV5

Plissee für Fünfeck, verspannt


Art. Nr.	min. Breite (cm)	max. Breite (cm)	min. Höhe (cm)	max. Höhe (cm)	max. Fläche (m²)
SV5	35	150	30	250	3,75
SV5OU	35	120	30	200	2,0



SV6

Plissee für Sechseck, verspannt

Art. Nr.	min. Breite (cm)	max. Breite (cm)	min. Höhe (cm)	max. Höhe (cm)	max. Fläche (m²)
SV6	50	150	30	250	2,2



SVDR1

Plissee für Dreiecksanlagen verspannt

Art. Nr.	min. Grundlinie (cm)	max. Grundlinie (cm)	min. Höhe (cm)	max. Höhe (cm)	max. Fläche (m²)
SVDR1	15	100	10	250	2
SVDR2	15	150	10	250	2,2



SXDR

Plissee für Dreiecksanlagen, feststehend


Art. Nr.	min. Grundlinie (cm)	max. Grundlinie (cm)	min. Höhe (cm)	max. Höhe (cm)	max. Fläche (m²)
SXDR	20	200	10	200	2
GX	20	200	10	250	2,2



SVT1

Plissee für Trapezanlagen, verspannt

Art. Nr.	min. Grundlinie (cm)	max. Grundlinie (cm)	min. Höhe (cm)	max. Höhe (cm)	max. Fläche (m²)
SVT1	40	150	10	250	5
SVT2	40	150	10	250	5



SX90

Plissee für Viertelkreis, feststehend

Art. Nr.	min. Breite (cm)	max. Breite (cm)	min. Höhe (cm)	max. Höhe (cm)	max. Fläche (m²)
SX90	15	60	10	60	0,4



SX180

Plissee für Halbkreis, feststehend

Art. Nr.	min. Breite (cm)	max. Breite (cm)	min. Höhe (cm)	max. Höhe (cm)	max. Fläche (m²)
SX180	15	120	10	60	0,8



SKPLOU

Plissee für Dachfenster, verspannt


Art. Nr.	min. Breite (cm)	max. Breite (cm)	min. Höhe (cm)	max. Höhe (cm)	max. Fläche (m²)
SKPLOU	30	150	30	150	2,2
SKPLOUTN	30	80	30	150	1,2
DV	15	120	10	150	1,8
DVOU	15	120	10	150	1,8



PLV

Plissee für Plafondanlagen mit Griffbedienung, verspannt

Art. Nr.	min. Breite (cm)	max. Breite (cm)	min. Höhe (cm)	max. Höhe (cm)
PLV	15	150	10	400
PLVOU	15	128	10	400
PLVTN	15	150	10	400



PLPW

Plissee für Plafondanlagen mit PowerView® Antrieb, verkabelt

Art. Nr.	min. Breite (cm)	max. Breite (cm)	min. Höhe (cm)	max. Höhe (cm)
PLPW	40	120	10	400



PLE

Plissee für Plafondanlagen mit Elektroantrieb 24V, verspannt


Art. Nr.	min. Breite (cm)	max. Breite (cm)	min. Höhe (cm)	max. Höhe (cm)
PLE	40	230	10	400



PLK

Plissee für Plafondanlagen mit Kurbelantrieb, verspannt


Art. Nr.	min. Breite (cm)	max. Breite (cm)	min. Höhe (cm)	max. Höhe (cm)
PLK	20	230	10	400



PLV5

Plissee für Plafondanlagen Fünfeck, verspannt

Art. Nr.	min. Breite (cm)	max. Breite (cm)	min. Höhe (cm)	max. Höhe (cm)
PLV5	40	100	30	250



PLV6

Plissee für Plafondanlagen Sechseck, verspannt

Art. Nr.	min. Breite (cm)	max. Breite (cm)	min. Höhe (cm)	max. Höhe (cm)
PLV6	40	120	30	250



PLVT2

Plissee für Plafondanlagen Trapez, verspannt

Art. Nr.	min. Grundlinie (cm)	max. Breite (cm)	min. Höhe (cm)	max. Höhe (cm)
PLVT2	15	150	10	250
PLVT1	15	150	10	250



PLVDR2

Plissee für Plafondanlagen Dreieck, verspannt

Art. Nr.	min. Grundlinie (cm)	max. Breite (cm)	min. Höhe (cm)	max. Höhe (cm)
PLVDR1	15	100	10	250
PLVDR2	15	150	10	250




PLGV

Plissee für Plafondanlagen Giebel, verspannt


Art. Nr.	min. Grundlinie (cm)	max. Breite (cm)	min. Höhe (cm)	max. Höhe (cm)
PLGV	15	100	10	250

Einzigartige Verkaufsargumente


Überzeugend in allen Details



Eleganter Metallgriff EOS
(Standard, außer PG E)




Eleganter Metallgriff FUSION
(auf Wunsch)




Transparenter Bedienunggriff in der
Neigung, klappbar
(Standard bei PG E) Art.Nr. 29.7208



Ein Magnetverschluss bei Plissee Typ
VOU sorgt für zusätzlichen Halt in der
oberen Endlage




Angepasste Unterschiene für schräge
Glasleisten, verdeckt zudem die
Spannfüße



Dezente verschiebbare Spannfüße mit
dichtschließenden Magnethaltern



LiteRise®: Einfaches Bedienen der
Unterleiste per Hand, keine Schnur
+ Kette



Tag-Nacht Kombinationen mit unter-
schiedlichen Stoffen in einer Anlage


Erklärung der lichttechnischen Werte

Die drei Werte Transmission, Absorption und Reflexion ergeben zusammen immer 100%.

Einflüsse durch Belüftung, Montageart und -abstand,
Glas etc. sind nicht berücksichtigt.

Die lichttechnischen Werte entnehmen Sie bitte den
Kollektionsblättern.


Beispiel: Stoff 2701 weiß dimout

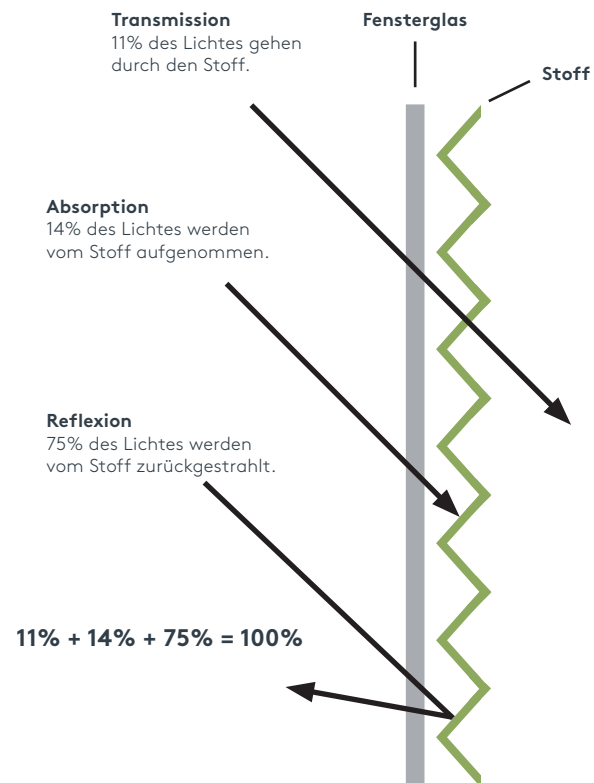

Schienenfarben


Sie haben die Auswahl unter 7 Schienenfarben. Zu jedem Stoffmuster haben wir für Sie eine Vorauswahl getroffen und damit die Standard-Schienenfarben festgelegt.

Natürlich können Sie selbst – ganz ohne Aufzahlung – eine andere der sechs Schienenfarben wählen: abgestimmt auf den Fensterrahmen, die Beschläge oder Ihre Inneneinrichtung.



A

weiß lackiert
ähnlich RAL 9016



B

beige lackiert
ähnlich RAL 9001



X

antik eloxiert




L

alu eloxiert
ähnlich RAL 9006



M

anthrazit lackiert
ähnlich RAL 9007



N

dunkelbraun lackiert
ähnlich RAL 8019



Z


schwarz lackiert
ähnlich RAL 9005

Zusätzlich jede RAL-Sonderfarbe auf Wunsch möglich.

❶ Falls Schienen RAL-beschichtet werden, wird der transparente Bediengriff gefertigt.



Metallgriff EOS Standard

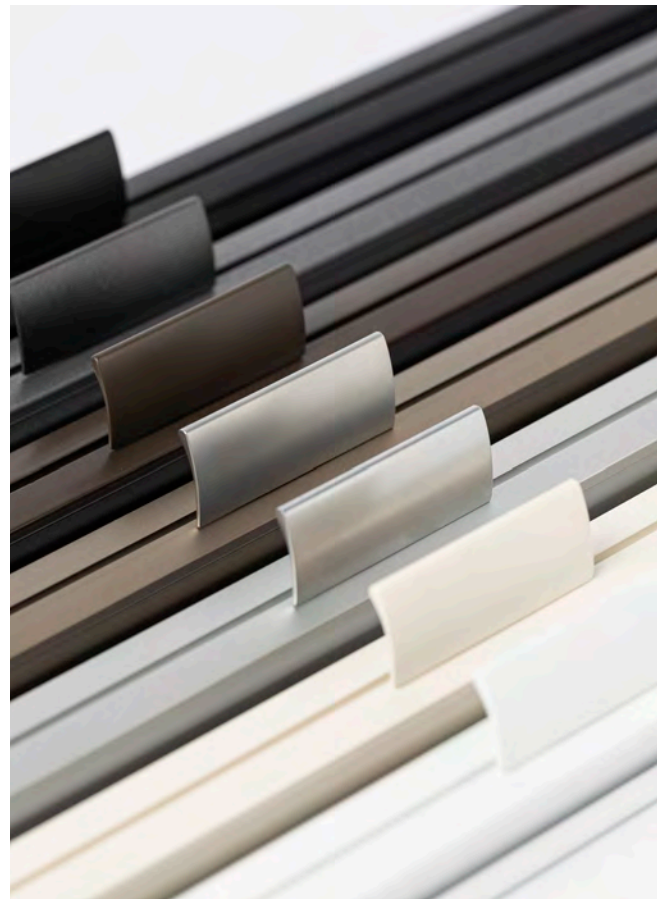


Metallgriff Fusion auf Wunsch

Plissee Typ VOU mit Griffbedienung

verspannt, mit zwei beweglichen Bedienungsschienen

Art. Nr. PL20VOU

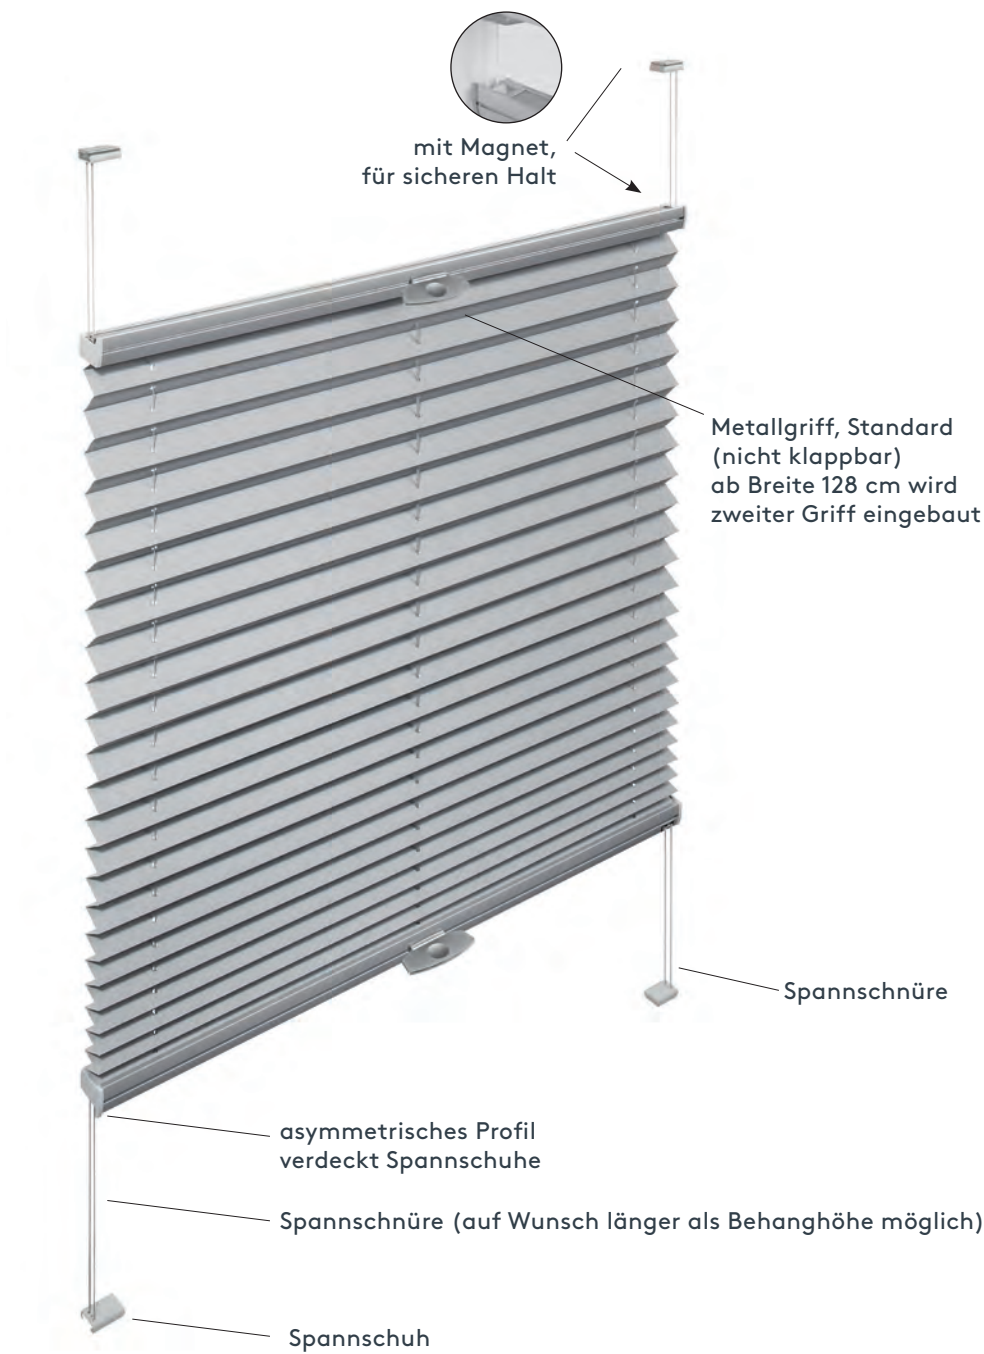


Metallgriff EOS
Art. Nr. 29.7741
Standard, außer PG E



Lieferbar in weiß, beige, alu, antik, anthrazit, dunkelbraun und schwarz

Metallgriff FUSION
Art. Nr. 29.7704
Auf Wunsch



Lieferbar in weiß, beige, alu, anthrazit, dunkelbraun und schwarz

Kunststoffgriff FLEX, klappbar
Art. Nr. 29.7208
Standard bei PG E



Für Verschiebestab

Verschiebestab Art. Nr. 29.1599
+ Länge, silber



Stablänge

100 cm

125 cm

150 cm

175 cm

200 cm

225 cm

250 cm

Bedienhilfe Verschiebestab, wenn die Griffe mit bloßer Hand nicht erreichbar sind.

Griffe EOS und FUSION sind für Verschiebestab nicht geeignet.

Plissees mit Stoffen aus der Preisgruppe E werden standardmäßig mit Kunststoffgriffen FLEX Art. Nr. 29.7208 geliefert.


Sollten anstelle der Kunststoffgriffe Metallgriffe Art. Nr. 29.7741 bzw. 29.7704 gewünscht werden, ist dies gegen Aufzahlung möglich.

Plissee, komplette Anlage mit Spannschnüren, exakt nach Maß gefertigt. Für Dreh-Kipp-Fenster und Türen. Die Spannschnüre halten das Plissee auch bei gekipptem Fenster (bis max. 15% Kippwinkel) stabil.

Bedienung: mittels Griffen an Ober- und Unterschiene. Das Plissee bleibt in jeder gewünschten Position, oben, unten, in der Mitte usw. selbsttätig stehen. In der oberen Endlage zusätzlicher Halt durch die Haft-Magnete.

Montage: in die Glaslichte, an geraden, schrägen oder runden Glasleisten, auf den Fensterrahmen oder an die Wand.

Ober- und Unterschiene:

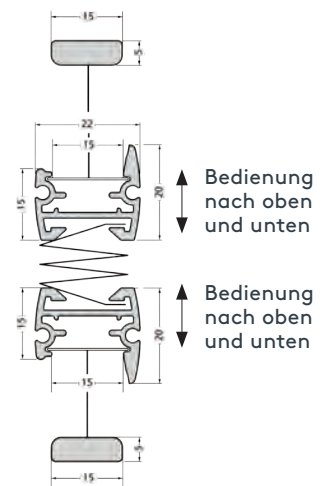


Griffbedienung
& Montagearten


maximale/ minimale Maße

Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Abmessungen Breite (cm)		Abmessungen Höhe (cm)		max. Fläche (m²)
		min.	max.	min.	max.	
PL20VOU	verspannt, mit Griffbedienung an Ober- und Unterschiene	15	128	10	270	3,2
		15	170*	10	200	

* über 128 cm Breite mit XL-Fädelung nur mit Spannschuh 29.7807 möglich (2 Bediengriffe)

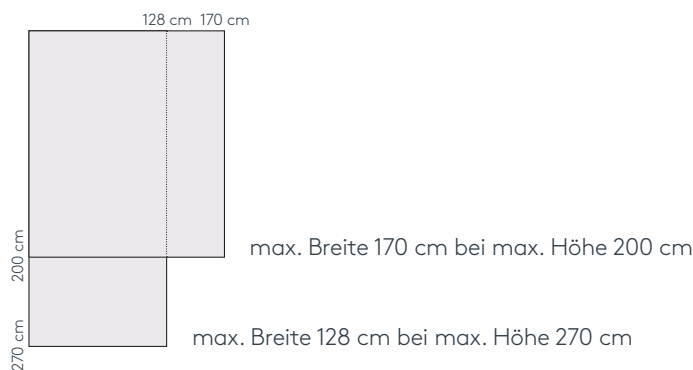

Pakethöhe






Anlagenhöhe (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	
Pakethöhe (cm) ca.	5 cm	6 cm	8 cm	9 cm	10 cm	

Bestellangaben

1. Art. Nr.	PL20VOU
2. fertige Anlagenbreite	Siehe Maßanleitung
3. fertige Anlagenhöhe	Siehe Maßanleitung
4. Stofffarbe	laut Kollektion
5. Montageart	2, K, 4 (Aufzählung), 5, 6, 7, 8, 9, R
6. Schienenfarbe	Vorschlag lt. Stoffkollektion bzw. frei wählbar
7. Griff	Metallgriff EOS Standard oder Metallgriff FUSION (außer PG E), auf Wunsch Kunststoffgriff FLEX
Extras gegen Aufzählung	
8. Verschiebestab	Art. Nr. 29.1599 + Länge

Übersicht Montagearten

Montage in die Glaslichte




Montageart 5 + 7		Querschnitte	
Montage in die Glaslichte an geraden/schrägen Glasleisten		M5	M7
	Spannschuh oben: Art. Nr. 29.7941		
	Spannschuh unten: Art. Nr. 29.7943		
	Anschraubteil Art. Nr. 29.7828		
		gerade	schräge



gerade Glasleiste






schräge Glasleiste

Montageart 6		Querschnitt
Montage in die Glaslichte mit schmalem Spannschuh		
	Spannschuh schmal: Art. Nr. 29.7833 (oben)	
	Spannschuh schmal: Art. Nr. 29.7833 (unten)	
		schmale GL





schmale Glasleiste

Montageart R		Querschnitt
Montage in die Glaslichte mit auskragendem Spannfuß		
	Spannschuhhalter: Art. Nr. 29.7929 (links)	
	Spannschuhhalter: Art. Nr. 29.7930 (rechts)	
		runde GL



runde Glasleiste



Montage auf das Glas (geklebt)

Montageart 8	Stick & Click
	
	Art. Nr. PLMON8



auf das Glas geklebt
(ohne Bohren)




Montage auf die Glasleiste oder auf den Fensterrahmen

Montageart 9	Querschnitt
 <p>Kunststoffträger - Paar Art. Nr. 29.7999</p> <p>Kunststoffträger - Paar Art. Nr. 29.7999 (unten links und rechts)</p> <p>24 mm 25 mm 22 mm</p>	





auf die Glasleiste

Montage mit Klemmträger

Montageart K	Querschnitt
<p>7-15 mm 16-25 mm Falzstärke</p>  <p>Klemmträger für Spannschnur (oben) 16-25 mm: Art. Nr. 29.7990 7-15 mm: Art. Nr. 29.7991</p>  <p>Klemmträger für Spannschnur (unten) 16-25 mm: Art. Nr. 29.7990 7-15 mm: Art. Nr. 29.7991</p>	




auf den Rahmen
(ohne Bohren)

Montageart 4	Querschnitt
 <p>Klemmträger für Spannschnur Art. Nr. 29.7966</p> <p>28 mm 30 mm</p> <p>ⓘ Achtung Aufzählung</p>	



auf den Rahmen
(ohne Bohren)

Montage an die Wand

Montageart 2
 <p>Spannschnurwinkel Art. Nr. 29.7965 (oben)</p> <p>Spannschnurwinkel Art. Nr. 29.7965 (unten)</p>



Wandmontage

Maßanleitungen


Montage in die Glaslichte (verspannt)

bei geraden, rechtwinkligen Glasleisten, zum Schrauben
mit mindestens 15 mm Tiefe


M5



gerade, eckige Glasleiste
(Tiefe 20mm) mit Spannschuh

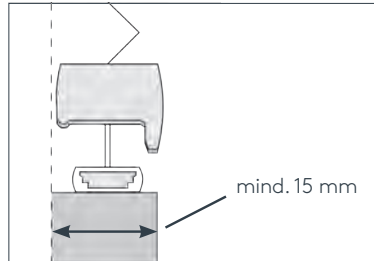

Schnitt Glasleiste mit Spannschuh
und Unterschiene

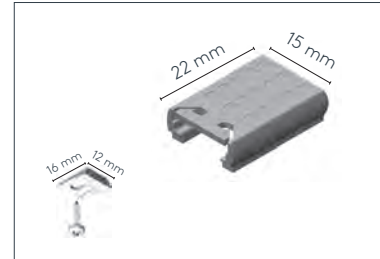


Spannschuh
Art. Nr. 29.7941 bzw. 29.7943

Tipp

Bei Glasleistentiefen von weniger als 15 mm empfehlen wir
Montageart M6 (schmaler Spannschuh),.

Fertige Breite = Glaslichtenbreite - 3 mm

Fertige Höhe = Glaslichtenhöhe

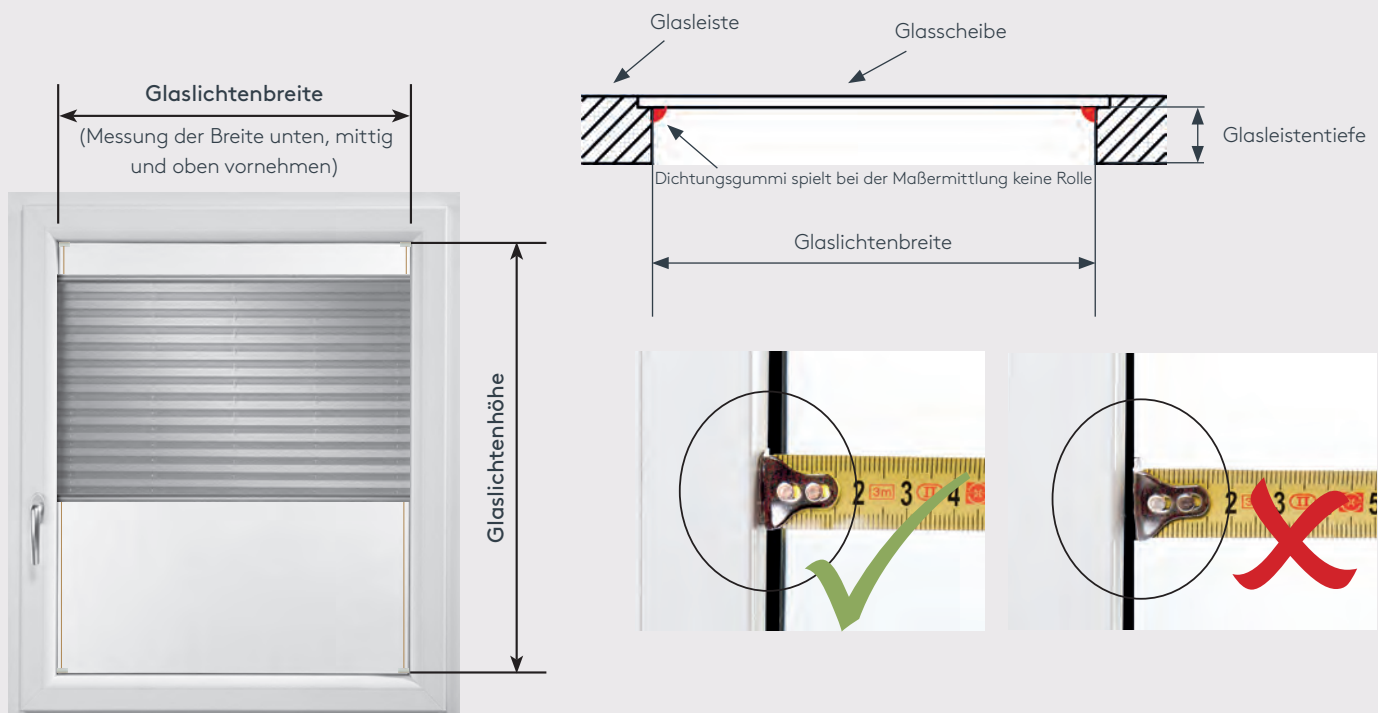


Link zum Ausmessfilm




Montage in die Glaslichte (verspannt) bei konisch, schrägen Glasleisten zum Schrauben


M7

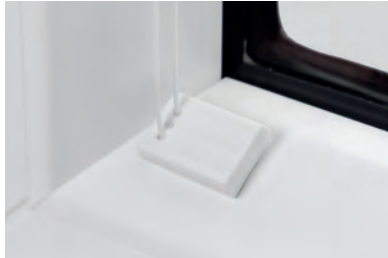

konisch schräge Glasleiste



Schnitt Glasleiste mit Spannschuh und Unterschiene

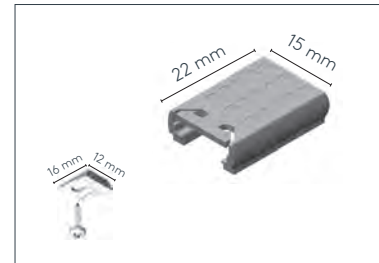


Spannschuh
Art. Nr. 29.7941 bzw. 29.7943

Tipp

Bei Glasleistentiefen von weniger als 15 mm empfehlen wir Montageart M6 (schmäler Spannschuh)

Fertige Breite = Glaslichtenbreite - 1 mm
Fertige Höhe = Glaslichtenhöhe

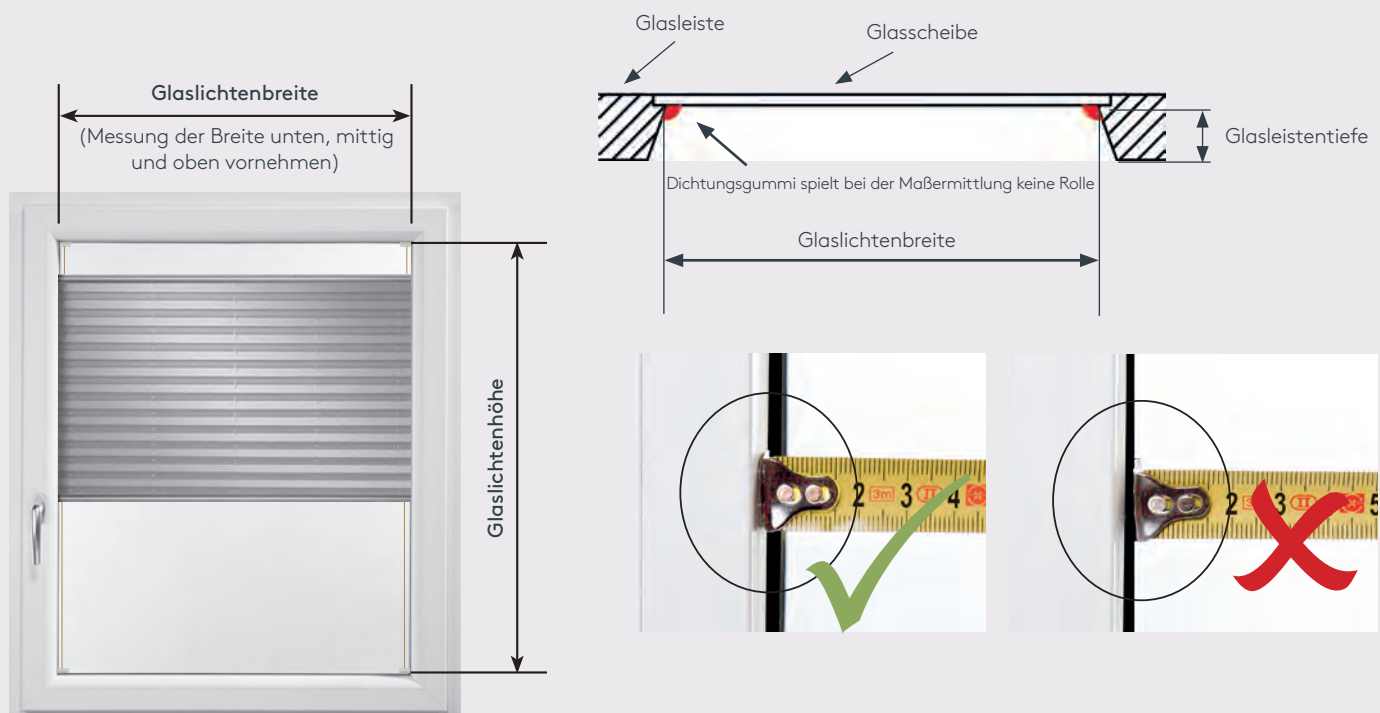


Link zum Ausmessfilm

Montage in die Glaslichte (verspannt) bei schmalen Glasleisten, zum Schrauben


M6



schmale Glasleiste



Schnitt Glasleiste mit Spannschuh und Unterschiene

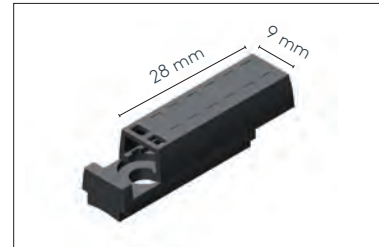


Spannschuh schmal ohne Magnetfunktion
Art. Nr. 29.7833

Fertige Breite = Glaslichtenbreite - 3 mm bei geraden Glasleisten
- 1 mm bei schrägen Glasleisten

Fertige Höhe = Glaslichtenhöhe

⚠ ACHTUNG: maximale Breite = 140 cm

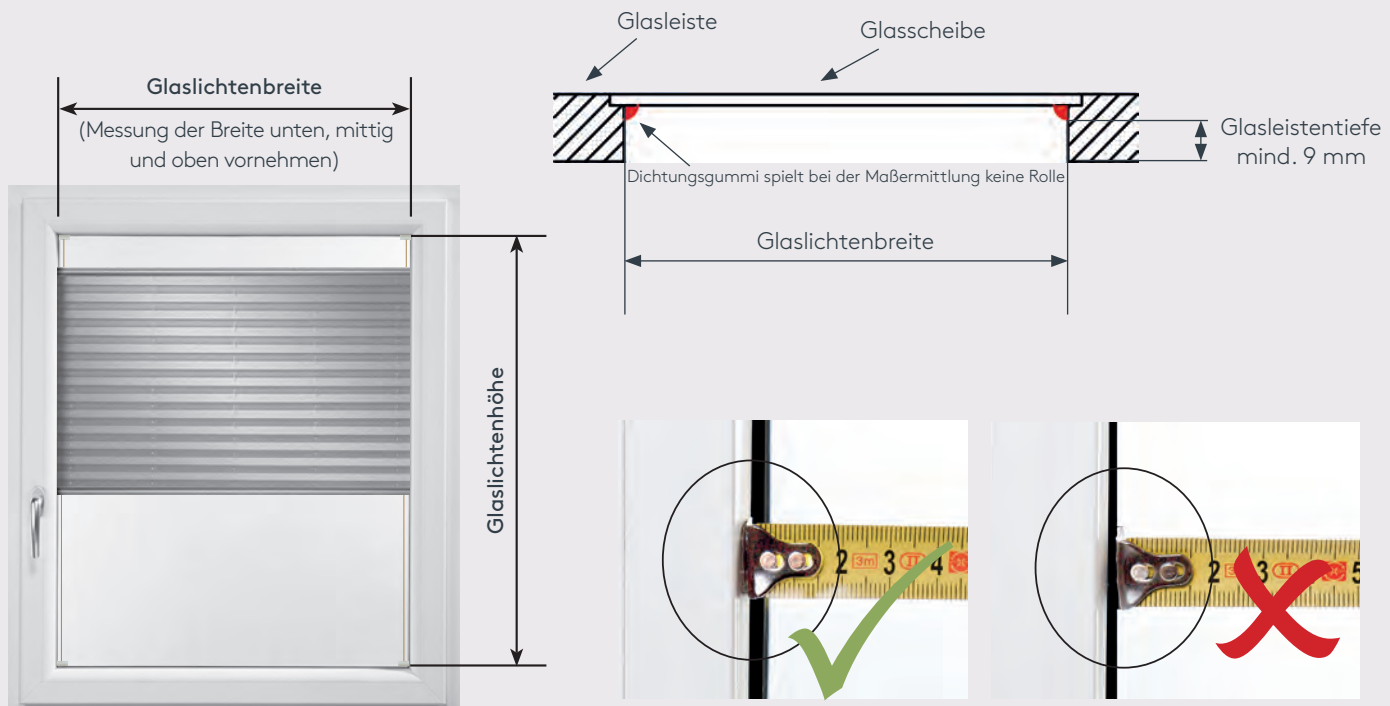


Montage auf das Glas (verspannt)


Glasleistenform egal, besonders für gerade Glasleisten geeignet zum Kleben, Stick & Click (kein Anbohren des Fensters)



Glasleistenform egal ob gerade, konisch, rund



Schnitt Klebeleiste



Spannschuh
Art. Nr. 29.7946 (links)
Art. Nr. 29.7945 (rechts)

Deckel für Spannschuh
Art. Nr. 29.7947

STICK & CLICK ermöglicht eine einfache Montage von Plissee auf das Glas – ganz **ohne Bohren und Schrauben**. Die Leisten werden direkt auf die Glasscheibe geklebt, das Plissee in die Halterung eingeklipst. Zur Reinigung kann das Plissee jederzeit von den Leisten abgenommen werden. Auch für Kippfenster bis zu einer maximalen Neigung von 15° geeignet. Nur möglich für Plissee „VOU“ und „VOUTN“. Die Breite der Leiste beträgt nur 16 mm (siehe Querschnitt), max. Fläche 2,5 m².


Bei Blackoutstoffen ist diese Montageart nur bei gerader Glasleiste zu empfehlen.



ACHTUNG:
maximale Anlagenbreite = 120 cm

• Kein Dichtungsgummi bzw Dichtungsgummi bis 5 mm


Fertige Breite = Glaslichtbreite - 2 mm
Fertige Höhe = Glaslichthöhe - 2 mm

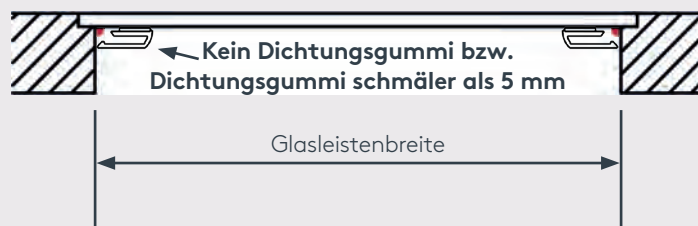

Gummidichtung bis 5 mm

• Dichtungsgummi ab 5,1 mm

Fertige Breite = sichtbare Glasbreite + 7 mm
Fertige Höhe = sichtbare Glashöhe + 7 mm

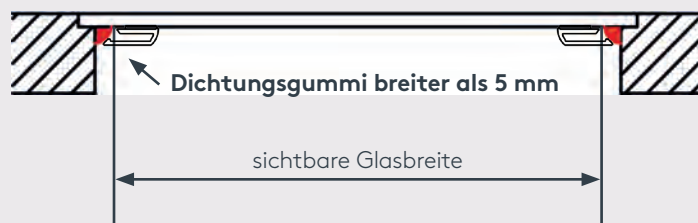

Gummidichtung ab 5,1 mm

Link zum Montagefilm




Montage auf den Rahmen (verspannt)

Glasleistenform egal, zum Schrauben


M9



Glasleistenform egal ob gerade, konisch, rund



Schnitt Fensterrahmen mit Kunststoffträger und Unterschiene

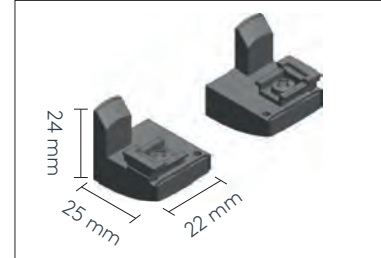


Kunststoffträger - Paar
Art. Nr. 29.7999

Fertige Breite: Wir empfehlen beidseitig je 1 cm Überstand, bzw. von Glasleistenfuge zu Glasleistenfuge. Bitte auf Fenstergriff achten!

Fertige Höhe: Wir empfehlen von Glasleistenfuge zu Glasleistenfuge.

Auf Wunsch beliebiger Überstand (wir empfehlen mindestens 30 mm oben und unten)

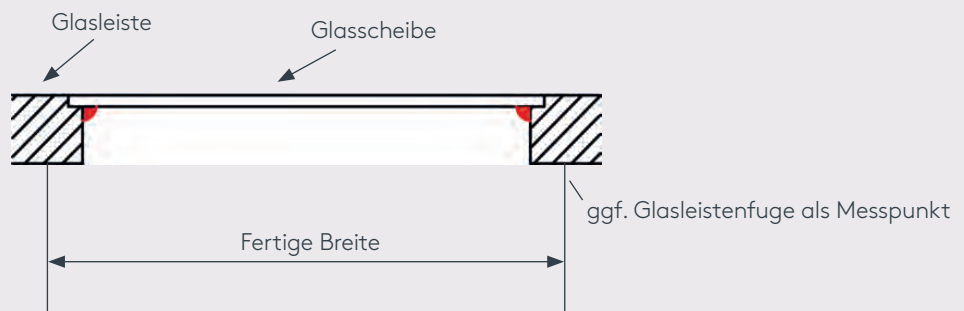

Empfohlener Messpunkt:
Glasleistenfuge
ggf. auf Beschläge achten




Empfohlener Messpunkt:
Glasleistenfuge




Link zum Ausmessfilm

Montage auf den Rahmen (verspannt)

Glasleistenform egal, zum Klemmen (kein Anbohren des Fensters)

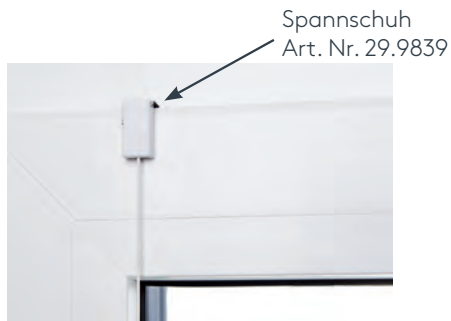

Glasleistenform egal ob gerade, konisch, rund



Schnitt Klemmträger





Klemmträger verzinkt
16-25 mm: Art. Nr. 29.7990
7-15 mm: Art. Nr. 29.7991


⚠ ACHTUNG: maximale Breite = 128 cm

Fertige Breite = Glaslichtenbreite - 1 mm bei schrägen Glasleisten*
- 3 mm bei geraden Glasleisten

Fertige Höhe = gesamte Flügelhöhe

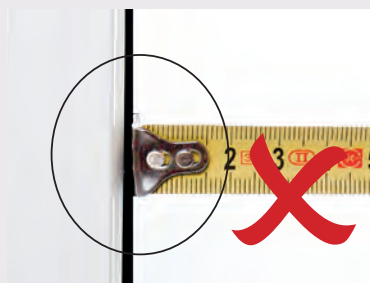

Dichtungsgummi spielt bei der Maßermittlung keine Rolle

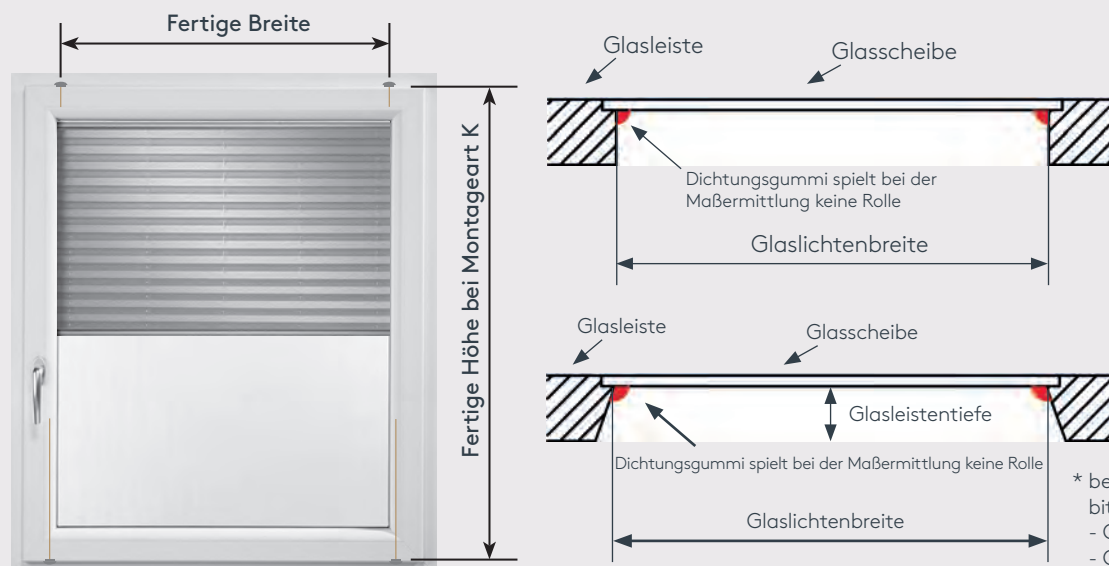

* bei schräger Glasleiste bitte folgende Maße ermitteln:
- Glasleistenvorderkante
- Glaslestenhinterkante
- Glasleistentiefe


Montage auf den Rahmen (verspannt)

Glasleistenform egal


Klemm-Klebeträger (kein Anbohren des Fensters)



Glasleistenform egal ob gerade, konisch, rund



Schnitt Klemmklebeträger




Klemmklebeträger
Art. Nr. 29.7966

⚠ ACHTUNG: maximale Breite = 128 cm

⚠ ACHTUNG: Aufzahlung

Fertige Breite: Wir empfehlen beidseitig je 1 cm Überstand, bzw. von Glasleistenfuge zu Glasleistenfuge. Bitte auf Fenstergriff achten

Fertige Höhe: gesamte Flügelhöhe

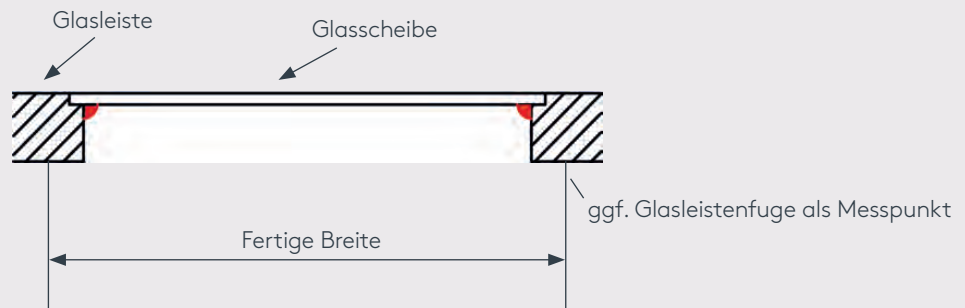

Breite:
Empfohlener Messpunkt:
Glasleistenfuge
ggf. auf Beschläge achten




Höhe:
Empfohlener Messpunkt:
Flügelhöhe

Montage in die Glaslichte (verspannt) bei runden und schmalen Glasleisten, zum Schrauben




runde Glasleiste



mind. 9 mm gerade
Auflagefläche


Schnitt Glasleiste mit
Spannschuhhalter und
Unterschiene



Spannschuhhalter
Art. Nr. 29.7929 (links)
Art. Nr. 29.7930 (rechts)


Fertige Breite = Glaslichtenbreite - 1 mm
Fertige Höhe = Glaslichtenhöhe

⚠ ACHTUNG: maximale Breite = 128 cm

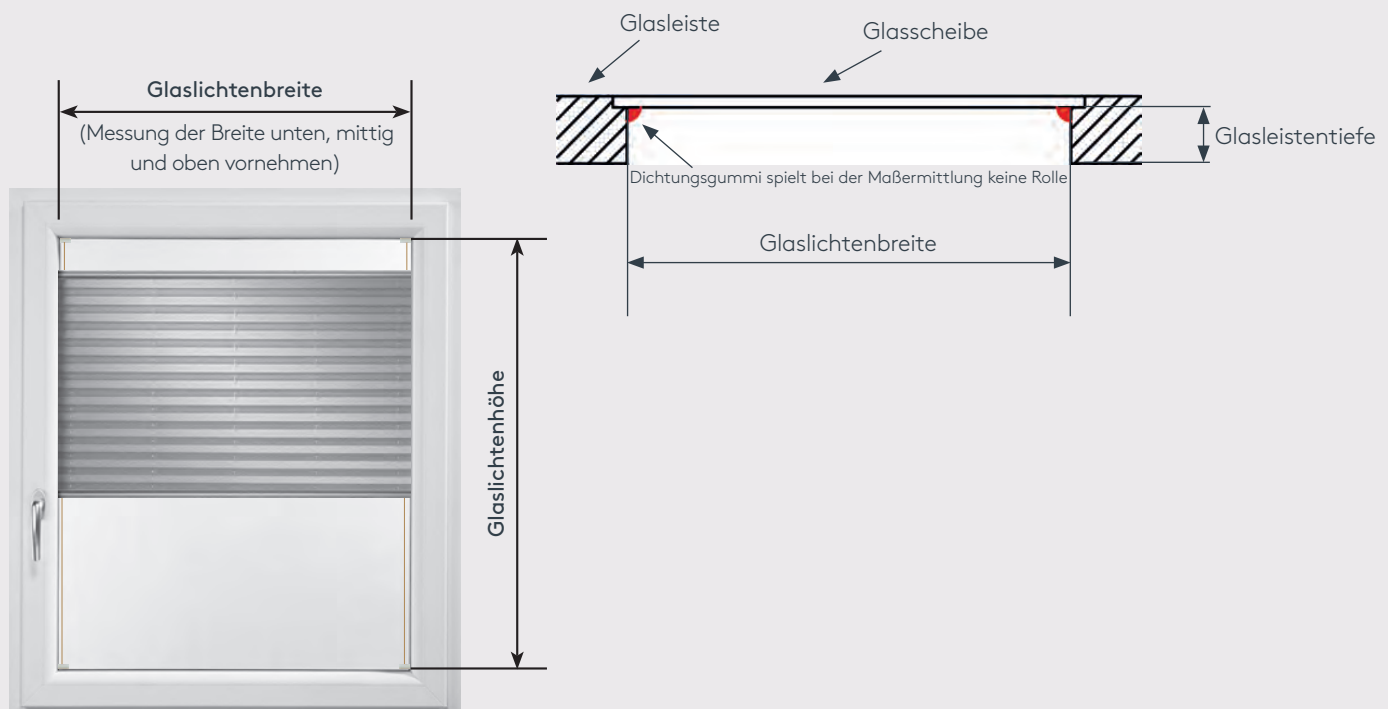

Montage an die Decke (Montageart 1)

M1

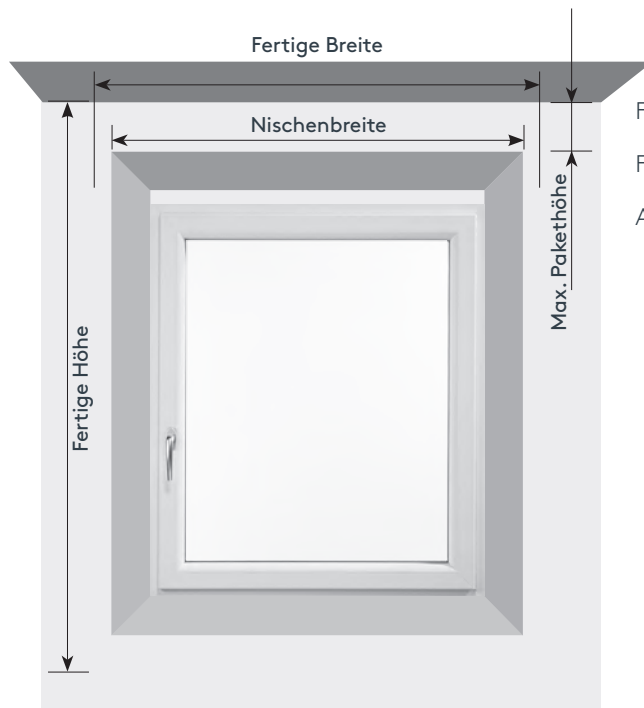


Fertige Breite = Nischenbreite + gewünschter Überstand (je Seite ca. 5 cm)

Fertige Höhe = von Decke bis gewünschter Überstand unten

Achtung Pakethöhe beachten!

Montage an die Wand (Montageart 2)

M2

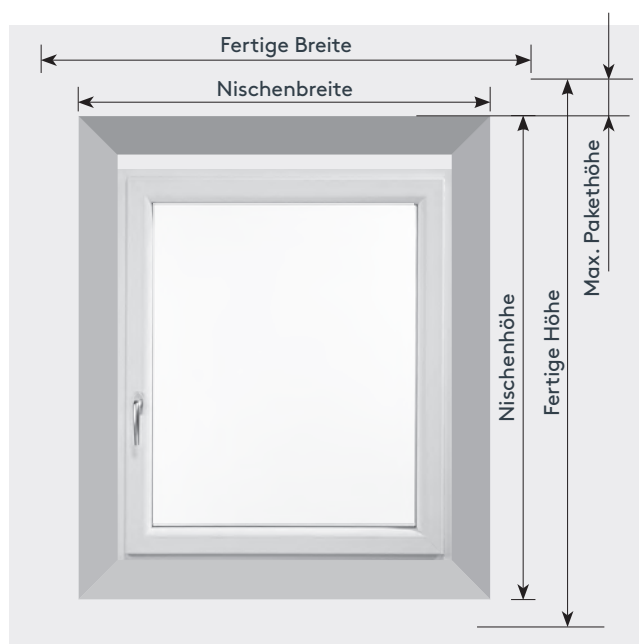

Fertige Breite = Nischenbreite + gewünschter Überstand (je Seite ca. 5 cm)

Fertige Höhe = Nischenhöhe + gewünschter Überstand oben (ca. 8 cm für Paket) und unten (beliebig)

Produktion in Österreich



LEHA, Breitenbach

PRODUKTE AUS ÖSTERREICH

Damit bei LEHA alles wie am Schnürchen läuft, braucht es Mitarbeiter, die ihr Handwerk verstehen. Als erfolgreiches österreichisches Unternehmen mit hohem Innovationsgrad ist man stolz darauf, dass jedes Plissee am Standort Breitenbach hergestellt wird.

In jedem Produktionsbereich stehen ausgewiesene Fachkräfte an ihren Arbeitsplätzen und sorgen mit Handarbeit, Geschick und Genauigkeit für die nachhaltig hohe Qualität aller LEHA-Produkte.


Plissee Typ SSVOU mit Griffbedienung

mit Seitenschienen zum Kleben oder Schrauben

Art. Nr. PL20 SSVOU



Detail Seitenschiene



Glasleistentiefe
min. 35mm


Seitenschienen sind nicht vorgebohrt!

Metallgriff EOS
Art. Nr. 29.7741
Standard, außer PG E



Lieferbar in weiß, beige, alu, antik,
anthrazit, dunkelbraun und schwarz

Metallgriff FUSION
Art. Nr. 29.7704
Auf Wunsch



Lieferbar in weiß, beige, alu,
anthrazit, dunkelbraun und schwarz

Kunststoffgriff FLEX, klappbar
Art. Nr. 29.7208
Standard bei PG E



Für Verschiebestab

Verschiebestab Art. Nr. 29.1599
+ Länge, silber



Stablänge

100 cm

125 cm

150 cm

175 cm

200 cm

225 cm

250 cm

Bedienhilfe Verschiebestab, wenn die Griffe
mit bloßer Hand nicht erreichbar sind.

Griffe EOS und FUSION sind für Verschiebestab nicht geeignet.

Plissees mit Stoffen aus der Preisgruppe E werden
standardmäßig mit Kunststoffgriffen FLEX Art. Nr. 29.7208 geliefert.


Sollten anstelle der Kunststoffgriffe Metallgriffe Art. Nr. 29.7741 bzw.
29.7704 gewünscht werden, ist dies gegen Aufzahlung möglich.

Plissee, komplette Anlage mit Spannschnüren und **Seitenschienen**, exakt nach Maß gefertigt. Für Dreh-Kipp-Fenster und Türen. Die Spannschnüre halten das Plissee auch bei gekipptem Fenster (bis max. 15° Neigung) stabil.

Bedienung: mittels Griffen an Ober- und Unterschiene. Das Plissee bleibt in jeder gewünschten Position, oben, unten, in der Mitte usw. selbsttätig stehen. In der oberen Endlage zusätzlicher Halt durch die Haft-Magnete (außer PG E).

Montage: in die Glaslichte an geraden Glasleisten oder auf den Fensterrahmen.

Ober- und Unterschiene:

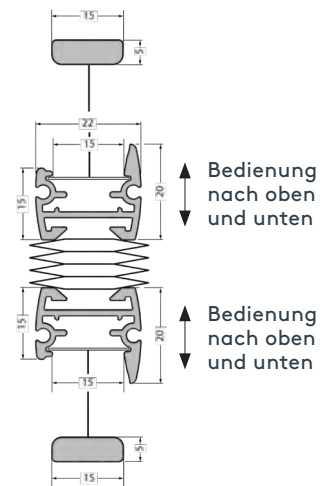

minimale / maximale Maße


Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Abmessungen Breite (cm)		Abmessungen Höhe (cm)		max. Fläche (m²)
		min.	max.	min.	max.	
PL20SSVOU	verspannt, mit Griffbedienung an Ober- und Unterschiene	15	128**	10	220	3
		15	170*	10	200	

* über 128 cm Breite mit XL-Fädelung nur mit Spannschuh 29.7807 (Standard) möglich

** zum Kleben max. Breite 120 cm

Pakethöhe

Anlagenhöhe (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm		Anlagenhöhe Pakethöhe
Pakethöhe (cm) ca.	5 cm	6 cm	8 cm	9 cm	10 cm		

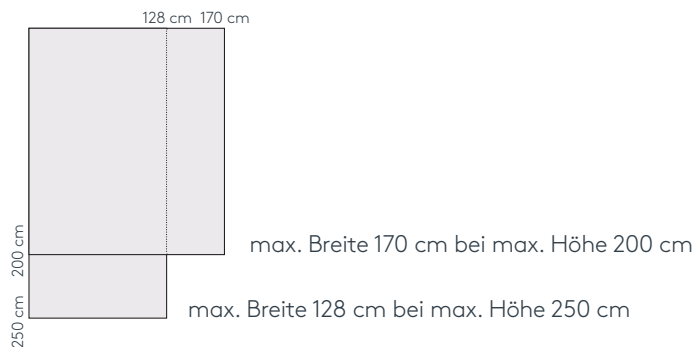

jede Höhe in cm bis
80 cm
90 cm
100 cm
110 cm
120 cm
130 cm
140 cm
150 cm
160 cm
170 cm
180 cm
190 cm
200 cm
210 cm
220 cm

Bestellangaben

- Art. Nr. PL20 SSVOU
- fertige Anlagenbreite Siehe Maßanleitung
- fertige Anlagenhöhe Siehe Maßanleitung
- Stofffarbe laut Kollektion
- Montageart Kleben: M10 Kleben in der Glasleiste M11 Kleben am Rahmen
Schrauben: M12 Schrauben in Glasleiste M13 Schrauben am Rahmen
- Schienenfarbe Vorschlag lt. Stoffkollektion bzw. frei wählbar
- Seitenschienenfarbe A, B, L, M, N, Z oder RAL-Lackierung auf Anfrage
- Griff Metallgriff EOS Standard oder Metallgriff FUSION (außer PG E), auf Wunsch Kunststoffgriff FLEX


Extras gegen Aufzahlung

- Verschiebestab Art. Nr. 29.1599 + Länge

Plissee Typ V mit Griffbedienung

verspannt, an der Unterleiste bedienbar

Art. Nr. „PL20V“

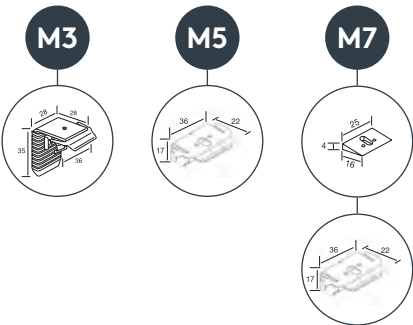

Anlage lässt sich auch kopfüber montieren, d.h. Behang schließt von unten nach oben.




Lieferbar in weiß, beige, alu, antik, anthrazit, dunkelbraun und schwarz



Lieferbar in weiß, beige, alu, anthrazit, dunkelbraun und schwarz



Für Verschiebestab



Stablänge
100 cm
125 cm
150 cm
175 cm
200 cm
225 cm
250 cm

Bedienhilfe Verschiebestab, wenn die Griffe mit bloßer Hand nicht erreichbar sind.

Griffe EOS und FUSION sind für Verschiebestab nicht geeignet.

Plissees mit Stoffen aus der Preisgruppe E werden standardmäßig mit Kunststoffgriffen FLEX Art. Nr. 29.7208 geliefert.

Sollten anstelle der Kunststoffgriffe Metallgriffe Art. Nr. 29.7741 bzw. 29.7704 gewünscht werden, ist dies gegen Aufzahlung möglich.


Plissee, komplette Anlage mit Spannschnüren, exakt nach Maß gefertigt.

Für Dreh-Kipp-Fenster und Türen. Die Spannschnüre halten das Plissee auch bei gekipptem Fenster (bis max. 15% Kippwinkel) stabil.

Bedienung: mittels Griff an Unterschiene. Das Plissee bleibt in jeder gewünschten Position, oben, unten, in der Mitte usw. selbsttätig stehen.

Montage: in die Glaslichte, an geraden oder schrägen Glasleisten, auf den Fenster-rahmen oder an die Wand.

Ober- und Unterschiene:

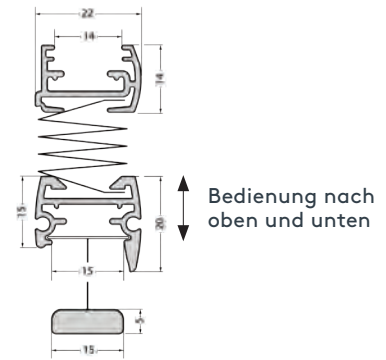



maximale/minimale Maße

Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Abmessungen Breite (cm)		Abmessungen Höhe (cm)		max. Fläche (m ²)
		min.	max.	min.	max.	
PL20V	verspannt, mit Griffbedienung an Ober- und Unterschiene	15	120	10	270	3,0
		15	150	10	150	

Pakethöhe

Anlagenhöhe (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	
Pakethöhe (cm) ca.	5 cm	6 cm	8 cm	9 cm	10 cm	

Montagematerial

Montageart 3 (M3)	Montageart 5 + 7 (M5)+(M7)
Montage am Fensterrahmen	Montage in die Glaslichte, an geraden oder schrägen Glasleisten
 <p>Wandträger: Art. Nr. 29.7961 (oben)</p> <p>Spannschnur- winkel: Art. Nr. 29.7965 (unten)</p>	 <p>Ausgleichskeil 11°: Art. Nr. 29.7812 (zusätzlich für Montageart 7)</p> <p>Universalträger: Art. Nr. 29.7800 (oben)</p> <p>Spannschuh: Art. Nr. 29.7807 (unten)</p>


Bestellangaben

1. Art. Nr.	PL20V
2. fertige Anlagenbreite	Siehe Maßanleitung
3. fertige Anlagenhöhe	Siehe Maßanleitung
4. Stofffarbe	laut Kollektion
5. Montageart	3, 5 oder 7
6. Schienenfarbe	Vorschlag lt. Stoffkollektion bzw. frei wählbar
7. Griff	Metallgriff EOS Standard oder Metallgriff FUSION (außer PG E), auf Wunsch Kunststoffgriff FLEX
Extras gegen Aufzahlung	
8. Verschiebestab	Art. Nr. 29.1599 + Länge

Plissee Typ VOUTN mit Griffbedienung Tag/Nacht

verspannt, mit drei beweglichen Bedienungsschienen

Art. Nr. „PL20VOUTN“

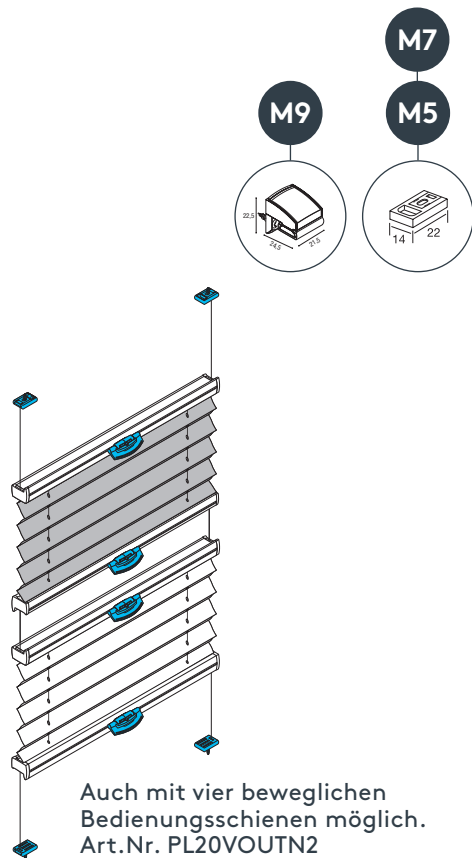


ⓘ INFO: Art. Nr. PLDUVOUTN
Kombination aus
Plissee und Duette



Zwei Behänge z.B. transparent (Tag) und verdunkelnd (Nacht) in einer Anlage. **Der schwerere Behang muss unten angebracht sein.**

Auch mit Seitenschienen möglich.


Nacht



Transparent

Verdunkelung
(Nacht: keine Einblicke)

Tag



Transparent
(Tag: Blick nach draußen)


Verdunkelung

Metallgriff EOS
Art. Nr. 29.7741
Standard, außer PG E



Lieferbar in weiß, beige, alu, antik,
anthrazit, dunkelbraun und schwarz

Metallgriff FUSION
Art. Nr. 29.7704
Auf Wunsch



Lieferbar in weiß, beige, alu,
anthrazit, dunkelbraun und schwarz

Kunststoffgriff FLEX, klappbar
Art. Nr. 29.7208
Standard bei PG E



Für Verschiebestab

Verschiebestab Art. Nr. 29.1599
+ Länge, silber



Stablänge

100 cm

125 cm

150 cm

175 cm

200 cm

225 cm

250 cm

Bedienhilfe Verschiebestab, wenn die Griffe
mit bloßer Hand nicht erreichbar sind.

Griffe EOS und FUSION sind für Verschiebestab nicht geeignet.

Plissees mit Stoffen aus der Preisgruppe E werden
standardmäßig mit Kunststoffgriffen FLEX Art. Nr. 29.7208 geliefert.

Sollten anstelle der Kunststoffgriffe Metallgriffe Art. Nr. 29.7741 bzw.
29.7704 gewünscht werden, ist dies gegen Aufzahlung möglich.

Plissee, komplette Anlage mit verspannter Führungsschnur für senkrechte Dreh-Kipp-Fenster (bis 15° Neigung) und Balkon-Türen verhindert beim Kippen des Fensters bzw. der Tür das nach vorne Fallen des Plissees.

Montage: in die Glaslichte, an geraden oder schrägen Glasleisten, auf den Fensterrahmen oder an die Wand.


Bedienung: erfolgt mit den Bedienungsriffen durch Hinauf- und Hinunterschieben der Bedienungsschienen.

maximale/ minimale Maße

Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Abmessungen Breite (cm)		Abmessungen Höhe (cm)		max. Fläche (m²)
		min.	max.	min.	max.	
PL20VOUTN	verspannt, mit Griffbedienung an Ober-, Mittel- und Unterschiene	15	120	10	220	2,5*
PL20VOUTN2	verspannt, mit Griffbedienung an Ober-, zwei Mittel- und Unterschiene	15	120	10	220	2,0*

* max. Fläche pro Behang

Ober-, Mittel- und Unterschiene:

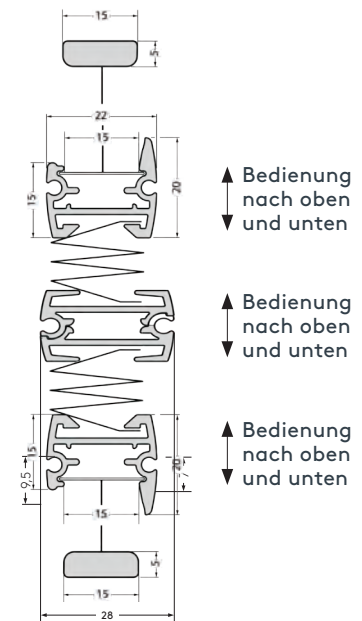

Pakethöhe

Anlagenhöhe (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	
Pakethöhe (cm) ca.	7 cm	9 cm	11 cm	13 cm	15 cm	

Montagematerial

Montageart 9 (M9)	Montageart 5+7 (M5) + (M7)
Montage am Fensterrahmen	Montage in die Glaslichte, an geraden oder schrägen Glasleisten
<p>Kunststoffträger: Art. Nr. 29.7999 (oben links und rechts)</p> <p>Kunststoffträger: Art. Nr. 29.7999 (unten links und rechts)</p>	<p>Spannschuh oben: Art. Nr. 29.7941</p> <p>Spannschuh unten: Art. Nr. 29.7943</p> <p>Anschraubteil Art. Nr. 29.7828</p>

Bestellangaben


1. Art. Nr.	PL20 VOUTN / PL20VOUTN2
2. fertige Anlagenbreite	Siehe Maßanleitung
3. fertige Anlagenhöhe	Siehe Maßanleitung
4. Stofffarbe oben	laut Kollektion
5. Stofffarbe unten	laut Kollektion
6. Montageart	5, 7, 8 oder 9
7. Schienenfarbe oben	Vorschlag lt. Stoffkollektion bzw. frei wählbar
8. Schienenfarbe unten	Vorschlag lt. Stoffkollektion bzw. frei wählbar
9. Griff	Metallgriff EOS Standard oder Metallgriff FUSION (außer PG E), auf Wunsch Kunststoffgriff FLEX
Extras gegen Aufzahlung	
10. Verschiebestab	Art. Nr. 29.1599 + Länge



Plissee Typ VTN mit Griffbedienung Tag/Nacht

verspannt, mit zwei beweglichen Bedienungsschienen


Art. Nr. „PL20VTN“

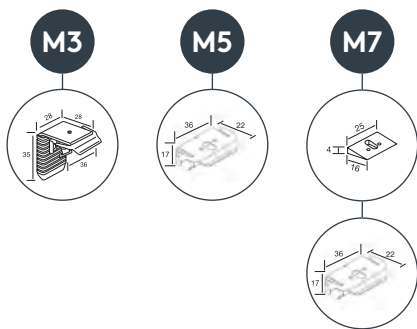

Zwei Behänge z.B. transparent (Tag) und verdunkelnd (Nacht) in einer Anlage. Der schwere Behang muss unten angebracht sein.

Anlage lässt sich auch kopfüber montieren.


Nacht



← Transparent

← Verdunkelung
(Nacht: keine Einblicke)

Tag



← Transparent
(Tag: Blick nach draußen)


← Verdunkelung

Metallgriff EOS
Art. Nr. 29.7741
Standard, außer PG E



Lieferbar in weiß, beige, alu, antik, anthrazit, dunkelbraun und schwarz

Metallgriff FUSION
Art. Nr. 29.7704
Auf Wunsch



Lieferbar in weiß, beige, alu, anthrazit, dunkelbraun und schwarz

Kunststoffgriff FLEX, klappbar
Art. Nr. 29.7208
Standard bei PG E



Für Verschiebestab

Verschiebestab Art. Nr. 29.1599
+ Länge, silber



Stablänge

100 cm

125 cm

150 cm

175 cm

200 cm

225 cm

250 cm

Bedienhilfe Verschiebestab, wenn die Griffe mit bloßer Hand nicht erreichbar sind.

Griffe EOS und FUSION sind für Verschiebestab nicht geeignet.

Plissees mit Stoffen aus der Preisgruppe E werden standardmäßig mit Kunststoffgriffen FLEX Art. Nr. 29.7208 geliefert.


Sollten anstelle der Kunststoffgriffe Metallgriffe Art. Nr. 29.7741 bzw. 29.7704 gewünscht werden, ist dies gegen Aufzahlung möglich.

Plissee, komplette Anlage mit verspannter Führungsschnur für senkrechte Dreh-Kipp-Fenster (bis 15° Neigung) und Balkon-Türen verhindert beim Kippen des Fensters bzw. der Tür das nach vorne Fallen des Plissee.

Montage: in die Glaslichte, an geraden oder schrägen Glasleisten, auf den Fensterrahmen oder an die Wand.

Bedienung: erfolgt mit dem Bedienungsgriff durch Hinauf- und Hinunterschieben der Bedienungsschienen.

Ober-, Mittel- und Unterschiene:

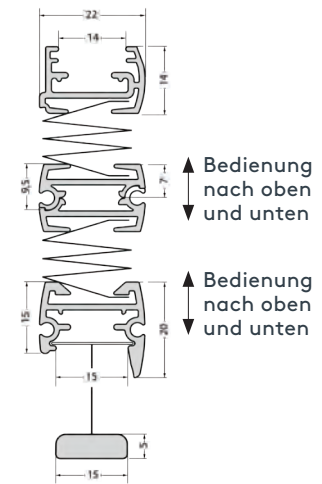

maximale/minimale Maße

Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Abmessungen Breite (cm)		Abmessungen Höhe (cm)		max. Fläche (m²)
		min.	max.	min.	max.	
PL20VTN	verspannt, mit Griffbedienung an Mittel- und Unterschiene	15	120	10	220	2,5

Pakethöhe

Anlagenhöhe (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	
Pakethöhe (cm) ca.	7 cm	9 cm	11 cm	13 cm	15 cm	

Montagematerial

Montageart 3 (M3)	Montageart 5+7 (M5)+(M7)
Montage am Fensterrahmen	Montage in die Glaslichte, an geraden oder schrägen Glasleisten
<p>Wandträger: Art. Nr. 29.7961 (oben)</p> <p>Spannschuhwinkel: Art. Nr. 29.7965 (unten)</p>	<p>Ausgleichskeil 11°: Art. Nr. 29.7812 (zusätzlich für Montageart 7)</p> <p>Universalträger: Art. Nr. 29.7800 (oben)</p> <p>Spannschuh: Art. Nr. 29.7807 (unten)</p>

Bestellangaben


1. Art. Nr.	PL20VTN
2. fertige Anlagenbreite	Siehe Maßanleitung
3. fertige Anlagenhöhe	Siehe Maßanleitung
4. Stofffarbe oben	laut Kollektion
5. Stofffarbe unten	laut Kollektion
6. Montageart	3, 5 oder 7
7. Schienenfarbe oben	Vorschlag lt. Stoffkollektion bzw. frei wählbar
8. Schienenfarbe unten	Vorschlag lt. Stoffkollektion bzw. frei wählbar
9. Griff	Metallgriff EOS Standard oder Metallgriff FUSION (außer PG E), auf Wunsch Kunststoffgriff FLEX
Extras gegen Aufzahlung	
10. Verschiebestab	Art. Nr. 29.1599 + Länge



Plissee Typ LiteRise® mit Griffbedienung

freihängend, an der Unterschiene bedienbar

Art. Nr. „PL20LR“




Handgriffbedienung, Plissee bleibt in jeder gewünschten Höhe stehen. Freihängend ohne Spannschnüre und ganz ohne Bedienungsschnur und Kette.

Metallgriff EOS
Art. Nr. 29.7741
Standard, außer PG E



Lieferbar in weiß, beige, alu, antik, anthrazit, dunkelbraun und schwarz

Metallgriff FUSION
Art. Nr. 29.7704
Auf Wunsch



Lieferbar in weiß, beige, alu, anthrazit, dunkelbraun und schwarz

Kunststoffgriff FLEX, klappbar
Art. Nr. 29.7208
Standard bei PG E



Für Verschiebestab

Verschiebestab Art. Nr. 29.1599
+ Länge, silber



Stablänge

100 cm

125 cm

150 cm

175 cm

200 cm

225 cm

250 cm

Bedienhilfe Verschiebestab, wenn die Griffe mit bloßer Hand nicht erreichbar sind.


Griffe EOS und FUSION sind für Verschiebestab nicht geeignet.

Plissees mit Stoffen aus der Preisgruppe E werden standardmäßig mit Kunststoffgriffen FLEX Art. Nr. 29.7208 geliefert.

Sollten anstelle der Kunststoffgriffe Metallgriffe Art. Nr. 29.7741 bzw. 29.7704 gewünscht werden, ist dies gegen Aufzahlung möglich.

Plissee, komplette freihängende Anlage wird an Wand oder Decke montiert.
Bedienung: Bleibt an jeder gewünschten Stelle selbständig stehen. Handgriff-
 bedienung durch verschieben der Unterleiste, keine herabhängende Schnur und Kette.
Montage: an der Wand oder Decke (siehe Montagearten).

Ober- und Unterschiene:

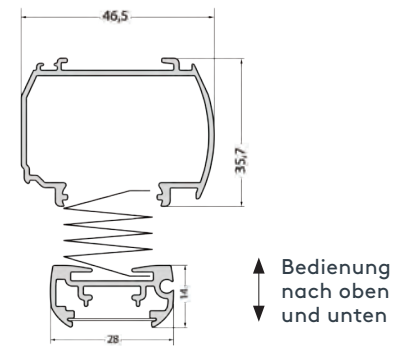

maximale/minimale Maße

Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Abmessungen Breite (cm)		Abmessungen Höhe (cm)		max. Fläche (m²)
		min.	max.	min.	max.	
PL20LR	freihängende Anlage mit Griffbedienung	45	240*	15	213	5,1

* Stoffabhängig

Pakethöhe

Anlagenhöhe (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	210 cm		Anlagenhöhe Pakethöhe
Pakethöhe (cm) ca.	8 cm	9 cm	10 cm	13 cm		

Montagematerial

Montageart 1 M1		Montageart 2 M2		optional längerer Wandträger
freihängend				
Deckenmontage		Wandmontage		
<p>Universalträger: Art.Nr.: 29.7890 (oben)</p>		<p>Universalträger: Art.Nr.: 29.7890 (oben)</p>		<p>Wandträger lang: Art.Nr.: 29.7805</p>


Bestellangaben

1. Art. Nr.	PL20LR
2. fertige Anlagenbreite	Siehe Maßanleitung
3. fertige Anlagenhöhe	Siehe Maßanleitung
4. Stofffarbe	laut Kollektion
5. Montageart	1 oder 2
6. Schienenfarbe	Vorschlag lt. Stoffkollektion bzw. frei wählbar, gegen Aufzahlung RAL beschichtet
9. Griff	Metallgriff EOS Standard oder Metallgriff FUSION (außer PG E), auf Wunsch Kunststoffgriff FLEX
Extras gegen Aufzahlung	
10. Verschiebestab	Art. Nr. 29.1599 + Länge

Plissee Typ F mit Schnurbedienung

freihängend oder mit Pendelsicherung

Art. Nr. „PL20F“

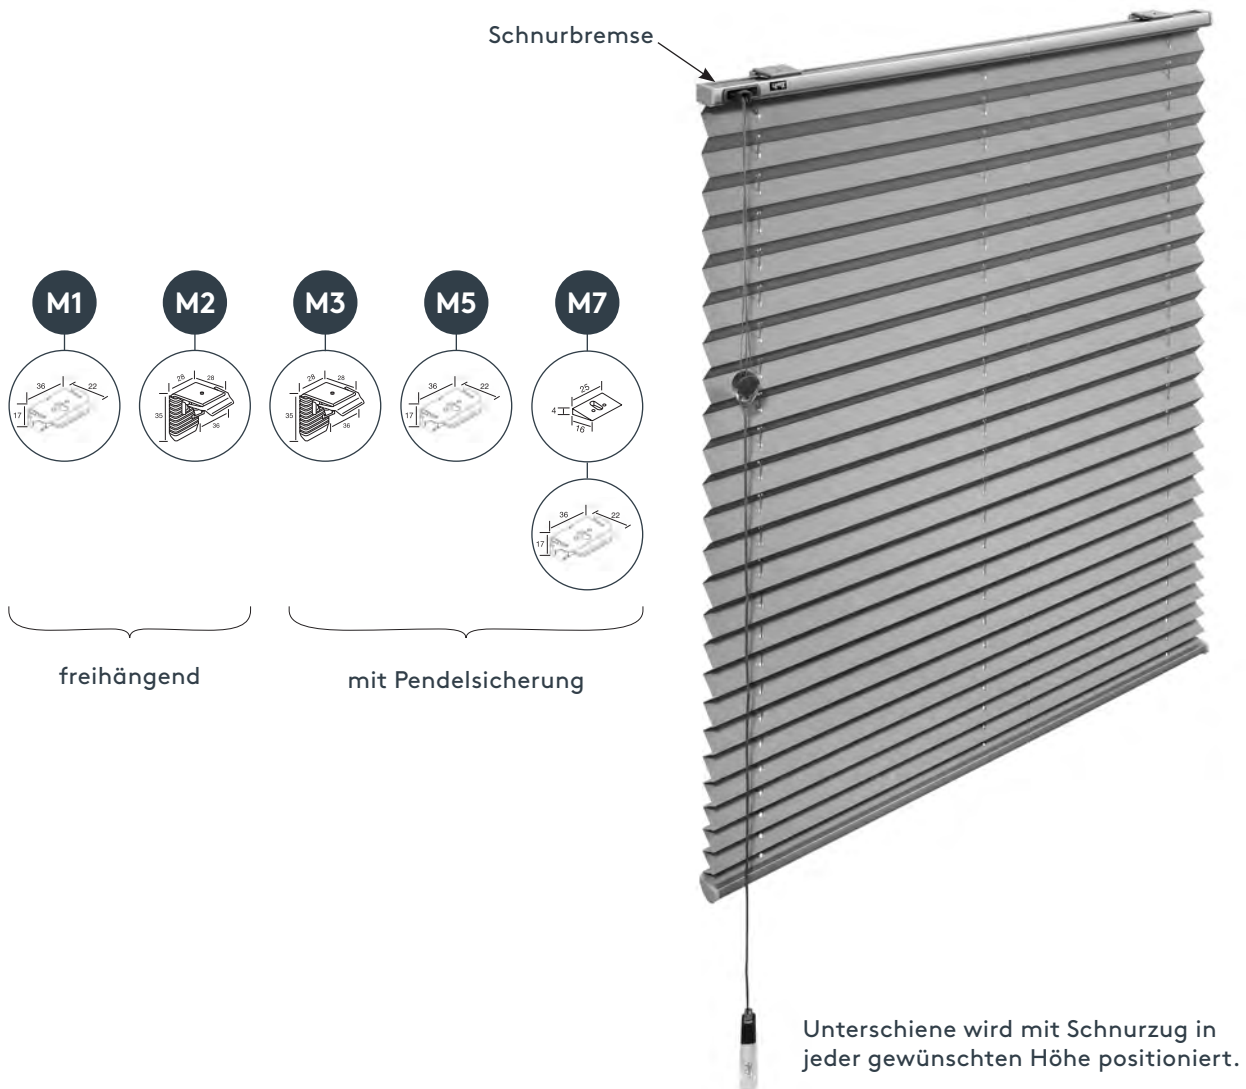


Pendelsicherung:



ohne Aufzählung


Bedienung:




links

rechts

Schnurbremse:




Schnurhalter:



Art.Nr. 15.6870


Schnurverbinder



Art.Nr. 29.7536

Plissee, komplette freihängende Anlage oder als Anlage mit Pendelsicherung (keine Aufzählung) an senkrechten Dreh-Kipp-Fenstern (bis 15° Neigung) und Balkon-Türen.
Bedienung: erfolgt rechts oder links durch Zugschnur mit Schnurbremse, die das Plissee in jeder gewünschten Höhe festhält.
Montage: an die Decke oder Wand (freihängend), in die Glaslichte, an geraden oder schrägen Glasleisten oder auf den Fensterrahmen mit Pendelsicherung.

Ober- und Unterschiene:

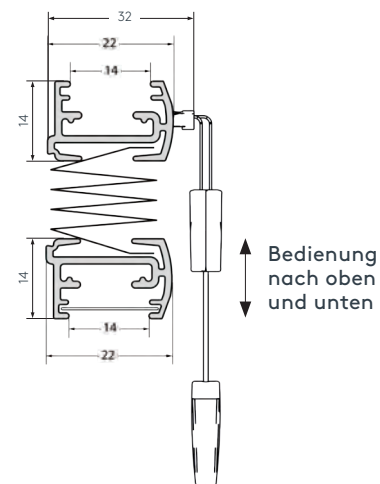

maximale / minimale Maße

Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Abmessungen Breite (cm)		Abmessungen Höhe (cm)		max. Fläche (m²)
		min.	max.	min.	max.	
PL20F	mit Zugschnurbedienung	40	250*	10	260	5**








* Stoffabhängig

** Bei Blackout-Stoffen max. 4 m²

Pakethöhe

Anlagenhöhe (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	
Pakethöhe (cm) ca.	4,5 cm	6 cm	7 cm	8,5 cm	10 cm	

Montagematerial

Montageart 1 (M1)	Montageart 2 (M2)	Montageart 3 (M3)	Montageart 5+7 (M5 + M7)
freihängend		mit Pendelsicherung	
Deckenmontage	Wandmontage	Montage am Fensterrahmen	Montage in die Glaslichte, an geraden oder schrägen Glasleisten
 <p>Universalträger: Art.Nr.: 29.7800 (oben)</p>	 <p>Wandträger: Art.Nr.: 29.7961 (oben)</p>	 <p>Wandträger: Art.Nr.: 29.7961 (oben)</p>  <p>Spannschnurwinkel: Art.Nr.: 29.7965 (unten)</p>	 <p>Ausgleichskeil 11°: Art. Nr. 29.7812 (zusätzlich für Montageart 7)</p>  <p>Universalträger: Art.Nr.: 29.7800 (oben)</p>  <p>Spannschuh: Art. Nr. 29.7807 (unten)</p>

Bestellangaben


1. Art. Nr. _____ **PL20F**
2. fertige Anlagenbreite _____ Siehe Maßanleitung
3. fertige Anlagenhöhe _____ Siehe Maßanleitung
4. Stofffarbe _____ laut Kollektion
5. Bedienungsseite _____ links oder rechts
6. Schnurlänge _____ in cm*
7. Montageart _____ 1, 2, 3, 5 oder 7
8. Schienenfarbe _____ Vorschlag lt. Stoffkollektion bzw. frei wählbar

* Auf Kindersicherheit achten

Plissee Typ FU frei positionierbarer Behang

mit zwei Schnurbedienungen, freihängend oder mit Pendelsicherung

Art. Nr. „PL20FU“

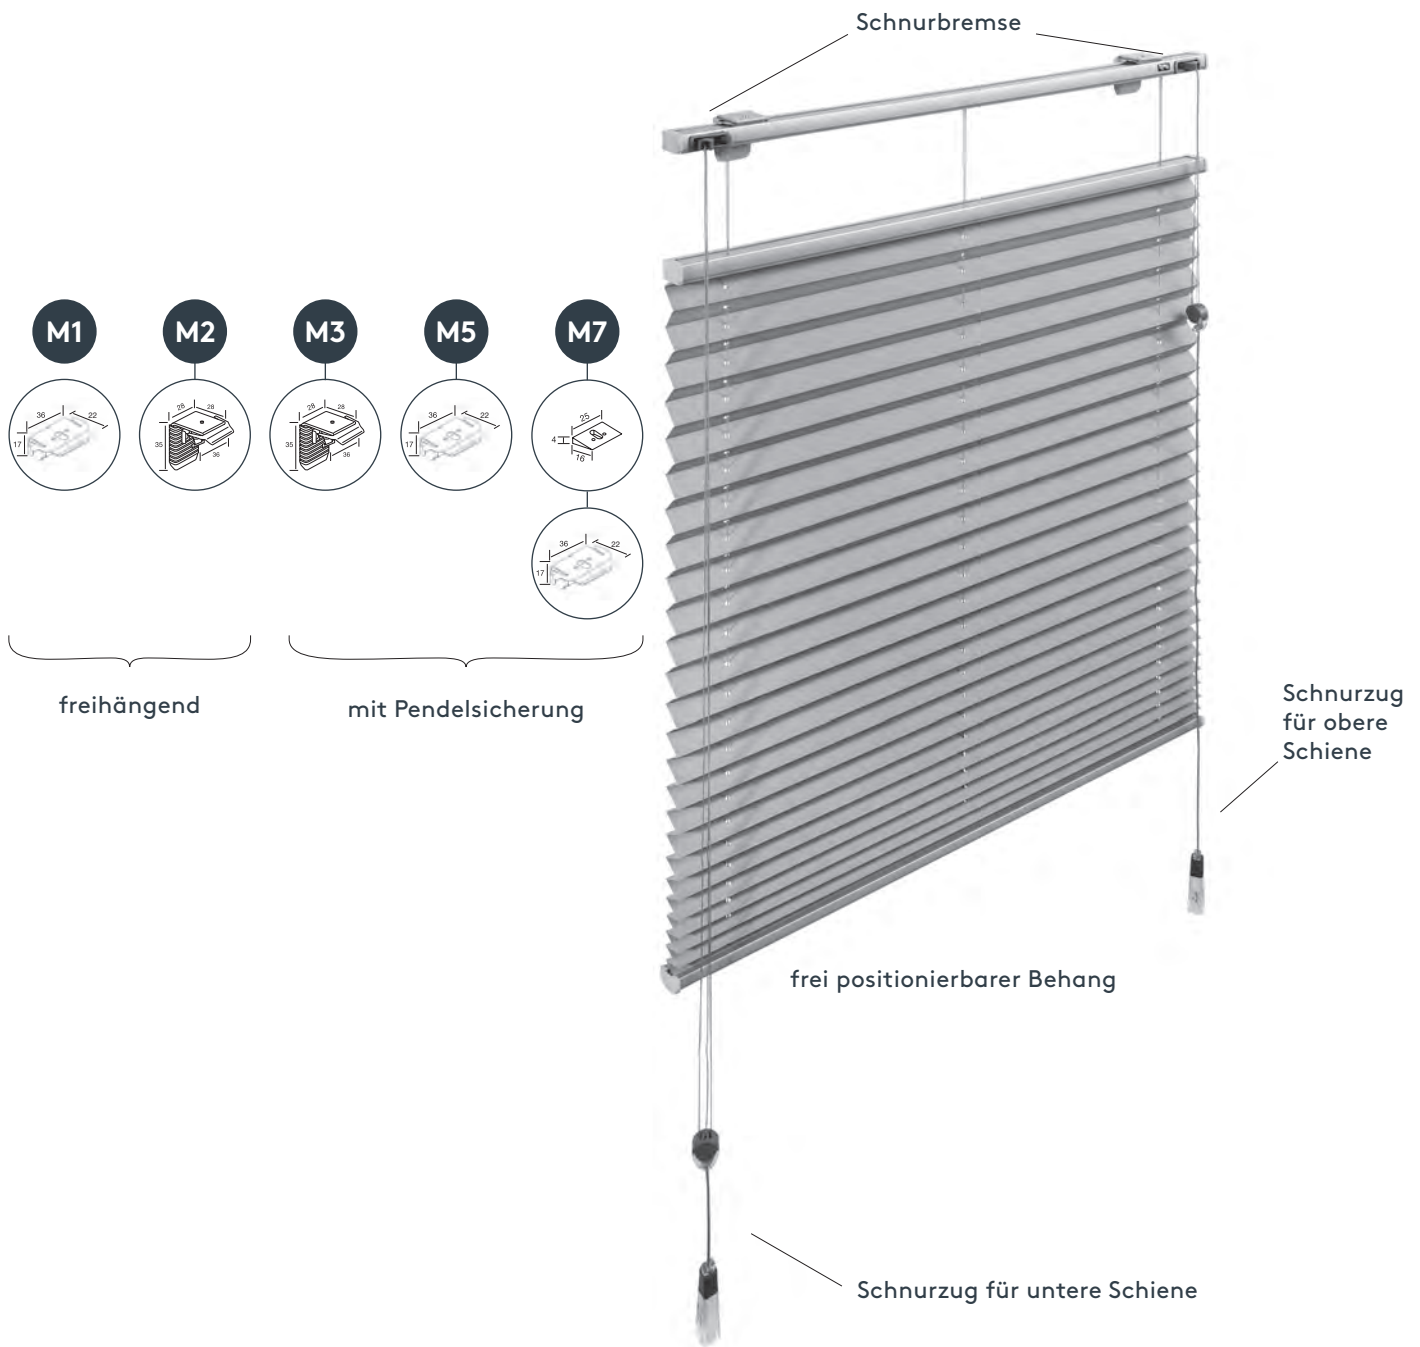


Pendelsicherung:




ohne Aufzählung

Bedienung:




links und rechts

Schnurbremse:




beidseitig

Schnurhalter:



Art.Nr. 15.6870

Schnurverbinder




Art.Nr. 29.7536

Plissee, komplette freihängende Anlage, Behang frei platzierbar mit zwei Schnurbedienungen, als Anlage mit Pendelsicherung an senkrechten Dreh-Kipp-Fenstern (bis 15° Neigung) und Balkon-Türen.

Bedienung: erfolgt durch Zugschnüre mit Schnurbremse an beiden Fensterseiten für unabhängiges Heben und Senken der oberen bzw. unteren Paketschiene.

Montage: an die Decke oder Wand, in die Glaslichte, an geraden oder schrägen Glasleisten oder auf den Fensterrahmen.

Ober- und Unterschiene:

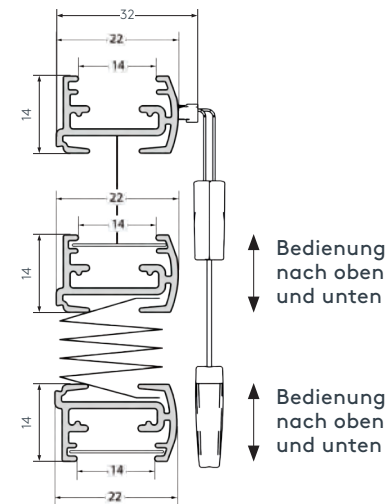

maximale/minimale Maße

Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Abmessungen Breite (cm)		Abmessungen Höhe (cm)		max. Fläche (m²)
		min.	max.	min.	max.	
PL20FU	beidseitige Schnurbedienung	40	250*	10	250	5**








* Stoffabhängig

** Bei Blackout-Stoffen max. 4 m²

Pakethöhe

Anlagenhöhe (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	
Pakethöhe (cm) ca.	7 cm	8 cm	9 cm	10 cm	11 cm	

Montagematerial

Montageart 1 (M1)	Montageart 2 (M2)	Montageart 3 (M3)	Montageart 5+7 (M5 + M7)
freihängend		mit Pendelsicherung	
Deckenmontage	Wandmontage	Montage am Fensterrahmen	Montage in die Glaslichte, an geraden oder schrägen Glasleisten
 <p>Universalträger: Art.Nr.: 29.7800 (oben)</p>	 <p>Wandträger: Art.Nr.: 29.7961 (oben)</p>	 <p>Wandträger: Art.Nr.: 29.7961 (oben)</p>  <p>Spannschnur- winkel: Art.Nr.: 29.7965 (unten)</p>	 <p>Ausgleichskeil 11°: Art. Nr. 29.7812 (zusätzlich für Montageart 7)</p>  <p>Universalträger: Art.Nr.: 29.7800 (oben)</p>  <p>Spannschuh: Art. Nr. 29.7807 (unten)</p>

Bestellangaben


- Art. Nr. PL20FU
- fertige Anlagenbreite Siehe Maßanleitung
- fertige Anlagenhöhe Siehe Maßanleitung
- Stofffarbe laut Kollektion
- Schnurlänge in cm*
- Montageart 1, 2, 3, 5 oder 7
- Schienenfarbe Vorschlag lt. Stoffkollektion bzw. frei wählbar

* Auf Kindersicherheit achten


Plissee Typ FTN mit zwei Zugschnurbedienungen Tag/Nacht

freihängend oder mit Pendelsicherung


Art. Nr. „PL20FTN“

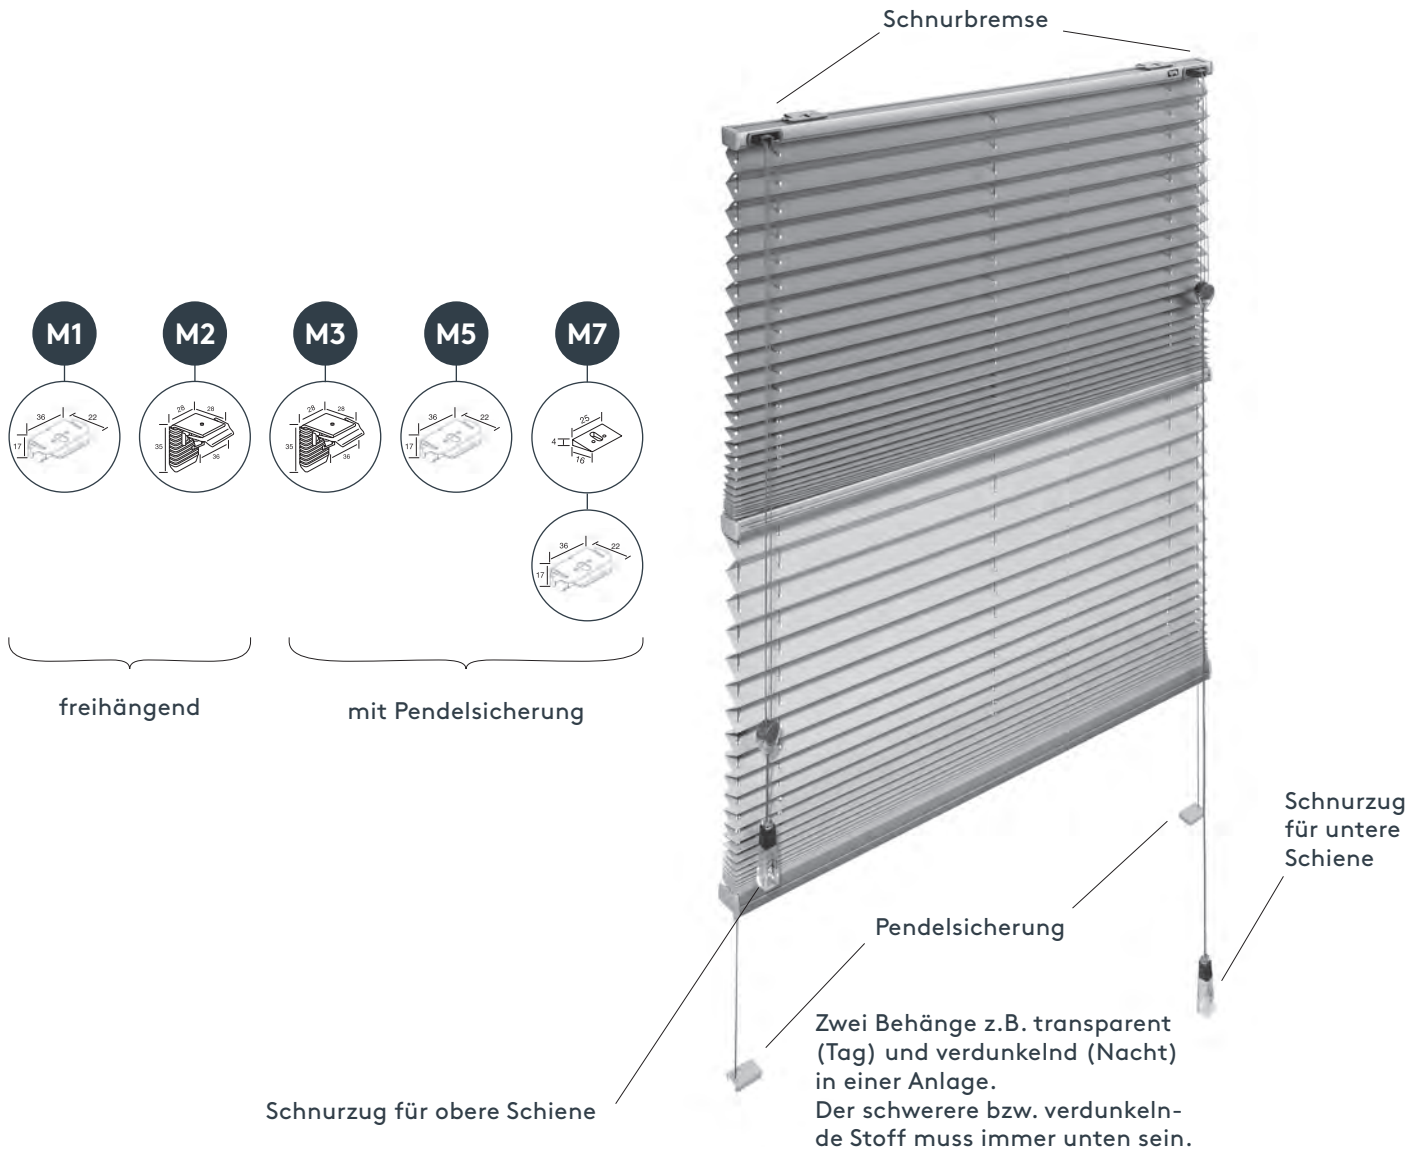

Nacht

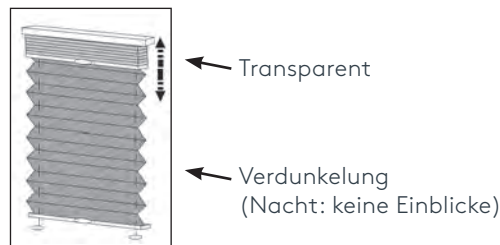

Tag

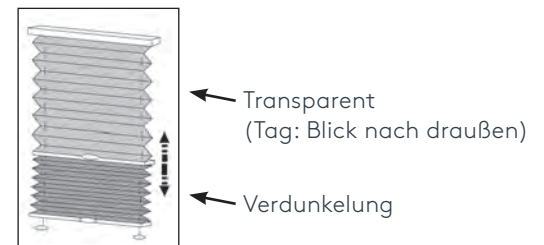


Pendelsicherung:




ohne Aufzählung

Bedienung:




links und rechts

Schnurbremse:




beidseitig

Schnurhalter:



Art.Nr. 15.6870

Schnurverbinder




Art.Nr. 29.7536

Plissee, komplette freihängende Anlage mit zwei Schnurbedienungen, Tag/Nacht-Ausführung mit zwei Behängen, als Anlage mit Pendelsicherung an senkrechten Dreh-Kipp-Fenstern (bis 15° Neigung) und Balkon-Türen.

Bedienung: Als Bedienungselemente dienen Zugschnüre mit Schnurbremsen auf beiden Seiten für unabhängiges Heben und Senken des oberen bzw. unteren Behanges.

Montage: an die Decke oder Wand, in die Glaslichte, an geraden oder schrägen Glasleisten oder auf den Fensterrahmen.

Ober-, Mittel- und Unterschiene:

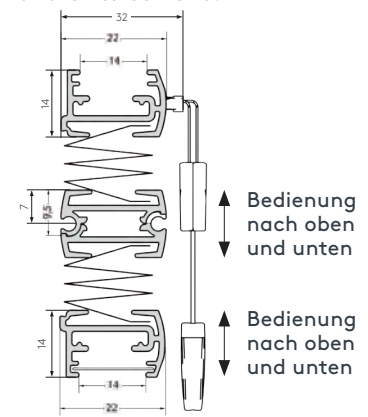

maximale / minimale Maße

Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Abmessungen Breite (cm)		Abmessungen Höhe (cm)		max. Fläche (m²)
		min.	max.	min.	max.	
PL20FTN	beidseitige Schnurbedienung	40	250*	10	250	5**

* Stoffabhängig

** Bei Blackout-Stoffen max. 3 m², pro Behang

Pakethöhe

Anlagenhöhe (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	
Pakethöhe (cm) ca.	7 cm	9 cm	11 cm	13 cm	15 cm	

Montagematerial

freihängend		mit Pendelsicherung	
Montageart 1 (M1)	Montageart 2 (M2)	Montageart 3 (M3)	Montageart 5+7 (M5) + (M7)
Deckenmontage	Wandmontage	Montage am Fensterrahmen	Montage in die Glaslichte, an geraden oder schrägen Glasleisten
<p>Universalträger: Art.Nr.: 29.7800 (oben)</p>	<p>Wandträger: Art.Nr.: 29.7961 (oben)</p>	<p>Wandträger: Art.Nr.: 29.7961 (oben)</p> <p>Spannschnur- winkel: Art.Nr.: 29.7965 (unten)</p>	<p>Ausgleichskeil 11°: Art. Nr. 29.7812 (zusätzlich für Montageart 7)</p> <p>Universalträger: Art.Nr.: 29.7800 (oben)</p> <p>Spannschuh: Art. Nr. 29.7807 (unten)</p>

Bestellangaben


1. Art. Nr. PL20FTN
2. fertige Anlagenbreite Siehe Maßanleitung
3. fertige Anlagenhöhe Siehe Maßanleitung
4. Stofffarbe oben laut Kollektion
5. Stofffarbe unten laut Kollektion
6. Montageart 2, 3, 5 oder 7
7. Schienenfarbe oben Vorschlag lt. Stoffkollektion bzw. frei wählbar
8. Schienenfarbe unten Vorschlag lt. Stoffkollektion bzw. frei wählbar
9. Schnurlänge in cm*

* Auf Kindersicherheit achten

Plissee Typ FK mit Kettenbedienung

freihängend oder mit Pendelsicherung

Art. Nr. „PL20FK“

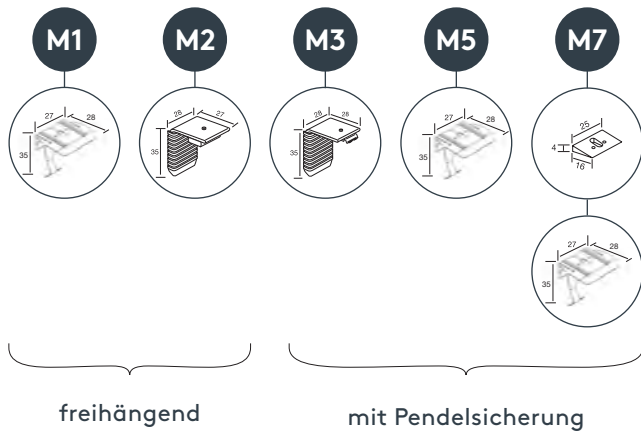


Pendelsicherung:



ohne Aufzählung

Bedienung:



links

rechts


Kettenspanner (Kindersicher)



Art.Nr. 18.6152

Plissee, komplette freihängende Anlage mit Kettenbedienung. Pendelsicherung (ohne Aufzählung) an senkrechten Dreh-Kipp-Fenstern (bis 15° Neigung) und Balkontüren.
Bedienung: erfolgt rechts oder links durch Endloszugkette. (Kettenfarbe weiß oder grau)
 Kettenlängen (einfache Längen): 60, 90, 120, 150, 200 oder 250 cm
Montage: an die Decke oder Wand, in die Glaslichte, an geraden oder schrägen Glasleisten oder auf den Fensterrahmen.

Ober- und Unterschiene:

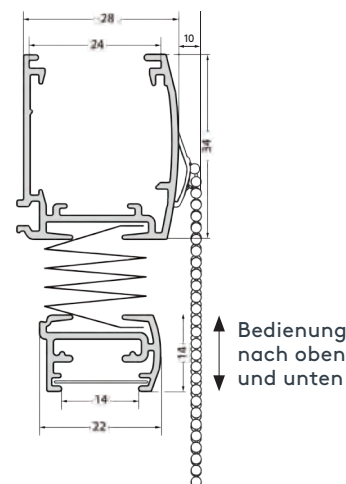

maximale / minimale Maße

Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Abmessungen Breite (cm)		Abmessungen Höhe (cm)		max. Fläche (m²)
		min.	max.	min.	max.	
PL20FK	mit Kettenbedienung	40	260*	10	260	6**

* Stoffabhängig

** Bei Blackout-Stoffen max. 4 m²

Pakethöhe

Anlagenhöhe (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm		Anlagenhöhe
Pakethöhe (cm) ca.	7 cm	8 cm	9 cm	10 cm	11 cm		Pakethöhe

Montagematerial

Montageart 1 (M1)		Montageart 2 (M2)	Montageart 3 (M3)	Montageart 5+7 (M5)+(M7)
freihängend		mit Pendelsicherung		
Deckenmontage	Wandmontage	Montage am Fensterrahmen		Montage in die Glaslichte, an geraden oder schrägen Glasleisten
 Universalträger: Art.Nr.: 29.7801 (oben)	 Wandträger: Art.Nr.: 29.7963 (oben)	 Wandträger: Art.Nr.: 29.7963 (oben) Spannschnur- winkel: Art.Nr.: 29.7965 (unten)	 Ausgleichskeil 11°: Art. Nr. 29.7812 (zusätzlich für Montageart 7) Universalträger: Art.Nr.: 29.7801 (oben)	 Spannschuh: Art. Nr. 29.7807 (unten)

Bestellangaben

- Art. Nr. PL20FK
- fertige Anlagenbreite Siehe Maßanleitung
- fertige Anlagenhöhe Siehe Maßanleitung
- Stofffarbe laut Kollektion
- Bedienungsseite links oder rechts
- Kettenlänge 60, 90, 120, 150, 200 oder 250 cm*
- Montageart 1, 2, 3, 5 oder 7
- Schienenfarbe Vorschlag lt. Stoffkollektion bzw. frei wählbar
- Kettenfarbe weiß, grau oder schwarz (passend zur Schiene)

* Auf Kindersicherheit achten

PowerView® Plissee freihängend

mit Akku-Funkantrieb 18V

Art. Nr. „PL20PW“






Abb. 1 Ladebuchse und 2 Programmierknopf

Optional Stromversorgung mit Trafo

	Art. Nr.	Art. Bez.
	15.8143	Trafo 18V DC Einzeltrafo mit 2,9 m Kabel
	15.8151	Trafo HT18 für bis zu zwei Anlagen
	95.8065	Trafo PS18 für bis zu 16 Anlagen mit Netzkabel
	15.8146 15.8147 15.8148 15.8149	Kabel lose für Ausführung mit Trafo (HT18, PS18) 40 cm 125 cm 308 cm 610 cm
	15.8069	Adapter für Trafo PS-18

Steuerungsmöglichkeiten:

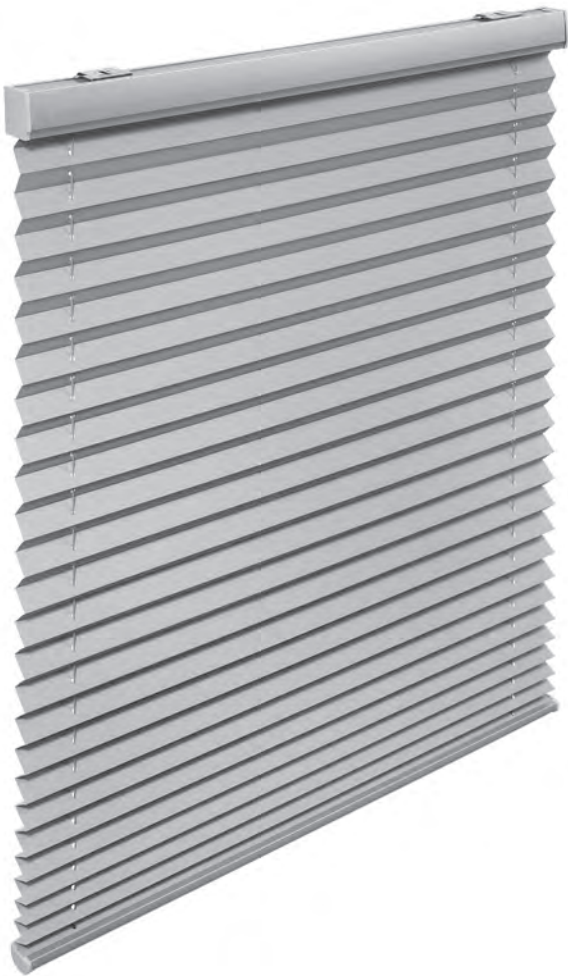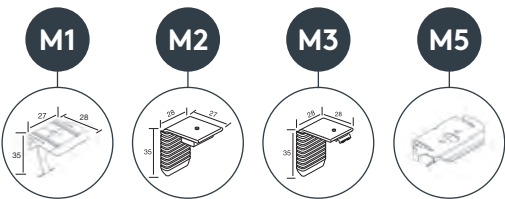

Handsender



Wandsender



App


Ladegerät für Akku

	Art. Nr.	Art. Bez.
	15.8068	Ladegerät für Akku 15.8067

PowerView Plissee freihängend oder mit Pendelsicherung mit Akku-Funkmotor 18V.
Stromversorgung mit integriertem Akku in Oberschiene, externen Akku oder Trafo.
Behang laut aktueller LEHA Plissee-Kollektion.
Montage Decken-, Wandmontage oder Glasleiste.
Bedienung mit Hand- oder Wandsender gegen Aufzahlung oder mittels App.
Schienenfarbe siehe aktuelle Plissee-Kollektion.

Akku in Oberschiene integriert (Standard)

Ober- und Unterschiene

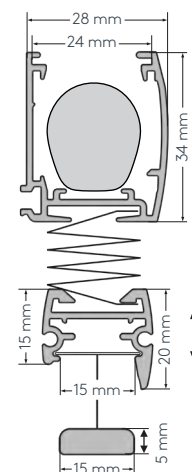

minimale/maximale Maße


Art. Nr.	Stromversorgung	Abmessungen Breite (cm)		Abmessungen Höhe (cm)		max. Fläche (m²)
		min.	max.	min.	max.	
PL20PW	mit Akku intern	83	230	10	260	6
	mit Akku extern	45	230	10	260	6
	mit Trafo	45	230	10	260	6

Pakethöhe

Anlagenhöhe (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	
Pakethöhe (cm) ca.	7 cm	8 cm	9 cm	10 cm	11 cm	

Akku extern

Ober- und Unterschiene

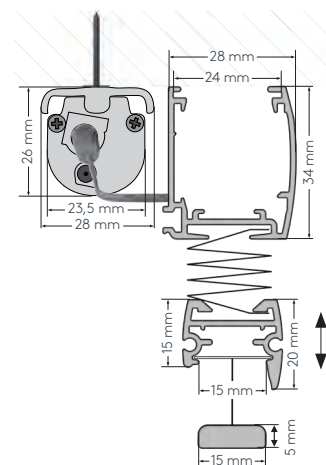

Montagematerial

Montageart 1 (M1)	Montageart 2 (M2)	Montageart 3 (M3)	Montageart 5 (M5)
freihängend		mit Pendelsicherung	
Deckenmontage	Wandmontage	Montage am Fensterrahmen	Montage in die Glaslichte, an geraden Glasleisten
 Universalträger oben Art.Nr. 29.7801	 Wandträger oben Art.Nr. 29.7963	 Wandträger oben Art.Nr. 29.7963 Spannschnurwinkel unten Art.Nr. 29.7965	 Universalträger oben Art.Nr. 29.7801 Spannschuh unten Art. Nr. 29.7807

Bestellangaben

1. Art. Nr.	PL20PW
2. Fertige Breite	Siehe Maßanleitung
3. Fertige Höhe	Siehe Maßanleitung
4. Montageart	1, 2, 3 oder 5
5. Stofffarbe	laut Kollektion
6. Schienenfarbe	Vorschlag laut Stoffkollektion bzw. frei wählbar
7. Motorseite	links oder rechts

Extras gegen Aufzahlung



8. Ladegerät für Akku	Art. Nr. 15.8068
9. Pebble Mehrkanalhandsender	Art. Nr. 15.8100
10. Mehrkanalsender mit Wandhalter	Art. Nr. 15.8142
11. Trafo (anstatt Akku)	

Plissee Typ FE mit Elektroantrieb 24 V


freihängend

Art. Nr. „PL20FE“

Der Kabelaustritt befindet sich an der Ober-
schiene (hinten), wahlweise rechts oder links.

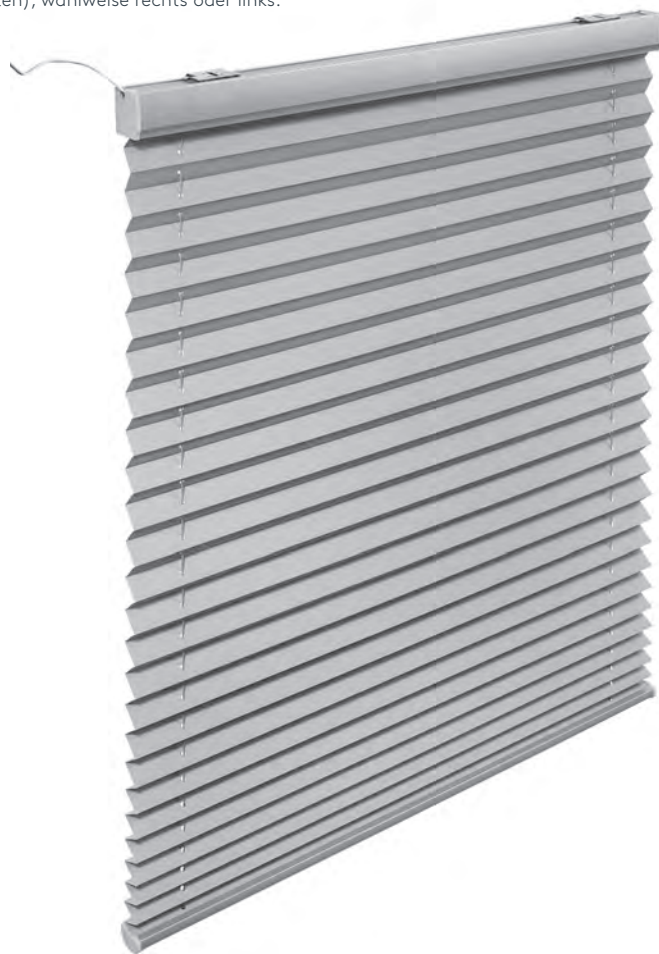


Bedienungsmöglichkeiten



Schalter



Steuerungsautomatik




Fernbedienung

Plissee, komplette Anlage mit Elektroantrieb. Motor ist in die Oberschiene integriert und somit von außen nicht sichtbar. Aufzugschnüre mit 24 Volt Gleichstrommotor. Nennstromaufnahme 1 Ampere, Netzteil HT24 = extern.

Bedienung: erfolgt mittels 24V Gleichstrom-Motor

Montage: Decken- oder Wandmontage

Ober- und Unterschiene:

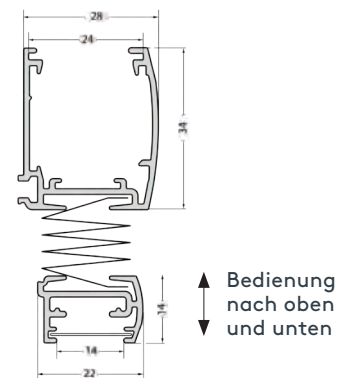

maximale / minimale Maße







Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Abmessungen Breite (cm)		Abmessungen Höhe (cm)		max. Fläche (m²)
		min.	max.	min.	max.	
PL20FE	mit Elektroantrieb	51	250**	10	250	6

** Stoffabhängig

Pakethöhe

Anlagenhöhe (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm		Anlagenhöhe Pakethöhe
Pakethöhe (cm) ca.	7 cm	8 cm	9 cm	10 cm	11 cm		

Montagematerial

Montageart 1 (M1)	Montageart 2 (M2)	Montageart 3 (M3)	Montageart 5 (M5)
freihängend		mit Pendelsicherung	
Deckenmontage	Wandmontage	Montage am Fensterrahmen	Montage in die Glaslichte, an geraden Glasleisten
 Universalträger oben Art.Nr. 29.7801	 Wandträger oben Art.Nr. 29.7963	 Wandträger oben Art.Nr. 29.7963  Spannschnur- winkel unten Art.Nr. 29.7965	 Universalträger oben Art.Nr. 29.7801  Spannschuh unten Art. Nr. 29.7807


Bestellangaben

- Art. Nr. PL20FE
- fertige Anlagenbreite Siehe Maßanleitung
- fertige Anlagenhöhe Siehe Maßanleitung
- Stofffarbe laut Kollektion
- Motorvariante
- Kabelaustrittsseite links oder rechts
- Montageart 1, 2 oder 5
- Schienenfarbe Vorschlag lt. Stoffkollektion bzw. frei wählbar

Schaltpläne für PL20FE und PL20PLE

Einzelbedienung mit Schalter

Anschlussplan

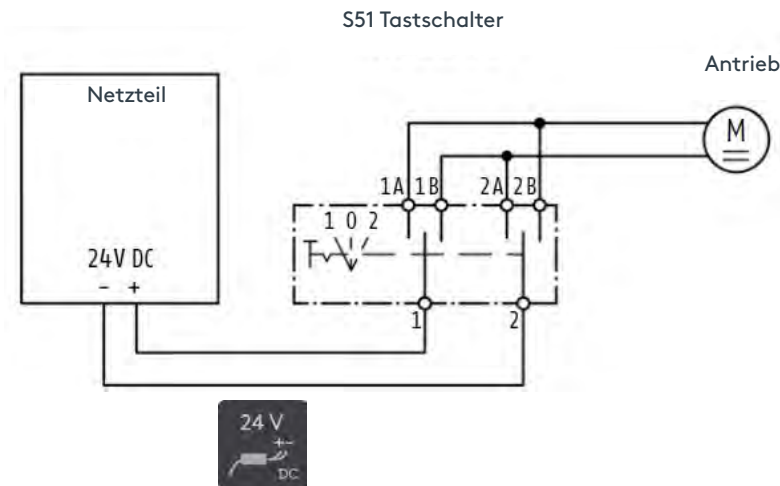


Farben Motorkabel

weiß/grau = Laufrichtung 1
weiß = Laufrichtung 2




INFO

Die Drehrichtung ist abhängig von der Polung!



Einzelbedienung mit Handsender

Anschlussplan

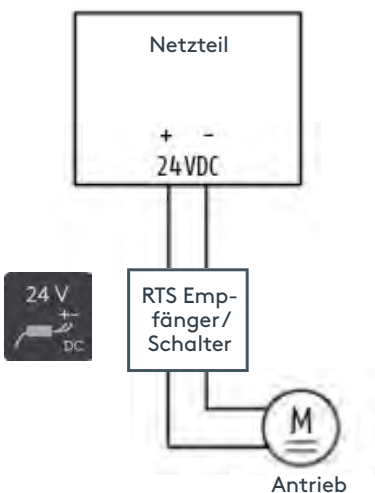


Farben Motorkabel

weiß/grau = Laufrichtung 1
weiß = Laufrichtung 2




INFO

Die Drehrichtung ist abhängig von der Polung!



Maßanleitung Sonderformen

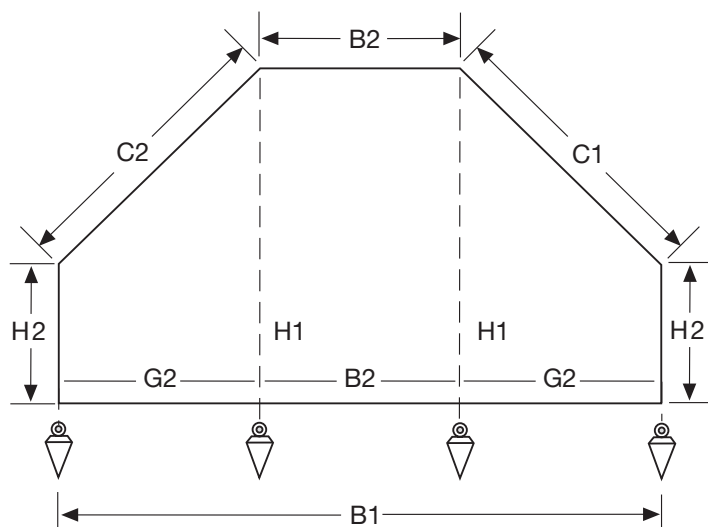

Wichtig sind die Angaben von lichten Maßen bei Fenstern mit Sonderformen (M5, M7)!

Verwenden Sie bitte am besten unsere Bestellvordrucke. So gehen Sie sicher, keine Angaben zu vergessen.

Wichtig sind die Angaben von lichten Maßen!

Bitte beachten Sie bei Ihren Bestellungen folgende Punkte:

Plissees werden exakt nach Ihren Maßangaben gefertigt. Rücknahme und Umtausch sind daher leider nicht möglich.

Montagerichtung

Fünfeck- und Sechseckanlagen können auch kopfüber, d.h. Spitze nach unten, montiert werden. Bitte unbedingt bei der Bestellung angeben. Die Anlagen können nicht einfach umgedreht werden, da der schräge Stoffzuschnitt speziell für eine bestimmte Montagerichtung erfolgen muss. Fehlt die Angabe hinsichtlich der Montagerichtung werden die Anlagen laut Abbildung (mit der Spitze nach oben) angefertigt.

Um sicher zu gehen senden Sie zur Bestellung bitte eine Skizze mit!

Bestellhilfe für Fenster mit Sonderform

Auch hier ist es ganz einfach, Plissees zu bestellen.

Wichtig sind die Angaben von lichten Maßen! Die erforderlichen Abzüge werden durch das Werk festgelegt. Ermitteln Sie die Maße mit großer Sorgfalt, da nur so die Winkel genau ermittelt werden können.

Pakethöhe

Bei der Montage eines Plissees, vor allem in der Fensternische, sollte die Pakethöhe beachtet werden. Das Fenster muss sich ungehindert öffnen lassen. Sie finden die Pakethöhen bei Ihrer jeweiligen Fenstertyp auf den nachfolgenden Seiten.

Lichte Maße

Lichte Maße werden benötigt, wenn das Plissee auf die Glasleiste oder in die Fensternische montiert wird.


Gemessen wird die abzudeckende Fläche, z.B. Glasfläche. Bei Montage in die Glaslichte ist die innere Lichte immer größer als das fertige Anlagenmaß (M1, M5, M7).



Fertige Maße

Produkt-Außenmaße, Montage auf dem Fensterrahmen (M3, M4) oder an die Wand (M2).

Maßanleitung Giebfenster

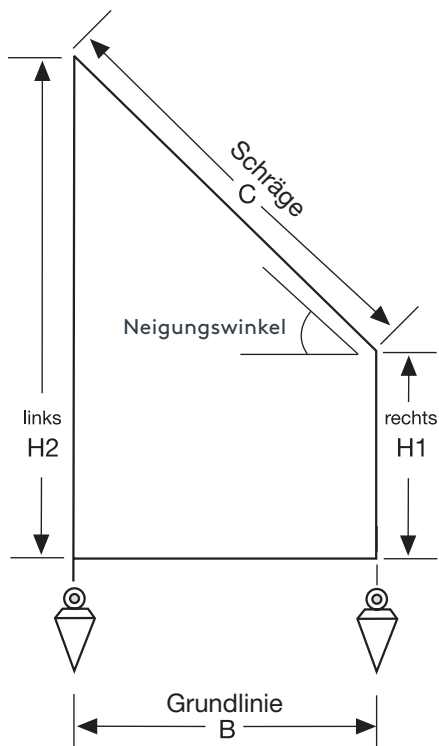

Wichtig ist die Angabe von lichten Maßen (M1)!


Neigungswinkel

Unten stehende Tabelle hilft Ihnen den Neigungswinkel rasch zu ermitteln (notwendig bei einigen Modell-Typen).

		Grundlinie B (Maß in cm)											
		60	70	80	90	100	110	120	130	140	150		
Schräge C (Maß in cm)	60	60	70	80	90	100	110	120	131	141	151	5°	Neigungswinkel (Grad)
	61	61	71	81	91	102	112	122	132	142	152	10°	
	62	62	72	83	93	104	114	124	135	145	155	15°	
	64	64	75	85	96	106	117	128	138	149	160	20°	
	66	66	77	88	99	110	121	132	143	154	166	25°	
	69	69	81	92	104	115	127	139	150	162	173	30°	
	73	73	85	98	110	122	134	146	159	171	183	35°	
	78	78	91	104	117	131	144	157	170	183	196	40°	
	85	85	99	113	127	141	156	170	184	198	226	45°	
	93	93	109	124	140	156	171	187	202	218		50°	
	105	105	122	139	157	174	192	209	227			55°	
	120	120	140	160	180	200	220					60°	
Beachten Sie bitte in diesen Größenbereichen die lieferbaren Stoffbreiten!													
Beispiel: Grundlinie bei 90 cm, Schräge 110 cm ergibt eine Neigung von 35°													

Mehrere Anlagen nebeneinander

Lichtschlitz zwischen den Anlagen ca. 10 mm.
Erforderlicher Schienenabstand wird vom Werk festgelegt.

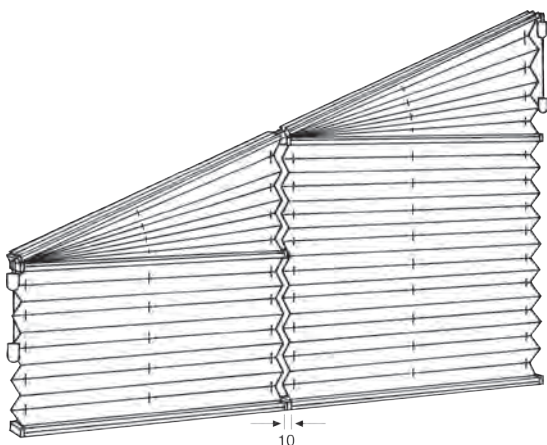

Maßanleitung Giebelfenster

Bestellhilfe für Giebelfenster

Auch hier ist es ganz einfach, Plissees für Giebelfenster zu bestellen. **Wichtig sind die Angaben von lichten Maßen** (ausgenommen Montageart 2)!

Die erforderlichen Abzüge werden durch das Werk festgelegt. Ermitteln Sie die Maße mit großer Sorgfalt, da nur so die Winkel genau ermittelt werden können.

Verwenden Sie bitte am besten unsere Bestellvordrucke. So gehen Sie sicher, keine Angaben zu vergessen.

Bitte beachten Sie bei Ihren Bestellungen folgende Punkte:

Bedienungsseite links oder rechts wird immer von innen gesehen.

Plissees werden exakt nach Ihren Maßen gefertigt. Rücknahme und Umtausch sind daher leider nicht möglich.

Pakethöhe


Bei der Montage eines Plissees, vor allem in der Fensternische, sollte die Pakethöhe beachtet werden. Das Fenster muss sich ungehindert öffnen lassen. Sie finden die Pakethöhen bei Ihrer jeweiligen Fenstertypen auf den nachfolgenden Seiten.

Lichte Maße

Lichte Maße werden benötigt, wenn das Plissee auf die Glasleiste oder in die Fensternische montiert wird.

Gemessen wird die abzudeckende Fläche,

z.B. Glasfläche. Bei Montage in die Glaslichte ist die innere Lichte immer größer als das fertige Anlagenmaß (M1, M5, M7).

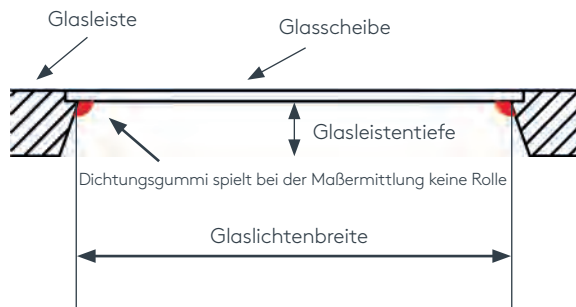


Fertige Maße

Produkt-Außenmaße, Montage auf dem Fensterrahmen (M9, M4) oder an die Wand (M2).

Plissee Typ GF

freihängend mit Schnurbedienung und -bremse bei einem Neigungswinkel von 1–50°

Art. Nr. „PL20GF“

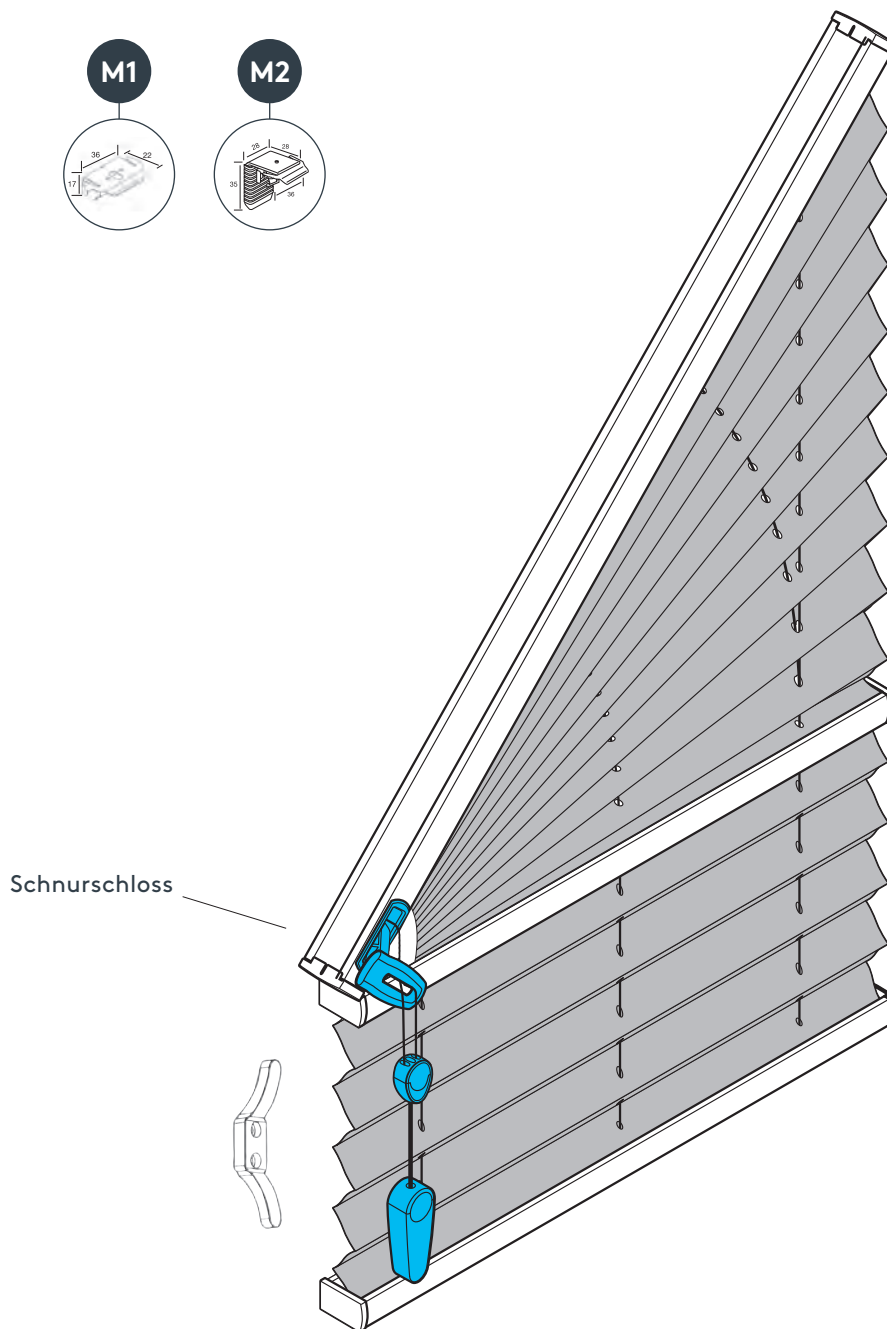

Der Behang ist bis in die Schräge hochziehbar.



ACHTUNG!
Neigungswinkel 1°–50°!
Um den Neigungswinkel rasch zu ermitteln





Bedienung:

links unten

rechts unten

rechts oben

links oben




Plissee, komplette freihängende Giebelanlage.

Bedienung: oben oder unten möglich, bis zu einem Neigungswinkel von 1–50° durch Zugschnur mit Schnurbremse.

Montage: Decke oder Wand (in oder vor die Fensternische bzw. in die Glaslichte, an geraden oder schrägen Glasleisten – jedoch freihängend).

Ober-, Mittel- und Untersiene:

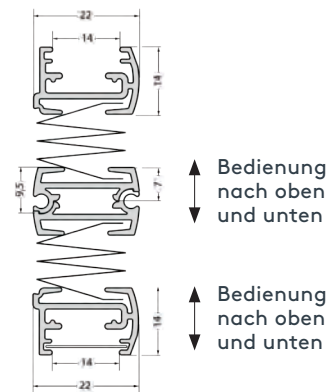

maximale/minimale Maße

Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Abmessungen Schräge (cm)		Abmessungen große Höhe (cm)		max. Neigung	max. Fläche (m²)
		min.	max.	min.	max.		
PL20GF	freihängend, als Giebelanlage	40**	230	10	250	50°	5

** Grundlinie ebenfalls mindestens 40 cm

Pakethöhe

Große Höhe (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm		Anlagenhöhe
Pakethöhe (cm) ca.	7 cm	8 cm	9 cm	10 cm	11 cm		Pakethöhe

Montagematerial


Montageart 1 (M1)	Montageart 2 (M2)
In der Fensternische oder Glaslichte (Deckenmontage)	Vor der Fensternische (Wandmontage)
<p>Universalträger: Art.Nr.: 29.7800 (oben)</p>	<p>Wandträger: Art.Nr.: 29.7961 (oben)</p>

Bestellangaben

1. Art. Nr.	PL20GF
2. Grundlinie B	lichte Maße** (M1) fertige Maße (M2)
3. Höhe H1 rechts	lichte Maße** (M1) fertige Maße (M2)
3. Höhe H2 links	lichte Maße** (M1) fertige Maße (M2)
4. Schräge C	lichte Maße** (M1) fertige Maße (M2)
5. Neigungswinkel	siehe Maßanleitung
6. Stofffarbe	laut Kollektion
7. Bedienungsseite	links oder rechts (oben und unten möglich)
8. Schnurlänge	in cm***
9. Montageart	1 oder 2
10. Schienenfarbe	Vorschlag lt. Stoffkollektion bzw. frei wählbar

** Maßabzüge erfolgen im Werk


*** nur „nicht kindersicher“ lieferbar

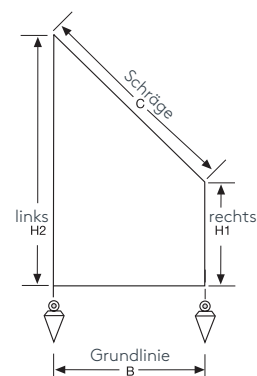

Wichtig sind die Angaben von lichten Maßen bei Giebelfenstern! (ausgenommen Montageart 2!)

Plissee Typ GV

verspannt, mit Griffbedienung
Art. Nr. „PL20GV“

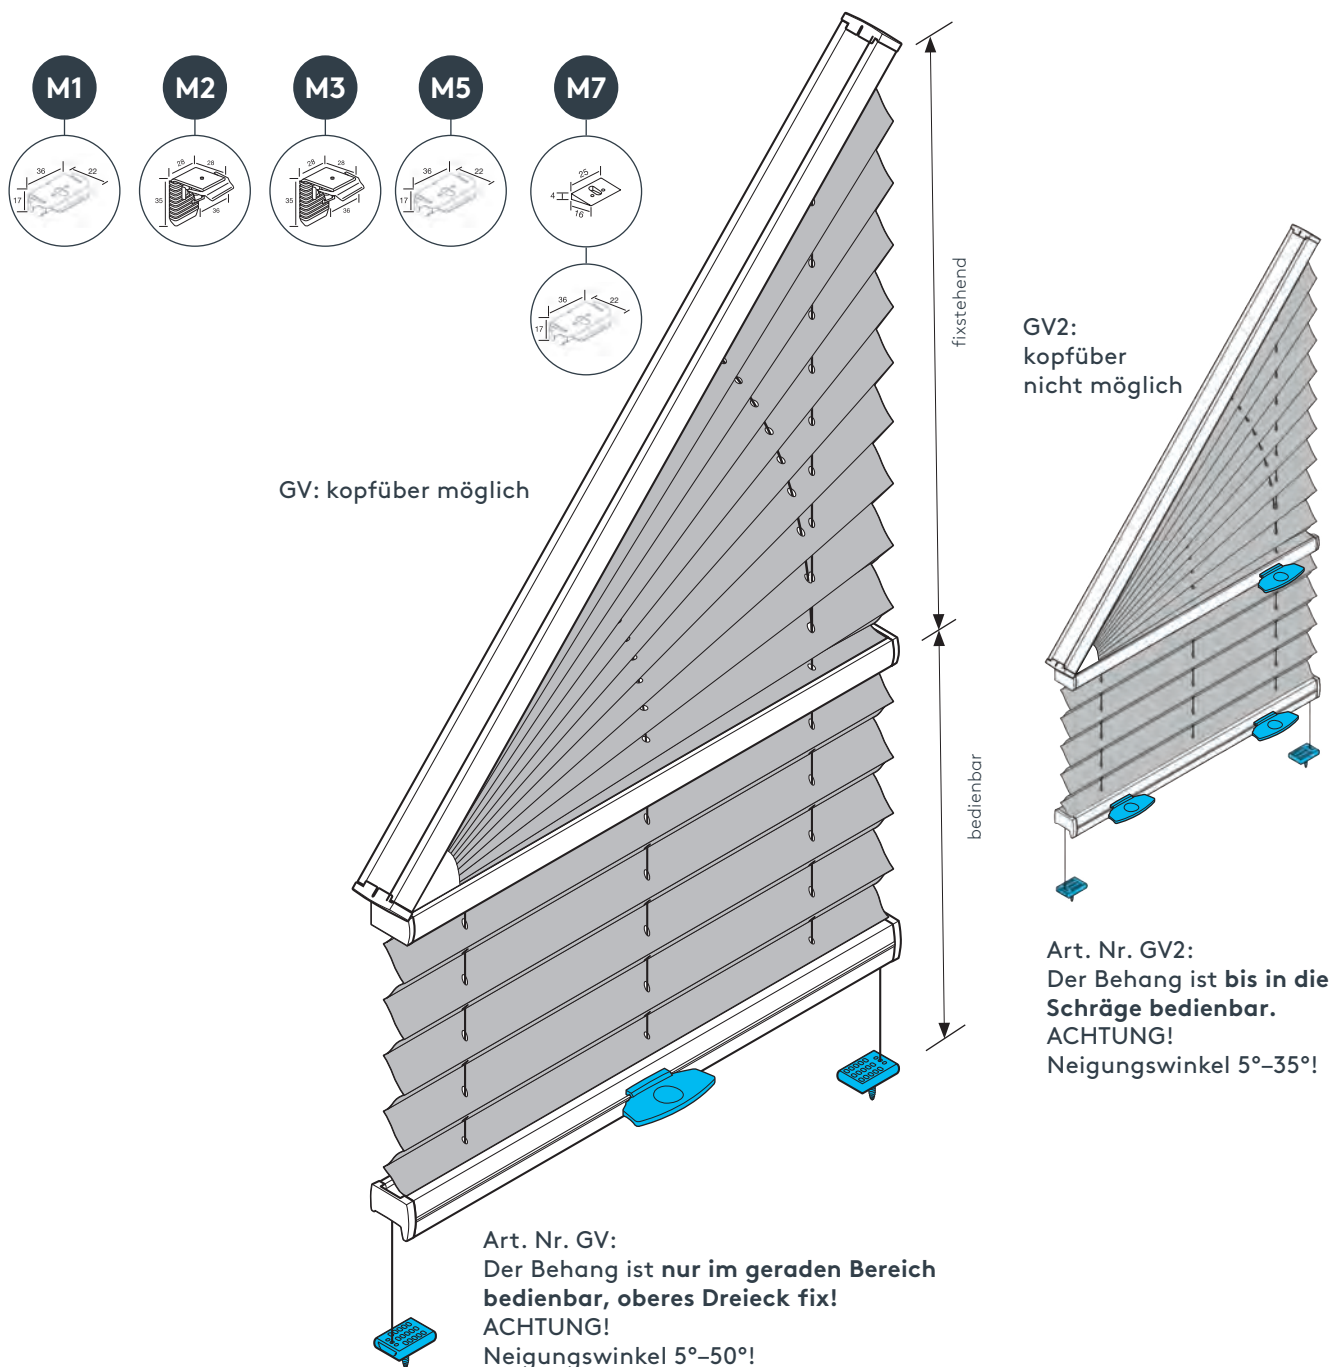

Metallgriff EOS
Art. Nr. 29.7741
Standard, außer PG E



Lieferbar in weiß, beige, alu, antik,
anthrazit, dunkelbraun und schwarz

Metallgriff FUSION
Art. Nr. 29.7704
Auf Wunsch



Lieferbar in weiß, beige, alu,
anthrazit, dunkelbraun und schwarz

Kunststoffgriff FLEX, klappbar
Art. Nr. 29.7208
Standard bei PG E



Für Verschiebestab

Verschiebestab Art. Nr. 29.1599
+ Länge, silber



Stablänge

100 cm

125 cm

150 cm

175 cm

200 cm

225 cm

250 cm

Bedienhilfe Verschiebestab, wenn die Griffe
mit bloßer Hand nicht erreichbar sind.

Griffe EOS und FUSION sind für Verschiebestab nicht geeignet.

Plissees mit Stoffen aus der Preisgruppe E werden
standardmäßig mit Kunststoffgriffen FLEX Art. Nr. 29.7208 geliefert.


Sollten anstelle der Kunststoffgriffe Metallgriffe Art. Nr. 29.7741 bzw.
29.7704 gewünscht werden, ist dies gegen Aufzahlung möglich.

Plissee, komplette, gespannte Giebelanlage.

Bedienung: erfolgt mit dem Bedienungsgriff durch Hinauf- und Herunterschieben der Unterschiene des Plissees.

Montage: Decke oder Wand, in die Glaslichte, an geraden oder schrägen Glasleisten oder am Fensterrahmen.

Ober-, Mittel- und Unterschiene:

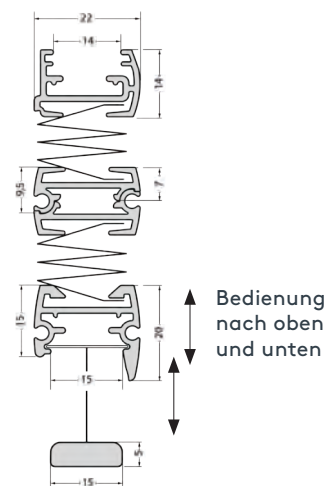





maximale/minimale Maße

Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Abmessungen Schräge (cm)		Abmessungen große Höhe (cm)		max. Neigung	max. Fläche (m²)
		min.	max.	min.	max.		
PL20GV	Giebelanlage mit Griffbedienung	30	120	30	220	50°	3
PL20GV2	Giebelanlage mit zwei Bedienungsschienen	30	120	30	220	35°	3

Pakethöhe

Anlagenhöhe (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm		Anlagenhöhe
Pakethöhe (cm) ca.	7 cm	8 cm	9 cm	10 cm	11 cm		Pakethöhe

Montagematerial

Montageart 1 (M1)	Montageart 2 (M2)	Montageart 3 (M3)	Montageart 5+7 (M5+M7)
Deckenmontage	Wandmontage	Montage am Fensterrahmen	Montage in die Glaslichte, an geraden oder schrägen Glasleisten
 Universalträger: Art.Nr.: 29.7800 Spannschuh Art.Nr.: 29.7807	 Wandträger: Art.Nr.: 29.7961 Winkelträger: Art.Nr.: 29.7965	 Wandträger: Art.Nr.: 29.7961 (oben) Wandträger: Art.Nr.: 29.7965 (unten)	 Ausgleichskeil 11°: Art. Nr. 29.7812 (zusätzlich für Montageart 7) Universalträger: Art.Nr.: 29.7800 (oben) Spannschuh: Art.Nr.: 29.7807 (unten)


Bestellangaben

1. Art. Nr. _____	PL20GV bzw. PL20GV2
2. Grundlinie B _____	lichte Maße** (M1 M5 M7) fertige Maße (M2 M3)
3. Höhe H1 rechts _____	lichte Maße** (M1 M5 M7) fertige Maße (M2 M3)
4. Höhe H2 links _____	lichte Maße** (M1 M5 M7) fertige Maße (M2 M3)
5. Schräge C _____	lichte Maße** (M1 M5 M7) fertige Maße (M2 M3)
6. Stofffarbe _____	laut Kollektion
7. Montageart _____	1, 2, 3, 5 oder 7
8. Schienenfarbe _____	Vorschlag lt. Stoffkollektion bzw. frei wählbar
9. Griff _____	Metallgriff EOS Standard oder Metallgriff FUSION (außer PG E), auf Wunsch Kunststoffgriff FLEX

Extras gegen Aufzahlung

10. Verschiebestab _____	Art. Nr. 29.1599 + Länge
--------------------------	--------------------------

**Maßabzüge erfolgen im Werk!


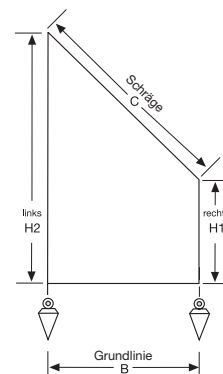


Wichtig sind die Angaben von lichten Maßen bei Giebel-fenstern! (ausgenommen Montageart 2, 3)

Plissee Typ GFSO

freihängend mit Schnurbedienung

Art. Nr. „PL20GFSO“

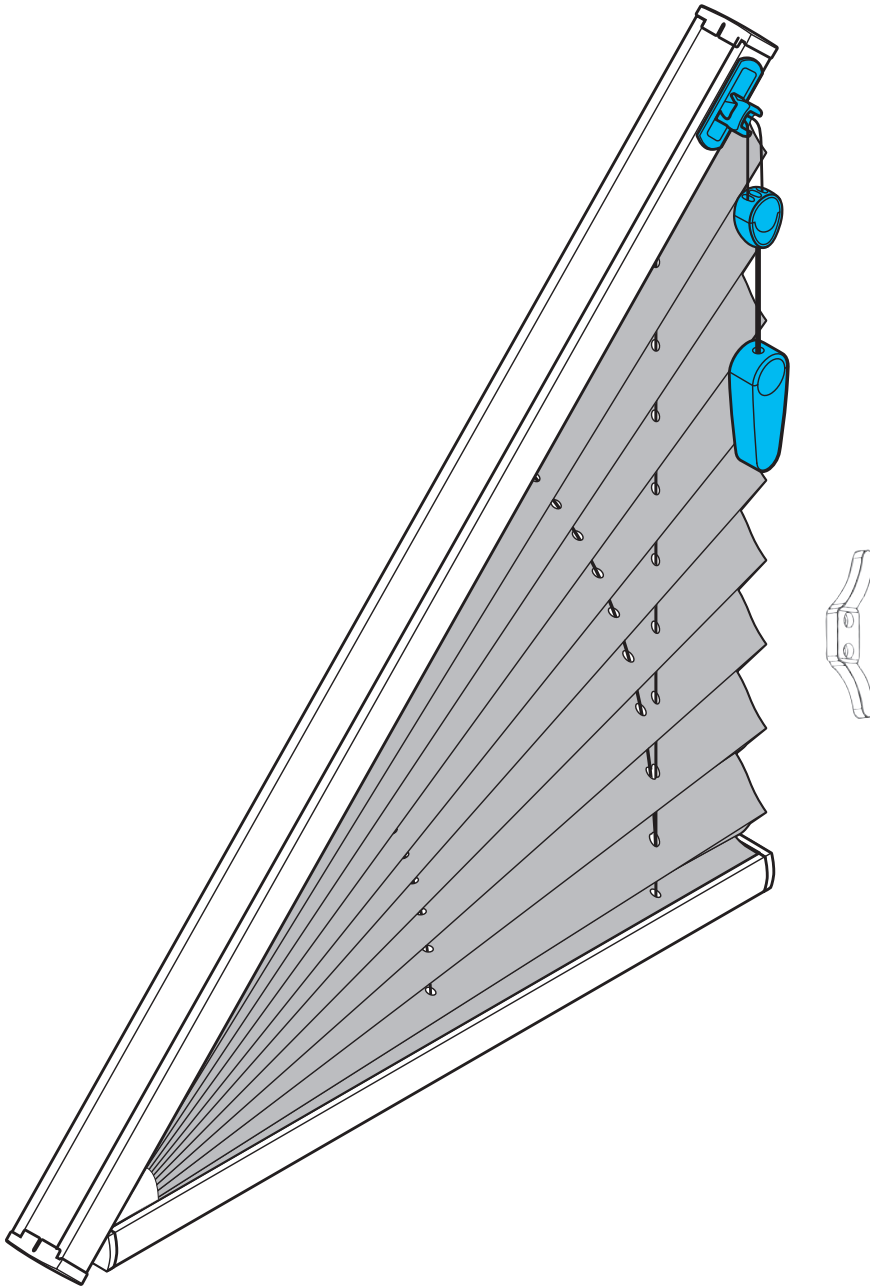


Der Behang ist bis in die Schräge hochziehbar.




Neigungswinkel 1°–60°!
(51°–60° ohne Schnur-
bremse)
Um den Neigungswinkel
rasch zu ermitteln

Bedienung:




links



rechts

Schnurbremse:



bei einem Neigungs-
winkel von 1°–60°


Plissee, komplette freihängende Dreiecks-Anlage.

Bedienung: erfolgt immer an der größeren Fensterhöhe ...

- bis zu einem Neigungswinkel von 50° durch Zugschnur mit Schnurbremse,
- ab einem Neigungswinkel von 51°–60° durch Zugschnur ohne Bremse (Höhenarretierung mit Schnurhalter).

Montage: Decke oder Wand, in die Glaslichte, an geraden oder schrägen Glasleisten (freihängend).

Ober- und Unterschiene:





maximale/minimale Maße

Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Abmessungen Schräge (cm)		Abmessungen große Höhe (cm)		max. Neigung	max. Fläche (m²)
		min.	max.	min.	max.		
PL20 GFSO	freihängend als Dreiecksanlage	40	230	10	200	60°	5

Pakethöhe

Anlagenhöhe (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	
Pakethöhe (cm) ca.	7 cm	8 cm	9 cm	10 cm	

Montagematerial


Montageart 1 (M1)	Montageart 2 (M2)
Montage an die Decke oder in die Glaslichte, an geraden oder schrägen Glasleisten	Montage an die Wand
 <p>Universalträger: Art.Nr.: 29.7800 (oben)</p>	 <p>Wandträger: Art.Nr.: 29.7961 (oben)</p>

Bestellangaben

1. Art. Nr. _____	PL20 GFSO
2. Grundlinie B _____	lichte Maße** (M1) fertige Maße (M2)
3. Höhe H _____	lichte Maße** (M1) fertige Maße (M2)
4. Schräge C _____	lichte Maße** (M1) fertige Maße (M2)
5. Schräge _____	links oder rechts
6. Neigungswinkel _____	siehe Maßanleitung
7. Stofffarbe _____	laut Kollektion
8. Montageart _____	1 oder 2
9. Schienenfarbe _____	Vorschlag lt. Stoffkollektion bzw. frei wählbar
10. Schnurlänge _____	in cm***

** Maßabzüge erfolgen im Werk



*** Auf Kindersicherheit achten

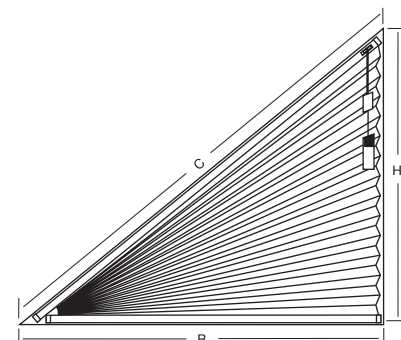

Plissee Typ GFSU

freihängend mit Schnurbedienung

Art. Nr. „PL20GFSU“

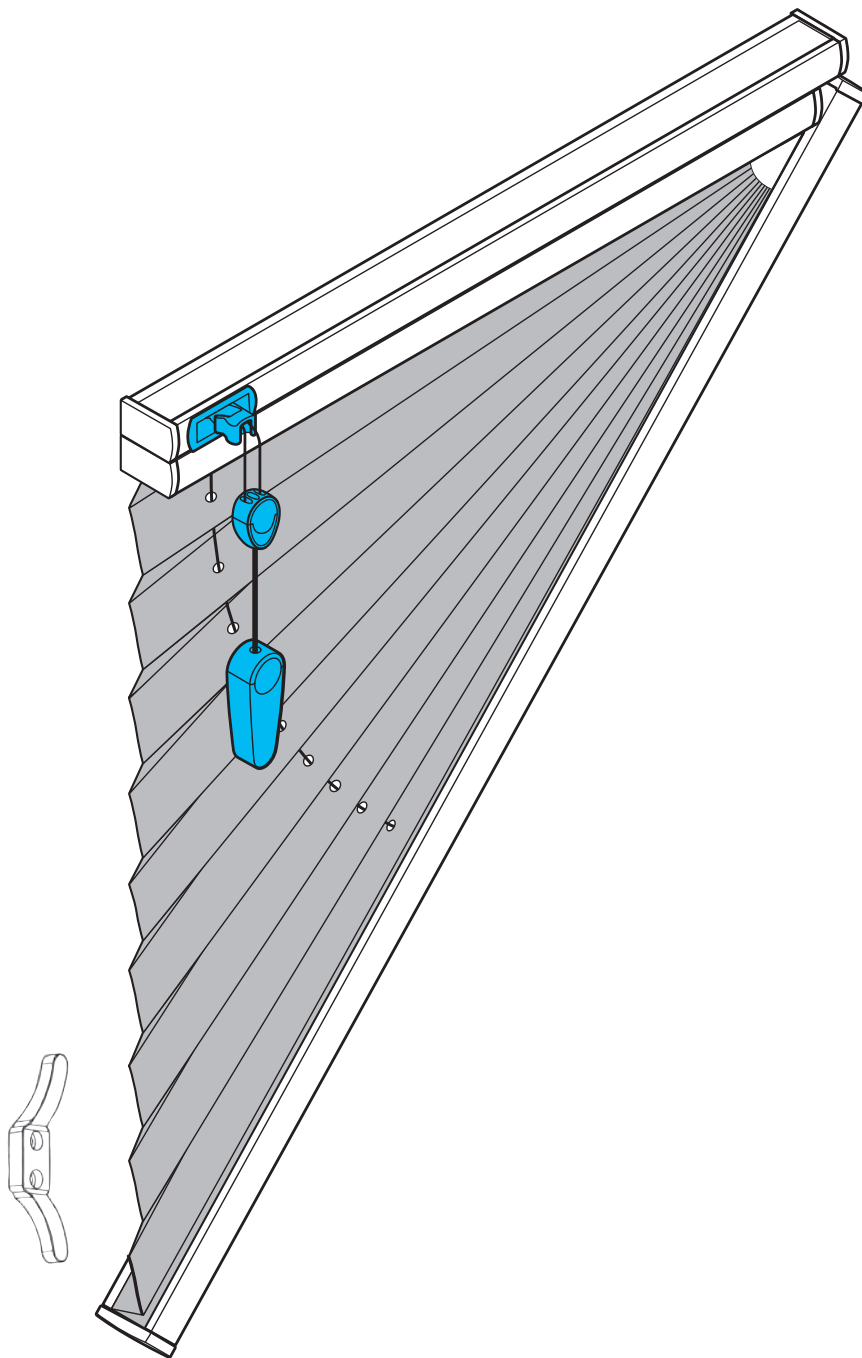


Der Behang ist bis in die Schräge absenkbar.




Neigungswinkel 1°–60°!
(51°–60° ohne Schnur-
bremse)
Um den Neigungswinkel
rasch zu ermitteln

Bedienung:




links



rechts

Schnurbremse:




bei einem Neigungs-
winkel von 1°–50°

Plissee, komplette freihängende Dreiecks-Anlage.

Bedienung: erfolgt immer an der größeren Fensterhöhe durch Zugschnur mit Schnurbremse, die den Plissee in jeder gewünschten Höhe festhält.

Montage: Decke oder Wand, in die Glaslichte, an geraden oder schrägen Glasleisten (freihängend).

Ober- und Unterschiene:

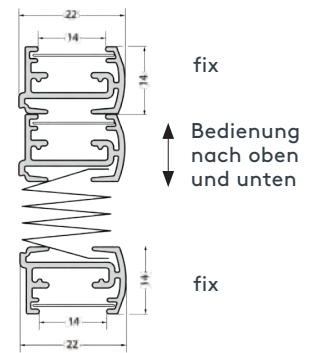



maximale/ minimale Maße

Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Abmessungen Schräge (cm)		Abmessungen Höhe (cm)		max. Fläche (m²)
		min.	max.	min.	max.	
PL20 GFSU	freihängend als Dreiecksanlage	40	230	10	250	5

Pakethöhe

Anlagenhöhe (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	
Pakethöhe (cm) ca.	7 cm	8 cm	9 cm	10 cm	11 cm	 Anlagenhöhe  Pakethöhe

Montagematerial


Montageart 1 (M1)	Montageart 2 (M2)
Montage an die Decke oder in die Glaslichte, an geraden oder schrägen Glasleisten	Montage an die Wand
 <p>Universalträger: Art.Nr.: 29.7800 (oben)</p>	 <p>Wandträger: Art.Nr.: 29.7961 (oben)</p>

Bestellangaben

1. Art. Nr.	PL20 GFSU
2. Grundlinie B	lichte Maße** M1 fertige Maße M2
3. Höhe H	lichte Maße** M1 fertige Maße M2
4. Schräge C	lichte Maße** M1 fertige Maße M2
5. Schräge	links oder rechts
6. Neigungswinkel	siehe Maßanleitung
7. Stofffarbe	laut Kollektion
8. Montageart	1 oder 2
9. Schienenfarbe	Vorschlag lt. Stoffkollektion bzw. frei wählbar
10. Schnurlänge	in cm***



** Maßabzüge erfolgen im Werk

*** Auf Kindersicherheit achten

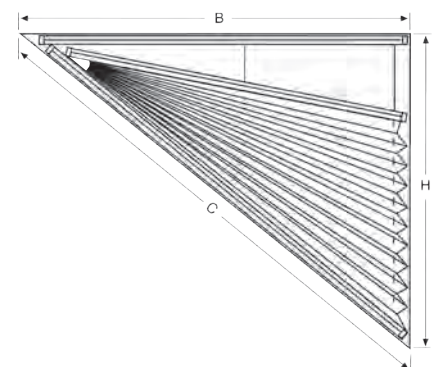

Plissee Typ GX

feststehend ohne Bedienung
Art. Nr. „PL20GX“

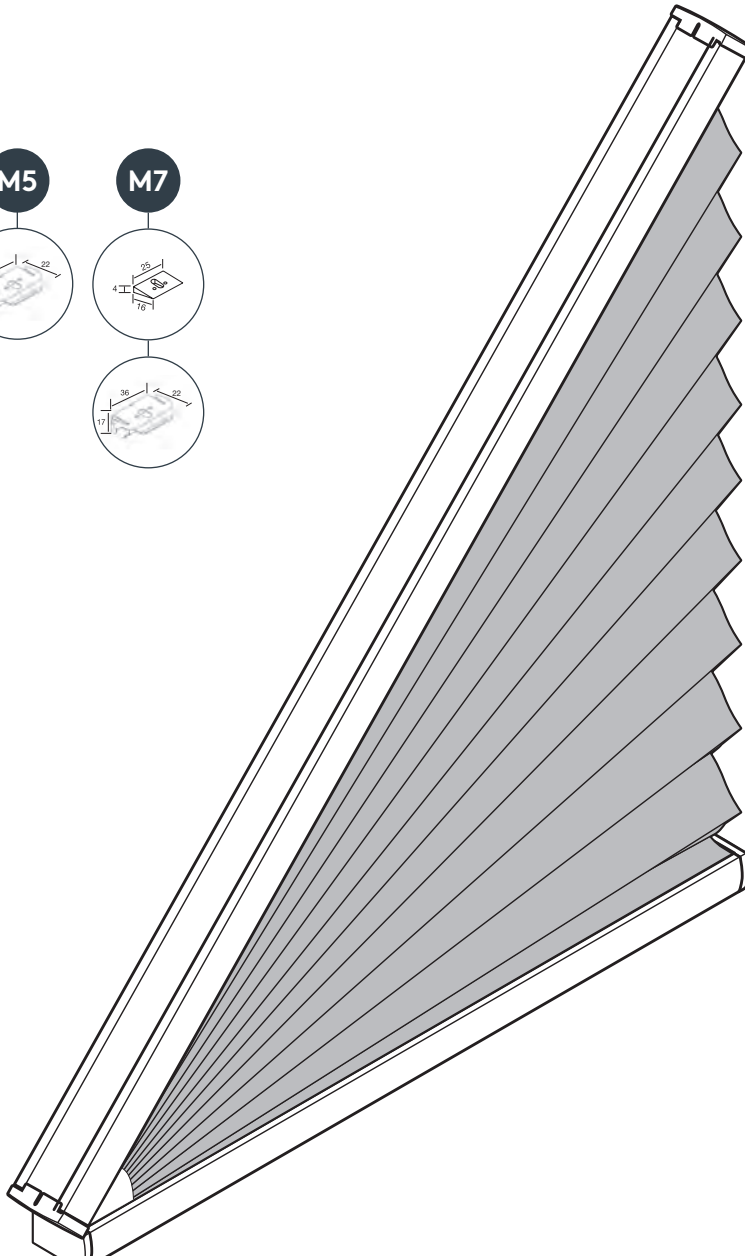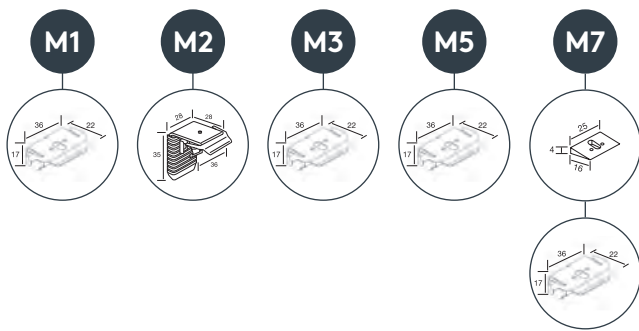


Metallgriff EOS
Art. Nr. 29.7741
Standard, außer PG E



Lieferbar in weiß, beige, alu, antik,
anthrazit, dunkelbraun und schwarz

Metallgriff FUSION
Art. Nr. 29.7704
Auf Wunsch



Lieferbar in weiß, beige, alu,
anthrazit, dunkelbraun und schwarz

Kunststoffgriff FLEX, klappbar
Art. Nr. 29.7208
Standard bei PG E



Für Verschiebestab

Verschiebestab Art. Nr. 29.1599
+ Länge, silber



Stablänge

100 cm

125 cm

150 cm

175 cm

200 cm

225 cm

250 cm

Bedienhilfe Verschiebestab, wenn die Griffe
mit bloßer Hand nicht erreichbar sind.

Griffe EOS und FUSION sind für Verschiebestab nicht geeignet.

Plissees mit Stoffen aus der Preisgruppe E werden
standardmäßig mit Kunststoffgriffen FLEX Art. Nr. 29.7208 geliefert.


Sollten anstelle der Kunststoffgriffe Metallgriffe Art. Nr. 29.7741 bzw.
29.7704 gewünscht werden, ist dies gegen Aufzahlung möglich.

Plissee, komplette feststehende Dreieckanlage wird an Wand, Decke oder Fenster fix montiert und **lässt sich nicht bedienen**.

Zur Reinigung kann das Plissee leicht ausgeklickt werden.

Montage: Decke oder Wand, in die Glaslichte, an geraden oder schrägen Glasleisten.










Ober- und Unterschiene:



maximale/minimale Maße

Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Abmessungen Schräge (cm)		Abmessungen Höhe (cm)	
		min.	max.	min.	max.
PL20GX	feststehend als Dreieckanlage	40	200	10	200


Montagematerial

Montageart 1 (M1)	Montageart 2 (M2)	Montageart 3 (M3)	Montageart 5+7 (M5) + (M7)
Montage in die Nische	Montage an die Wand	Montage am Fensterrahmen	Montage in die Glaslichte, an geraden oder schrägen Glasleisten
 <p>Universalträger: Art.Nr.: 29.7800</p>  <p>Universalträger: Art.Nr.: 29.7800</p>	 <p>Wandträger: Art.Nr.: 29.7961</p>  <p>Winkelträger: Art.Nr.: 29.7961</p>	 <p>Universalträger: Art.Nr.: 29.7800 (oben)</p>  <p>Universalträger: Art.Nr.: 29.7800 (unten)</p>	 <p>Ausgleichskeil 11°: Art. Nr. 29.7812 (zusätzlich für Montageart 7)</p>  <p>Universalträger: Art.Nr.: 29.7800 (oben)</p>  <p>Universalträger: Art.Nr.: 29.7800 (unten)</p>

Bestellangaben

1. Art. Nr. _____	PL20GX
2. Grundlinie B _____	lichte Maße** M1 M5 M7 fertige Maße M2 M3
3. Höhe H _____	lichte Maße** M1 M5 M7 fertige Maße M2 M3
4. Schräge C _____	lichte Maße** M1 M5 M7 fertige Maße M2 M3
5. Schräge _____	links oder rechts
6. Neigungswinkel _____	siehe Maßanleitung
7. Stofffarbe _____	laut Kollektion
8. Montageart _____	1, 2, 3, 5, 7
9. Schienenfarbe _____	Vorschlag lt. Stoffkollektion bzw. frei wählbar


**Maßabzüge erfolgen im Werk!

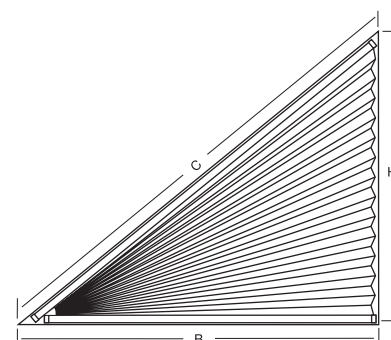

Plissee Typ SV5

verspannt mit Griffbedienung für Fünfeck-Anlagen

Art. Nr. „PL20SV5“

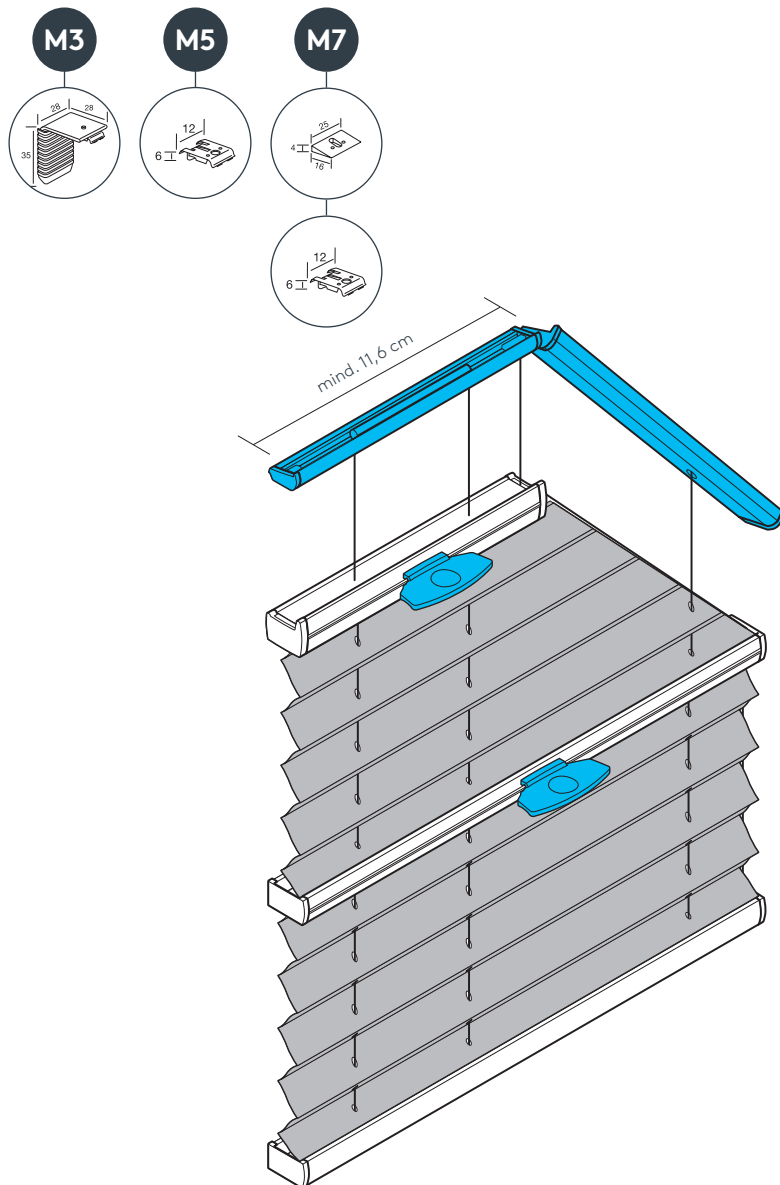


Spannschnüre feststehend!
Anlage lässt sich auch kopfüber montieren,
d.h. der Behang schließt von oben nach unten.
Bitte bei Bestellung angeben!

Plissee Typ SV5OU

Variante von oben und unten bedienbar

Art. Nr. „PL20SV5OU“

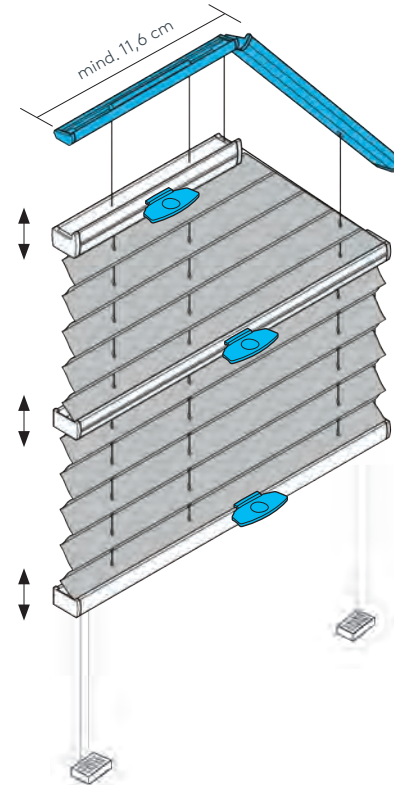

Metallgriff EOS
Art. Nr. 29.7741
Standard, außer PG E



Lieferbar in weiß, beige, alu, antik,
anthrazit, dunkelbraun und schwarz

Metallgriff FUSION
Art. Nr. 29.7704
Auf Wunsch



Lieferbar in weiß, beige, alu,
anthrazit, dunkelbraun und schwarz

Kunststoffgriff FLEX, klappbar
Art. Nr. 29.7208
Standard bei PG E



Für Verschiebestab

Verschiebestab Art. Nr. 29.1599
+ Länge, silber



Stablänge

100 cm

125 cm

150 cm

175 cm

200 cm

225 cm

250 cm

Bedienhilfe Verschiebestab, wenn die Griffe
mit bloßer Hand nicht erreichbar sind.

Griffe EOS und FUSION sind für Verschiebestab nicht geeignet.

Plissees mit Stoffen aus der Preisgruppe E werden
standardmäßig mit Kunststoffgriffen FLEX Art. Nr. 29.7208 geliefert.

Sollten anstelle der Kunststoffgriffe Metallgriffe Art. Nr. 29.7741 bzw.
29.7704 gewünscht werden, ist dies gegen Aufzahlung möglich.

Plissee, komplette verspannte Fünfeck-Anlage.


Bedienung: erfolgt mit dem Bedienungsgriff durch Hinauf- und Hinunterschieben des Plissee, die Spannschnüre geben fixen Halt.

Montage: in die Glaslichte, an geraden oder schrägen Glasleisten oder am Fensterrahmen.

Ober- und Unterschiene:

maximale/minimale Maße






Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Abmessungen Grundlinie (cm)		Abmessungen gr. Höhe (cm)		max. Fläche (m²)
		min.	max.	min.	max.	
PL20 SV5	Fünfeck-Anlage verspannt	35	150	30	250	3,75
PL20 SV5OU	Fünfeck-Anlagen verspannt von oben und unten bedienbar	35	120	30	200	2,0

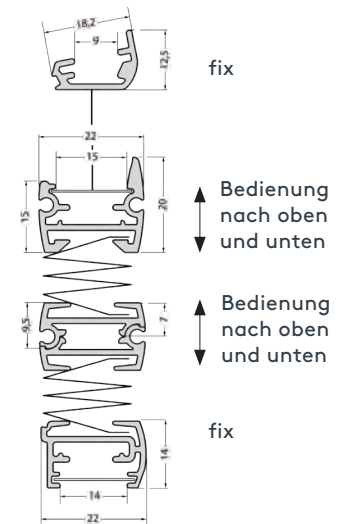

Pakethöhe

Anlagenhöhe (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	
Pakethöhe (cm) ca.	7 cm	9 cm	11 cm	13 cm	15 cm	

Montagematerial

Montageart 3 (M3)	Montageart 5+7 (M5) + (M7)
Montage am Fensterrahmen	Montage in die Glaslichte, an geraden oder schrägen Glasleisten
 <p>Wandträger: Art.Nr.: 29.7809 (oben)</p>  <p>Wandträger: Art.Nr.: 29.7961 (unten)</p>	 <p>Ausgleichskeil 11°: Art. Nr. 29.7812 (zusätzlich für Montageart 7)</p>  <p>Deckenträger: Art.Nr.: 29.7802 (oben)</p>  <p>Universalträger: Art.Nr.: 29.7800 (unten)</p>


Bestellangaben

1. Art. Nr.	PL20 SV5 bzw. PL20 SV5OU
2. Grundlinie B1	lichte Maße** (M5) (M7) fertige Maße (M3)
3. Obere Breite B2	lichte Maße** (M5) (M7) fertige Maße (M3)
4. Höhe H1 rechts	lichte Maße** (M5) (M7) fertige Maße (M3)
5. Höhe H2 links	lichte Maße** (M5) (M7) fertige Maße (M3)
6. Schräge C	lichte Maße** (M5) (M7) fertige Maße (M3)
7. Lage der Schräge	links oder rechts
8. Stofffarbe	laut Kollektion
9. Montageart	3, 5 oder 7
10. Schienenfarbe	Vorschlag lt. Stoffkollektion bzw. frei wählbar
11. Griff	Metallgriff EOS Standard oder Metallgriff FUSION (außer PG E), auf Wunsch Kunststoffgriff FLEX

Extras gegen Aufzahlung

12. Verschiebestab	Art. Nr. 29.1599 + Länge
--------------------	--------------------------


**Maßabzüge erfolgen im Werk!

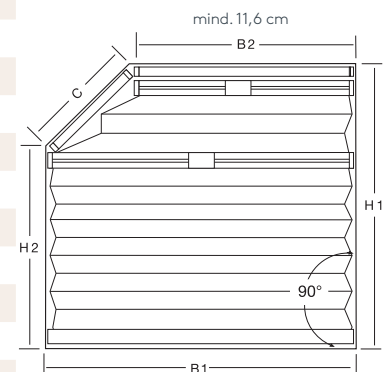

Plissee Typ SV6

verspannt mit Griffbedienung für Sechseck-Anlagen

Art. Nr. „PL20SV6“

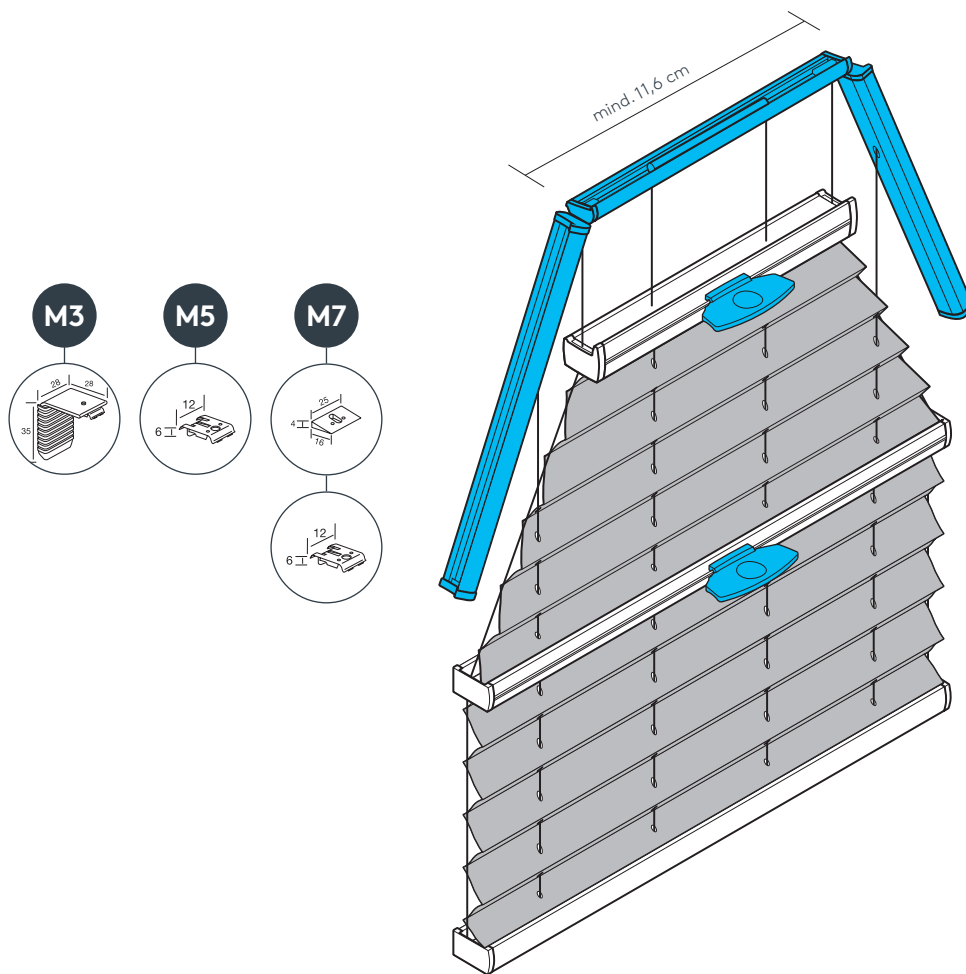


Spannschnüre feststehend!
Anlage lässt sich auch kopfüber montieren,
d.h. der Behang schließt von oben nach unten.
Bitte bei Bestellung angeben!

Metallgriff EOS
Art. Nr. 29.7741
Standard, außer PG E



Lieferbar in weiß, beige, alu, antik,
anthrazit, dunkelbraun und schwarz

Metallgriff FUSION
Art. Nr. 29.7704
Auf Wunsch



Lieferbar in weiß, beige, alu,
anthrazit, dunkelbraun und schwarz

Kunststoffgriff FLEX, klappbar
Art. Nr. 29.7208
Standard bei PG E



Für Verschiebestab

Verschiebestab Art. Nr. 29.1599
+ Länge, silber



Stablänge

100 cm

125 cm

150 cm

175 cm

200 cm

225 cm

250 cm

Bedienhilfe Verschiebestab, wenn die Griffe
mit bloßer Hand nicht erreichbar sind.

Griffe EOS und FUSION sind für Verschiebestab nicht geeignet.

Plissees mit Stoffen aus der Preisgruppe E werden
standardmäßig mit Kunststoffgriffen FLEX Art. Nr. 29.7208 geliefert.


Sollten anstelle der Kunststoffgriffe Metallgriffe Art. Nr. 29.7741 bzw.
29.7704 gewünscht werden, ist dies gegen Aufzahlung möglich.

Plissee, komplette verspannte Sechseck-Anlage.

Bedienung: erfolgt mit dem Bedienungsgriff durch Hinauf- und Hinunterschieben des Plissees, die Spannschnüre geben fixen Halt.

Montage: in die Glaslichte, an geraden oder schrägen Glasleisten oder am Fensterrahmen.

Ober-, Mittel- und Unterschiene:

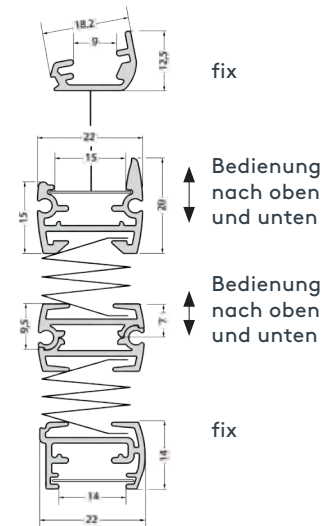






maximale/ minimale Maße

Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Abmessungen Grundlinie (cm)		Abmessungen gr. Höhe (cm)	
		min.	max.	min.	max.
PL20SV6	Sechseck-Anlage verspannt	50	150	30	250

Pakethöhe

Anlagenhöhe (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm		Anlagenhöhe Pakethöhe
Pakethöhe (cm) ca.	7 cm	9 cm	11 cm	13 cm	15 cm		

Montagematerial

Montageart 3 (M3)	Montageart 5+7 (M5) + (M7)
Montage am Fensterrahmen	Montage in die Glaslichte, an geraden oder schrägen Glasleisten
 <p>Wandträger: Art.Nr.: 29.7809 (oben)</p>  <p>Wandträger: Art.Nr.: 29.7961 (unten)</p>	 <p>Ausgleichskeil 11°: Art. Nr. 29.7812 (zusätzlich für Montageart 7)</p>  <p>Deckenträger: Art.Nr.: 29.7802 (oben)</p>  <p>Universalträger: Art.Nr.: 29.7800 (unten)</p>


Bestellangaben

1. Art. Nr.	PL20SV6
2. Grundlinie B	lichte Maße** (M5) (M7) fertige Maße (M3)
3. Breite B1	lichte Maße** (M5) (M7) fertige Maße (M3)
4. Große Höhe H1	lichte Maße** (M5) (M7) fertige Maße (M3)
5. Kleine Höhe H2	lichte Maße** (M5) (M7) fertige Maße (M3)
6. Schräge links C _l	lichte Maße** (M5) (M7) fertige Maße (M3)
7. Schräge rechts C _r	lichte Maße** (M5) (M7) fertige Maße (M3)
8. Stofffarbe	laut Kollektion
9. Montageart	3, 5 oder 7
10. Schienenfarbe	Vorschlag lt. Stoffkollektion bzw. frei wählbar
11. Griff	Metallgriff EOS Standard oder Metallgriff FUSION (außer PG E), auf Wunsch Kunststoffgriff FLEX

Extras gegen Aufzahlung

12. Verschiebestab	Art. Nr. 29.1599 + Länge
--------------------	--------------------------


**Maßabzüge erfolgen im Werk!

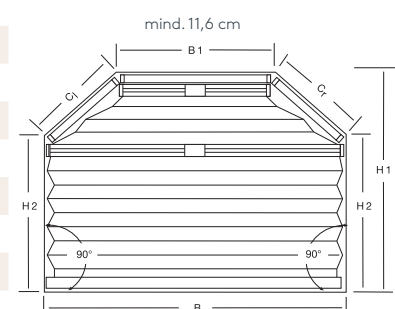

Plissee Typ SVT2

verspannte Trapezanlage mit Griffbedienung

Art. Nr. „PL20 SVT2“

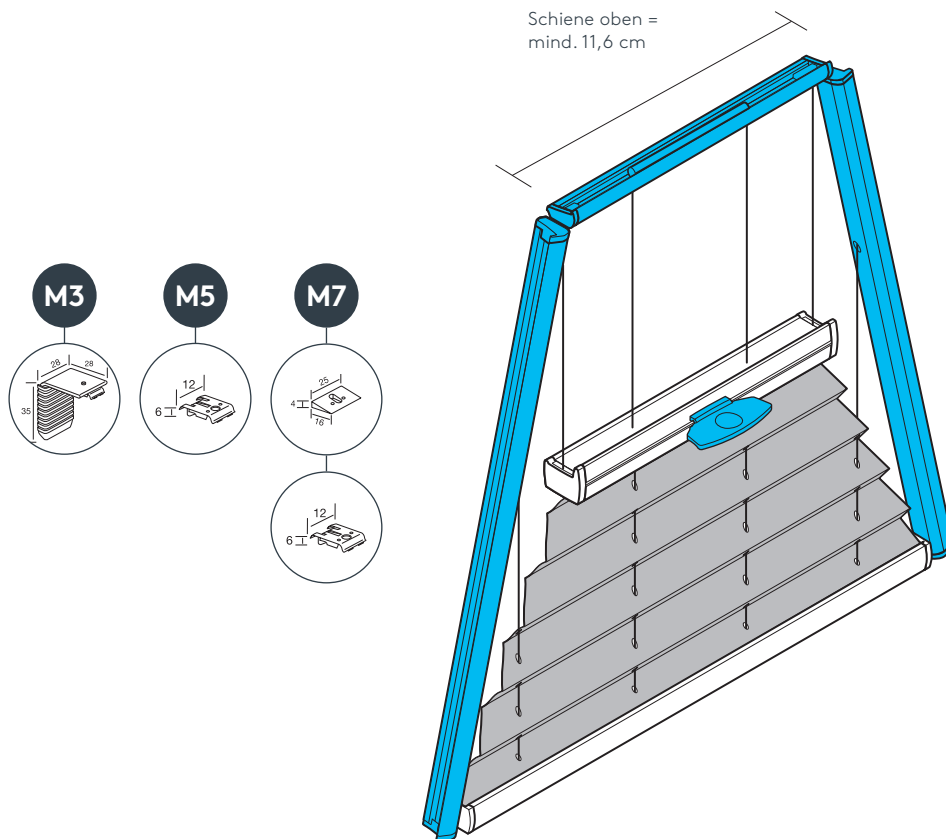


Spannschnüre feststehend!

Anlage lässt sich auch kopfüber montieren, d.h. der Behang schließt von oben nach unten.


Bitte bei Bestellung angeben!

Metallgriff EOS
Art. Nr. 29.7741
Standard, außer PG E



Lieferbar in weiß, beige, alu, antik, anthrazit, dunkelbraun und schwarz

Metallgriff FUSION
Art. Nr. 29.7704
Auf Wunsch



Lieferbar in weiß, beige, alu, anthrazit, dunkelbraun und schwarz

Kunststoffgriff FLEX, klappbar
Art. Nr. 29.7208
Standard bei PG E



Für Verschiebestab

Verschiebestab Art. Nr. 29.1599
+ Länge, silber



Stablänge

100 cm

125 cm

150 cm

175 cm

200 cm

225 cm

250 cm

Bedienhilfe Verschiebestab, wenn die Griffe mit bloßer Hand nicht erreichbar sind.

Griffe EOS und FUSION sind für Verschiebestab nicht geeignet.

Plissees mit Stoffen aus der Preisgruppe E werden standardmäßig mit Kunststoffgriffen FLEX Art. Nr. 29.7208 geliefert.


Sollten anstelle der Kunststoffgriffe Metallgriffe Art. Nr. 29.7741 bzw. 29.7704 gewünscht werden, ist dies gegen Aufzahlung möglich.

Plissee, komplette verspannte Trapezanlage mit zwei Schrägen.

Bedienung: erfolgt mit dem Bedienungsgriff durch Hinauf- und Hinunterschieben des Plissee, die Spannschnüre geben fixen Halt.

Montage: in die Glaslichte, an geraden oder schrägen Glasleisten oder am Fensterrahmen.

Ober- und Unterschiene: Griffbedienung

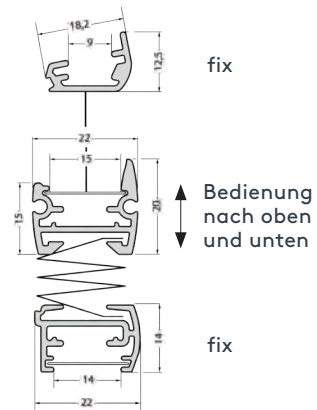






maximale/minimale Maße

Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Abmessungen Grundlinie (cm)		Abmessungen gr. Höhe (cm)		max. Fläche (m²)
		min.	max.	min.	max.	
PL20 SVT2	Trapezanlage Griffbedienung mit zwei Schrägen verspannt	40	150	10	250	5

Pakethöhe (mit Griffbedienung)

Anlagenhöhe (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	
Pakethöhe (cm) ca.	6 cm	7 cm	8 cm	9 cm	10 cm	

Montagematerial

Montageart 3 (M3)	Montageart 5+7 (M5 + M7)
Montage am Fensterrahmen	Montage in die Glaslichte, an geraden oder schrägen Glasleisten
 <p>Wandträger: Art.Nr.: 29.7809 (oben)</p>  <p>Wandträger: Art.Nr.: 29.7961 (unten)</p>	 <p>Ausgleichskeil 11°: Art. Nr. 29.7812 (zusätzlich für Montageart 7)</p>  <p>Deckenträger: Art.Nr.: 29.7802 (oben)</p>  <p>Universalträger: Art.Nr.: 29.7800 (unten)</p>


Bestellangaben

1. Art. Nr.	PL20 SVT2
2. Grundlinie B	lichte Maße** (M5 M7) fertige Maße (M3)
3. Obere Breite B1	lichte Maße** (M5 M7) fertige Maße (M3)
4. Höhe H	lichte Maße** (M5 M7) fertige Maße (M3)
5. Schräge links C _l	lichte Maße** (M5 M7) fertige Maße (M3)
6. Schräge rechts C _r	lichte Maße** (M5 M7) fertige Maße (M3)
7. Stofffarbe	laut Kollektion
8. Montageart	3, 5 oder 7
9. Schienenfarbe	Vorschlag lt. Stoffkollektion bzw. frei wählbar
10. Griff	Metallgriff EOS Standard oder Metallgriff FUSION (außer PG E), auf Wunsch Kunststoffgriff FLEX

Extras gegen Aufzahlung

11. Verschiebestab	Art. Nr. 29.1599 + Länge
--------------------	--------------------------

**Maßabzüge erfolgen im Werk!

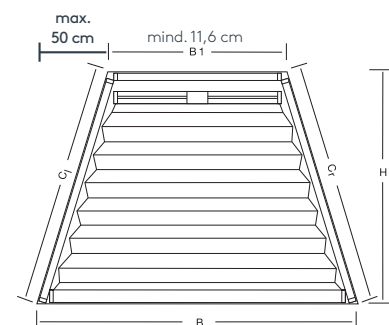

Montageart 3:
fertige Maße angeben


Montageart 5+7:
lichte Maße angeben

Maßabzüge erfolgen
im Werk!

Plissee Typ SVT1

verspannte Trapezanlage mit Griffbedienung

Art. Nr. „PL20SVT1“

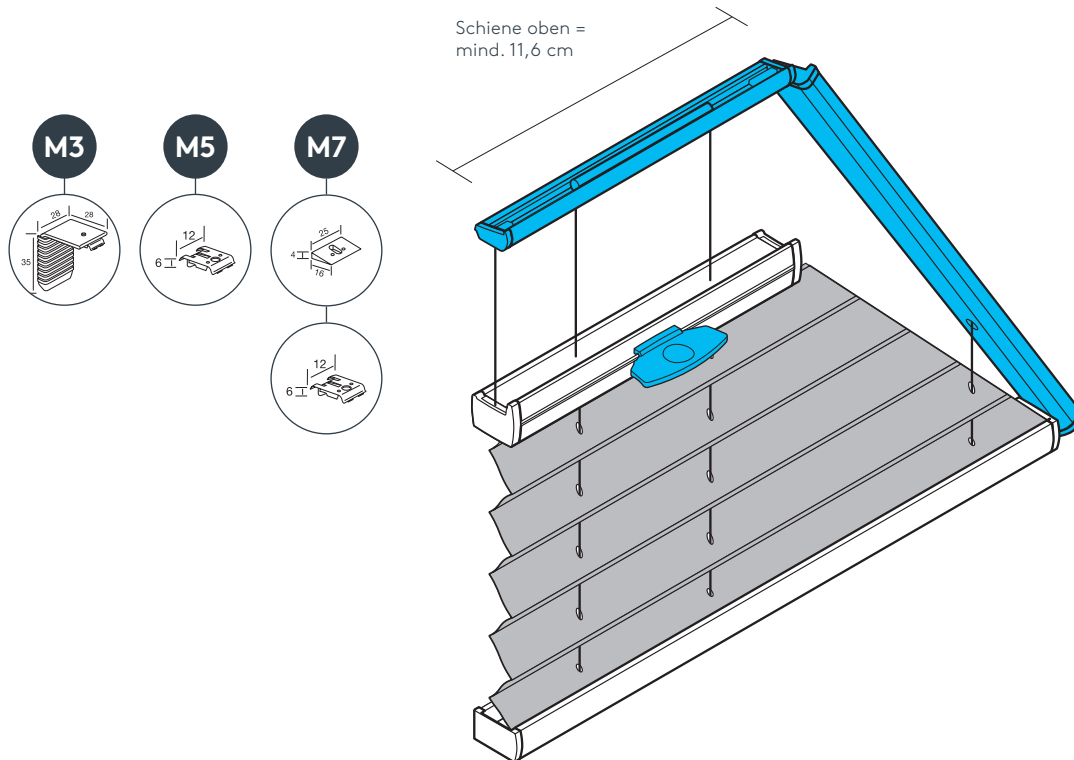


Spannschnüre feststehend!
Anlage lässt sich auch kopfüber montieren, d.h. der
Behang schließt von oben nach unten.
Bitte bei Bestellung angeben!

Metallgriff EOS
Art. Nr. 29.7741
Standard, außer PG E



Lieferbar in weiß, beige, alu, antik,
anthrazit, dunkelbraun und schwarz

Metallgriff FUSION
Art. Nr. 29.7704
Auf Wunsch



Lieferbar in weiß, beige, alu,
anthrazit, dunkelbraun und schwarz

Kunststoffgriff FLEX, klappbar
Art. Nr. 29.7208
Standard bei PG E



Für Verschiebestab

Verschiebestab Art. Nr. 29.1599
+ Länge, silber



Stablänge

100 cm

125 cm

150 cm

175 cm

200 cm

225 cm

250 cm

Bedienhilfe Verschiebestab, wenn die Griffe
mit bloßer Hand nicht erreichbar sind.


Griffe EOS und FUSION sind für Verschiebestab nicht geeignet.

Plissees mit Stoffen aus der Preisgruppe E werden
standardmäßig mit Kunststoffgriffen FLEX Art. Nr. 29.7208 geliefert.

Sollten anstelle der Kunststoffgriffe Metallgriffe Art. Nr. 29.7741 bzw.
29.7704 gewünscht werden, ist dies gegen Aufzahlung möglich.

Plissee, komplette verspannte Trapezanlage mit einer Schräge.
Bedienung: erfolgt mit dem Bedienungsgriff durch Hinauf- und Hinunterschieben des Plissees, die Spannschnüre geben fixen Halt.
Montage: in die Glaslichte, an geraden oder schrägen Glasleisten oder am Fensterrahmen.

Ober- und Unterschiene:
Griffbedienung

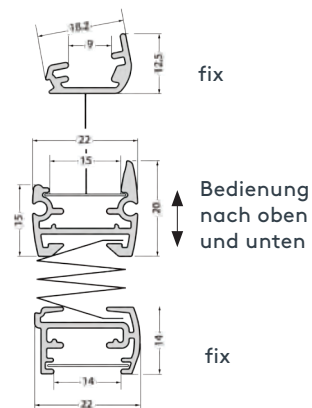






maximale/minimale Maße

Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Abmessungen Breite (cm)		Abmessungen Höhe (cm)		max. Fläche (m²)
		min.	max.	min.	max.	
PL20 SVT1	Trapezanlage Griffbedienung mit einer Schräge verspannt	40	150	10	250	5

Pakethöhe

Anlagenhöhe (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm		Anlagenhöhe Pakethöhe
Pakethöhe (cm) ca.	6 cm	7 cm	8 cm	9 cm	10 cm		

Montagematerial

Montageart 3 (M3)	Montageart 5+7 (M5) + (M7)
Montage am Fensterrahmen	Montage in die Glaslichte, an geraden oder schrägen Glasleisten
 Wandträger: Art.Nr.: 29.7809 (oben)  Wandträger: Art.Nr.: 29.7961 (unten)	 Ausgleichskeil 11°: Art. Nr. 29.7812 (zusätzlich für Montageart 7)  Deckenträger: Art.Nr.: 29.7802 (oben)  Universalträger: Art.Nr.: 29.7800 (unten)


Bestellangaben

1. Art. Nr. _____	PL20 SVT1
2. Grundlinie B _____	lichte Maße** (M5) (M7) fertige Maße (M3)
3. Obere Breite B1 _____	lichte Maße** (M5) (M7) fertige Maße (M3)
4. Höhe H* _____	lichte Maße** (M5) (M7) fertige Maße (M3)
5. Schräge C _____	lichte Maße** (M5) (M7) fertige Maße (M3)
6. Lage der Schräge _____	links oder rechts
7. Stofffarbe _____	laut Kollektion
8. Montageart _____	3, 5 oder 7
9. Schienenfarbe _____	Vorschlag lt. Stoffkollektion bzw. frei wählbar
10. Griff _____	Metallgriff EOS Standard oder Metallgriff FUSION (außer PG E), auf Wunsch Kunststoffgriff FLEX

Extras gegen Aufzahlung

11. Verschiebestab _____	Art. Nr. 29.1599 + Länge
--------------------------	--------------------------


**Maßabzüge erfolgen im Werk!



Montageart 3: fertige Maße angeben
Montageart 5+7: lichte Maße angeben

Plissee Typ SVDR2

verspannte Dreieckanlage mit Griffbedienung
 Art. Nr. „PL20SVDR2“

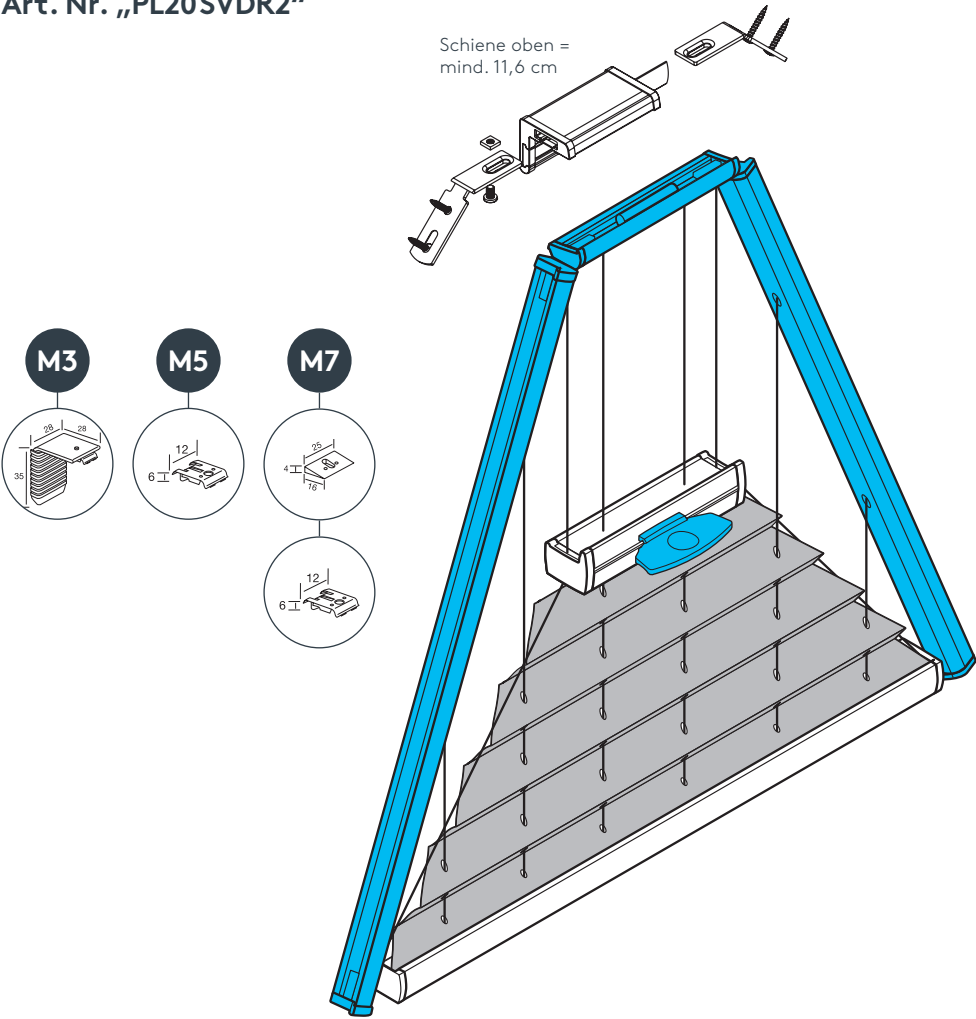

Spannschnüre feststehend!
 Anlage lässt sich auch kopfüber montieren.
 Bitte bei Bestellung angeben!


Metallgriff EOS Art. Nr. 29.7741 Standard, außer PG E	Metallgriff FUSION Art. Nr. 29.7704 Auf Wunsch	Kunststoffgriff FLEX, klappbar Art. Nr. 29.7208 Standard bei PG E	Verschiebestab Art. Nr. 29.1599 + Länge, silber
Lieferbar in weiß, beige, alu, antik, anthrazit, dunkelbraun und schwarz			Für Verschiebestab
Griffe EOS und FUSION sind für Verschiebestab nicht geeignet.			
Plissees mit Stoffen aus der Preisgruppe E werden standardmäßig mit Kunststoffgriffen FLEX Art. Nr. 29.7208 geliefert.			
Sollten anstelle der Kunststoffgriffe Metallgriffe Art. Nr. 29.7741 bzw. 29.7704 gewünscht werden, ist dies gegen Aufzahlung möglich.			
			Stablänge
			100 cm
			125 cm
			150 cm
			175 cm
			200 cm
			225 cm
			250 cm
Bedienhilfe Verschiebestab, wenn die Griffe mit bloßer Hand nicht erreichbar sind.			

Plissee, komplette verspannte Dreiecks-Anlage mit zwei Schrägen.

Bedienung: erfolgt mit dem Bedienungsgriff durch Hinauf- und Hinunterschieben des Plissees, die Spannschnüre geben fixen Halt.

Montage: in die Glaslichte, an geraden oder schrägen Glasleisten oder am Fensterrahmen.

Ober- und Unterschiene: Griffbedienung

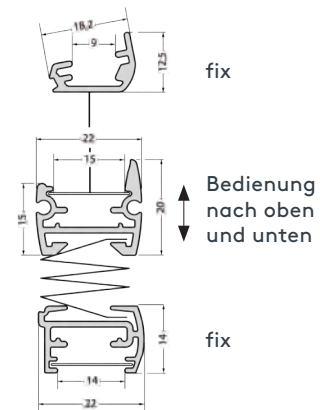







maximale/minimale Maße

Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Abmessungen Grundlinie (cm)		Abmessungen Höhe (cm)		max. Fläche (m²)
		min.	max.	min.	max.	
PL20SVDR2	Dreiecks-Anlage Griffbedienung mit zwei Schrägen verspannt	15	150	10	250	-

Pakethöhe

Anlagenhöhe (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	
Pakethöhe (cm) ca.	6 cm	7 cm	8 cm	9 cm	10 cm	

Montagematerial

Montageart 3 (M3)	Montageart 5+7 (M5) + (M7)	
Montage am Fensterrahmen	Montage in die Glaslichte, an geraden oder schrägen Glasleisten	
 <p>Wandträger: Art.Nr.: 29.7809 (oben)</p>  <p>Wandträger: Art.Nr.: 29.7961 (unten)</p>	 <p>Ausgleichskeil 11°: Art. Nr. 29.7812 (zusätzlich für Montageart 7)</p>  <p>Deckenträger: Art.Nr.: 29.7802 (oben)</p>  <p>Universalträger: Art.Nr.: 29.7800 (unten)</p>	 <p>Lieferbar in weiß, grau, dunkelbraun und anthrazit</p> <p>1 Montageprofil: Art.Nr.: 29.7155</p> <p>2 Winkelträger: Art.Nr.: 29.7819</p>


Bestellangaben

1. Art. Nr.	PL20SVDR2
2. Grundlinie B	lichte Maße** (M5 M7) fertige Maße (M3)
3. Höhe H	lichte Maße** (M5 M7) fertige Maße (M3)
4. Schräge C _l	lichte Maße** (M5 M7) fertige Maße (M3)
5. Schräge C _r	lichte Maße** (M5 M7) fertige Maße (M3)
6. Stofffarbe	laut Kollektion
7. Montageart	3, 5 oder 7
8. Schienenfarbe	Vorschlag lt. Stoffkollektion bzw. frei wählbar
9. Griff	Metallgriff EOS Standard oder Metallgriff FUSION (außer PG E), auf Wunsch Kunststoffgriff FLEX

Extras gegen Aufzahlung

10. Verschiebestab	Art. Nr. 29.1599 + Länge
--------------------	--------------------------


**Maßabzüge erfolgen im Werk!



Plissee Typ SVDR1

verspannte Dreieckanlage mit Griffbedienung

Art. Nr. „PL20SVDR1“

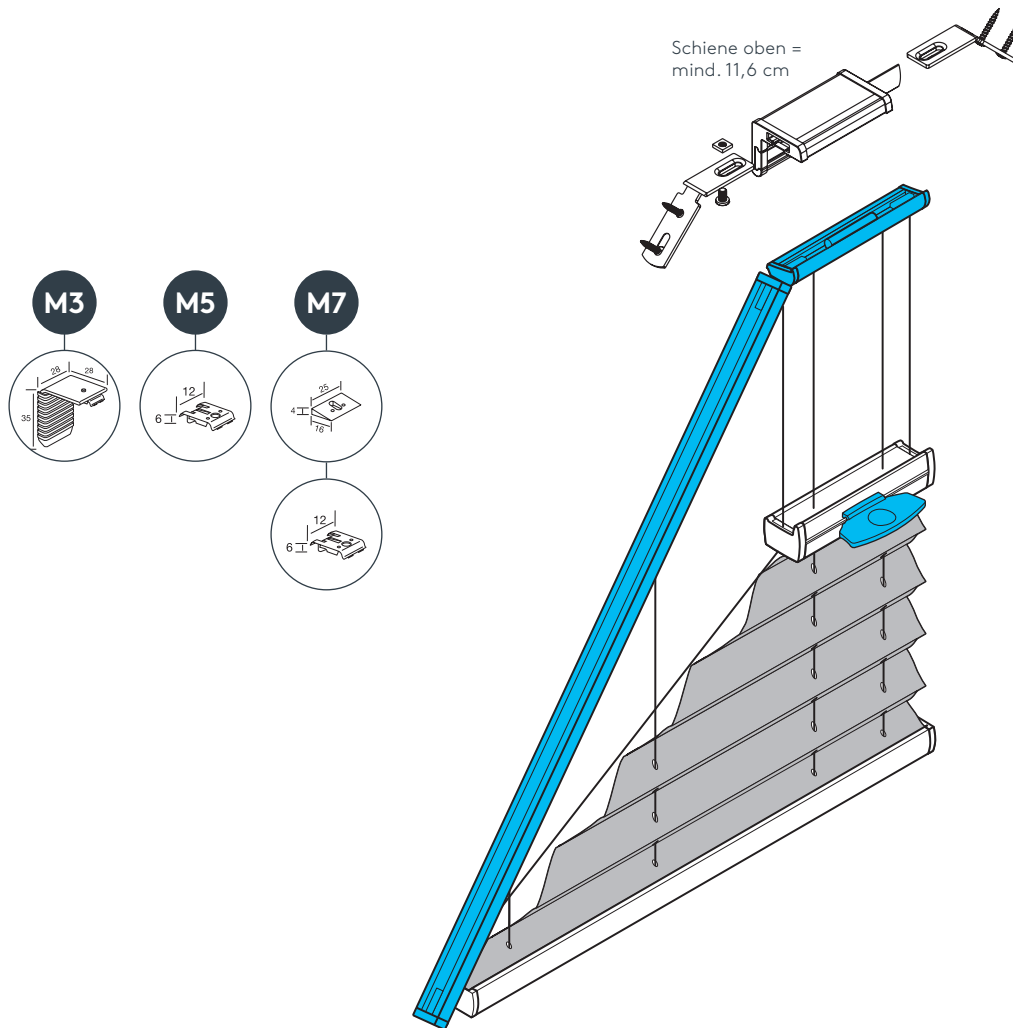


Spannschnüre feststehend!
Anlage lässt sich auch kopfüber montieren.
Bitte bei Bestellung angeben!

Metallgriff EOS
Art. Nr. 29.7741
Standard, außer PG E



Lieferbar in weiß, beige, alu, antik,
anthrazit, dunkelbraun und schwarz

Metallgriff FUSION
Art. Nr. 29.7704
Auf Wunsch



Lieferbar in weiß, beige, alu,
anthrazit, dunkelbraun und schwarz

Kunststoffgriff FLEX, klappbar
Art. Nr. 29.7208
Standard bei PG E



Für Verschiebestab

Verschiebestab Art. Nr. 29.1599
+ Länge, silber



Stablänge

100 cm

125 cm

150 cm

175 cm

200 cm

225 cm

250 cm

Bedienhilfe Verschiebestab, wenn die Griffe
mit bloßer Hand nicht erreichbar sind.

Griffe EOS und FUSION sind für Verschiebestab nicht geeignet.

Plissees mit Stoffen aus der Preisgruppe E werden
standardmäßig mit Kunststoffgriffen FLEX Art. Nr. 29.7208 geliefert.


Sollten anstelle der Kunststoffgriffe Metallgriffe Art. Nr. 29.7741 bzw.
29.7704 gewünscht werden, ist dies gegen Aufzahlung möglich.

Plissee, komplette verspannte Dreiecks-Anlage mit einer Schräge.

Bedienung: erfolgt mit dem Bedienungsgriff durch Hinauf- und Hinunterschieben des Plissee, die Spannschnüre geben fixen Halt.

Montage: in die Glaslichte, an geraden oder schrägen Glasleisten oder am Fensterrahmen.

Ober- und Unterschiene: Griffbedienung

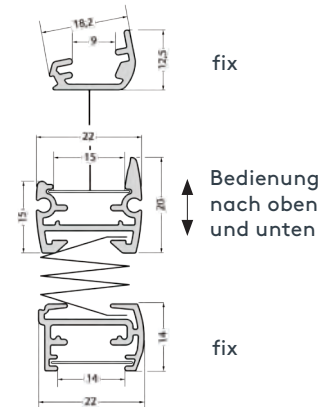







maximale/minimale Maße

Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Abmessungen Grundlinie (cm)		Abmessungen Höhe (cm)		max. Fläche (m²)
		min.	max.	min.	max.	
PL20 SVDR1	Dreiecks-Anlage Griffbedienung mit einer Schräge	15	100	10	250	-

Pakethöhe

Anlagenhöhe (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	
Pakethöhe (cm) ca.	6 cm	7 cm	8 cm	9 cm	10 cm	

Montagematerial

Montageart 3 (M3)	Montageart 5+7 (M5) + (M7)	
Montage am Fensterrahmen	Montage in die Glaslichte, an geraden oder schrägen Glasleisten	
 <p>Wandträger: Art.Nr.: 29.7809 (oben)</p>  <p>Wandträger: Art.Nr.: 29.7961 (unten)</p>	 <p>Ausgleichskeil 11°: Art. Nr. 29.7812 (zusätzlich für Montageart 7)</p>  <p>Deckenträger: Art.Nr.: 29.7802 (oben)</p>  <p>Universalträger: Art.Nr.: 29.7800 (unten)</p>	 <p>Lieferbar in weiß, grau, dunkelbraun und anthrazit</p> <p>1 Montageprofil: Art.Nr.: 29.7155</p> <p>2 Winkelträger: Art.Nr.: 29.7819</p>


Bestellangaben

1. Art. Nr.	PL20 SVDR1
2. Grundlinie B	lichte Maße** (M5) (M7) fertige Maße (M3)
3. Höhe H	lichte Maße** (M5) (M7) fertige Maße (M3)
4. Schräge C	lichte Maße** (M5) (M7) fertige Maße (M3)
5. Lage der Schräge	links oder rechts
6. Stofffarbe	laut Kollektion
7. Montageart	3, 5 oder 7
8. Schienenfarbe	Vorschlag lt. Stoffkollektion bzw. frei wählbar
9. Griff	Metallgriff EOS Standard oder Metallgriff FUSION (außer PG E), auf Wunsch Kunststoffgriff FLEX

Extras gegen Aufzahlung

10. Verschiebestab	Art. Nr. 29.1599 + Länge
--------------------	--------------------------


**Maßabzüge erfolgen im Werk!



Plissee Typ SXDR

feststehende Dreieckanlage, nicht bedienbar


Art. Nr. „PL20SXDR“

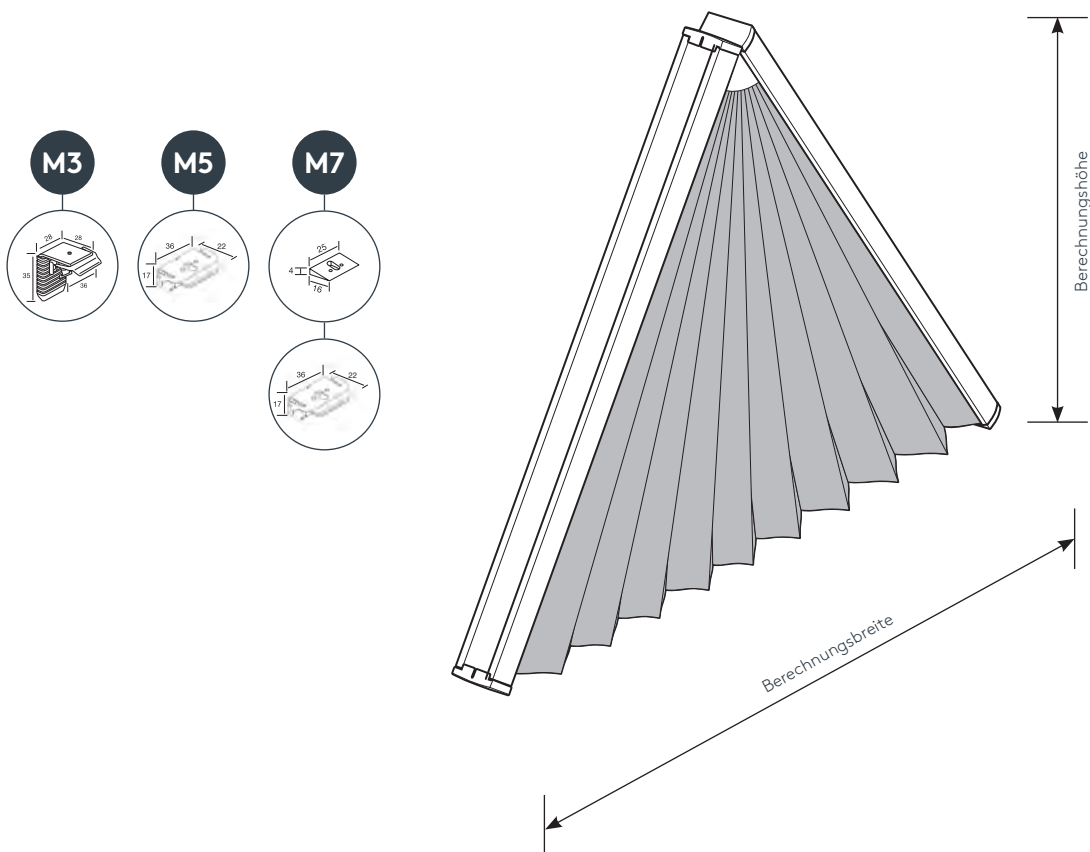

Zum Reinigen des Fensters kann die Schiene leicht ausgeklickt werden.

Plissee, komplette feststehende Dreiecks-Anlage – **nicht bedienbar**,
nur feststehend!
Montage: in die Glaslichte, an geraden oder schrägen Glasleisten oder am
 Fensterrahmen.




Ober- und Unterschiene:



maximale/minimale Maße

Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Abmessungen Breite (cm)		Abmessungen Höhe (cm)	
		min.	max.	min.	max.
PL20SXDR	feststehende Dreiecksanlagen	20	120	10	120


Montagematerial

Montageart 3 (M3)	Montageart 5+7 (M5) + (M7)
Montage am Fensterrahmen	Montage in die Glaslichte, an geraden oder schrägen Glasleisten
 <p>Wandträger: Art.Nr.: 29.7961</p>	 <p>Ausgleichskeil 11°: Art. Nr. 29.7812 (zusätzlich für Montageart 7)</p>  <p>Universalträger: Art.Nr.: 29.7800</p>

Bestellangaben

1. Art. Nr. _____	PL20SXDR
2. Grundlinie B _____	lichte Maße** (M5) (M7) fertige Maße (M3)
3. Höhe H _____	lichte Maße** (M5) (M7) fertige Maße (M3)
4. Schräge C1 rechts _____	lichte Maße** (M5) (M7) fertige Maße (M3)
5. Schräge C2 links _____	lichte Maße** (M5) (M7) fertige Maße (M3)
6. Stofffarbe _____	laut Kollektion
7. Montageart _____	3, 5 oder 7
8. Schienenfarbe _____	Vorschlag lt. Stoffkollektion bzw. frei wählbar


**Maßabzüge erfolgen im Werk!

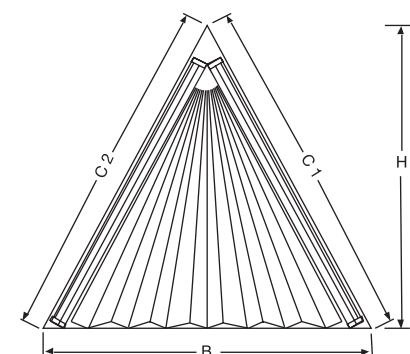

Plissee Typ SX90

feststehende Viertelkreisanlage fix am Fenster montiert und nicht bedienbar

Art. Nr. „PL20SX90“

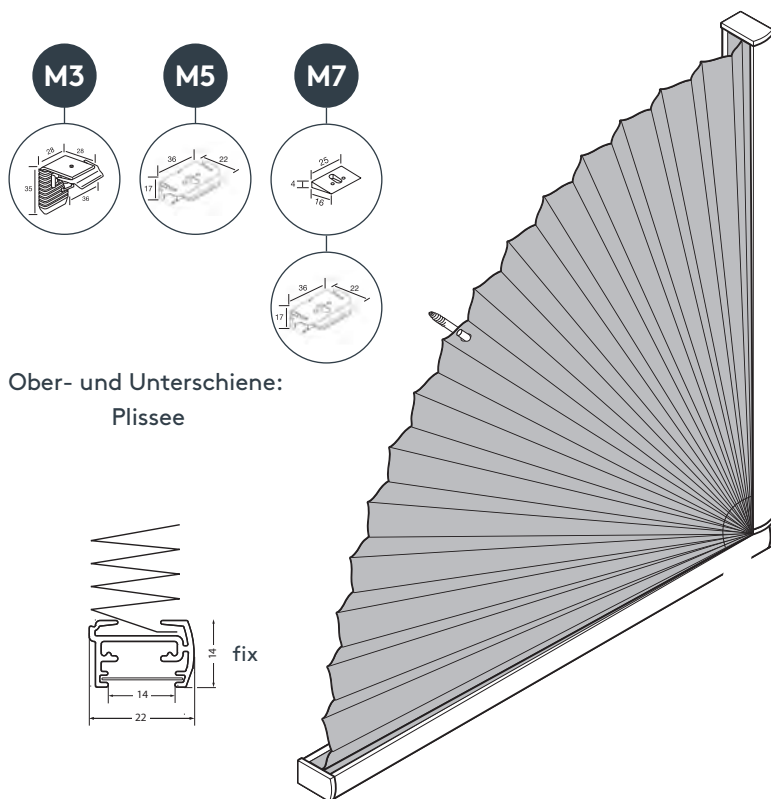

Plissee, komplette feststehende Viertelkreis-Anlage, **lässt sich nicht bedienen**. Zur Reinigung kann das Plissee leicht ausgeklippt werden. Falls es sich nicht um einen exakten Viertelkreis handelt, bitten wir um Beistellung einer Schablone.

Montage: am Fensterrahmen oder in die Glaslichte, an geraden oder schrägen Glasleisten.

maximale/minimale Maße

Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Abmessungen Grundlinie (cm)		Abmessungen Höhe (cm)	
		min.	max.	min.	max.
PL20 SX90	feststehende Viertelkreis-Anlage	15	60	10	60


Montagematerial

Montageart 3 (M3)	Montageart 5+7 (M5) + (M7)
Montage am Fensterrahmen	Montage in die Glaslichte, an geraden oder schrägen Glasleisten
<p>Wandträger: Art.Nr.: 29.7961</p>	<p>Ausgleichskeil 11°: Art. Nr. 29.7812 (zusätzlich für Montageart 7)</p> <p>Universalträger: Art.Nr.: 29.7800</p>

Bestellangaben

- Art. Nr. PL20SX90
- Grundlinie B lichte Maße* (M5 M7) fertige Maße (M3)
- Höhe H lichte Maße* (M5 M7) fertige Maße (M3)
- Stofffarbe laut Kollektion
- Montageart 3, 5 oder 7
- Schienenfarbe Vorschlag lt. Stoffkollektion bzw. frei wählbar


*Maßabzüge erfolgen im Werk!





Plissee Typ SX180

feststehende Halbkreisanlage fix am Fenster montiert und nicht bedienbar

Art. Nr. „PL20 SX180“

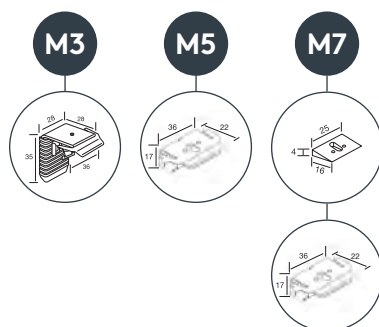

Ober- und Unterschiene:
Plissee

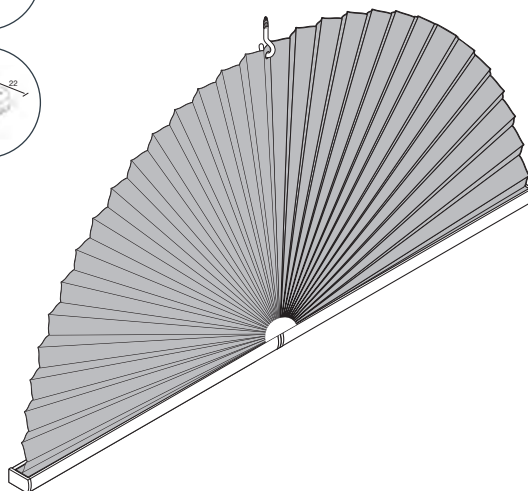

Anlage lässt sich auch kopfüber montieren.

Plissee, komplette feststehende Halbkreis-Anlage, **lässt sich nicht bedienen**.

Zur Reinigung kann das Plissee leicht ausgeklippt werden. Falls es sich nicht um einen exakten Halbkreis handelt, bitten wir um Beistellung einer Schablone.

Montage: am Fensterrahmen oder in die Glaslichte, an geraden oder schrägen Glasleisten.

maximale/minimale Maße

Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Abmessungen Grundlinie (cm)		Abmessungen Höhe (cm)	
		min.	max.	min.	max.
PL20 SX180	feststehende Halbkreis-Anlage	15	120	10	60


Montagematerial

Montageart 3 (M3)	Montageart 5+7 (M5) + (M7)
Montage am Fensterrahmen	Montage in die Glaslichte, an geraden oder schrägen Glasleisten
<p>Wandträger: Art.Nr.: 29.7961</p>	<p>Ausgleichskeil 11°: Art. Nr. 29.7812 (zusätzlich für Montageart 7)</p> <p>Universalträger: Art.Nr.: 29.7800</p>

Bestellangaben

1. Art. Nr.	PL20 SX180
2. Grundlinie B	lichte Maße** M5 M7 fertige Maße M3
3. Höhe H	lichte Maße** M5 M7 fertige Maße M3
4. Stofffarbe	laut Kollektion
5. Montageart	3, 5 oder 7
6. Schienenfarbe	Vorschlag lt. Stoffkollektion bzw. frei wählbar

**Maßabzüge erfolgen im Werk!

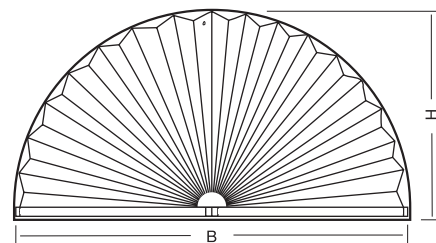

Maßanleitung für Dachfenster-Plissee

für Typ „PL20SKPLOU“ mit Seitenführungsschienen
für Velux, Roto und sonstige Fenstertypen




Plissee, Skylight-Anlagen werden exakt nach Maß angefertigt. Sie werden mit Hilfe von Seitenführungsschienen in den Fenster-
rahmen montiert. Das Montagematerial wird mitgeliefert. Diese Anlage ist für alle gängigen Fenstertypen von Velux, Roto
und Sondertypen geeignet. Mindestdachneigung 15°. Am einfachsten ist die Angabe des Fenstertyps, z.B. Velux GGU308,
ROTO WDF.


Achtung: Rahmentiefe mindestens 45 mm

Maßanleitung für VELUX-Dachflächenfens- ter


Glasleiste 90°

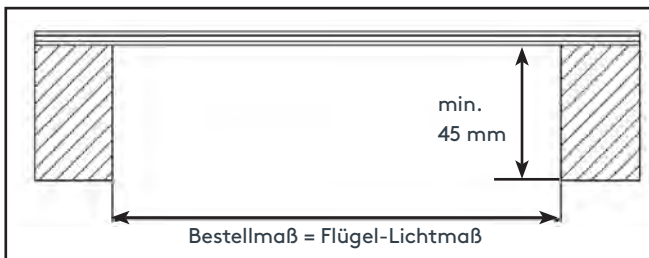

Glasleiste 96°

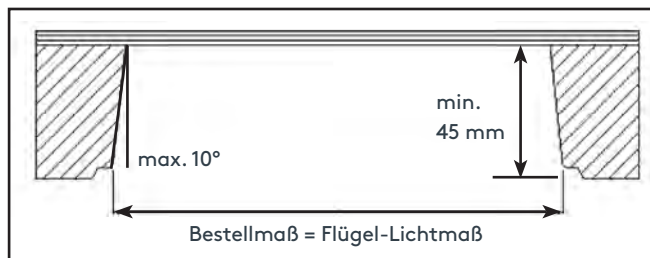

Glasleiste 105°

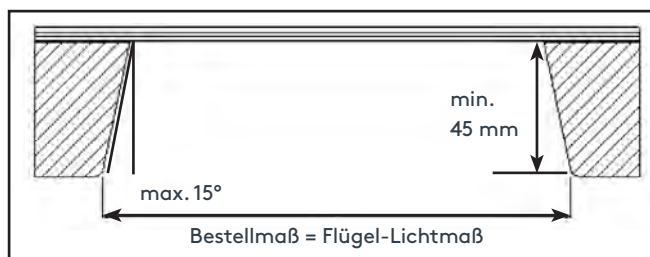


Bitte jeweils Breite und Höhe messen!

Maßanleitung für ROTO-Dachflächenfens- ter

Glasleiste 90°




Glasleiste 105°

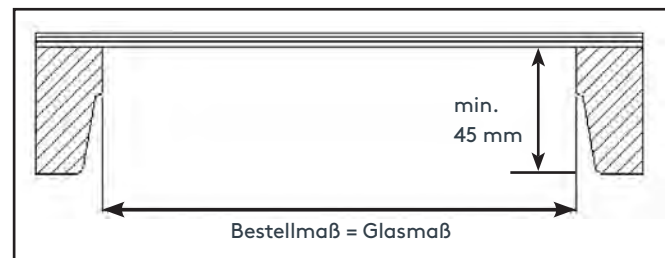

Typenschild hier ablesen

Maßanleitung für Dachfenster-Plissee


für Typ „PL20DV“ und „PL20DVOU“ mit Spanndrähten
für Velux, Roto und sonstige Fenstertypen

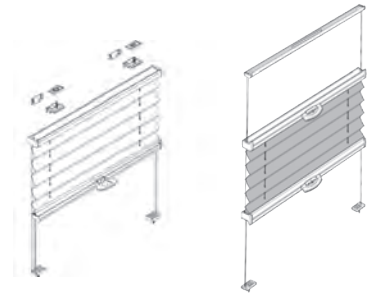


Plissee, Dachfenster-Anlagen werden exakt nach Maß angefertigt. Sie werden mit Hilfe von Montageclips und seitlichen Spannseilen in den Fensterrahmen montiert. Das Montagematerial wird mitgeliefert. Diese Anlage ist für alle gängigen Fenstertypen von Velux, Roto und Sonder-typen geeignet. Mindestneigung 15°.

Achtung: Falztiefe mindestens 30 mm

Maßanleitung für Dachflächenfenster mit gerader Glasleiste

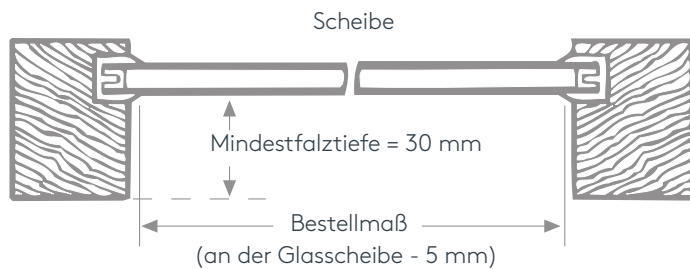

Maßanleitung für Dachflächenfenster mit schräger Glasleiste

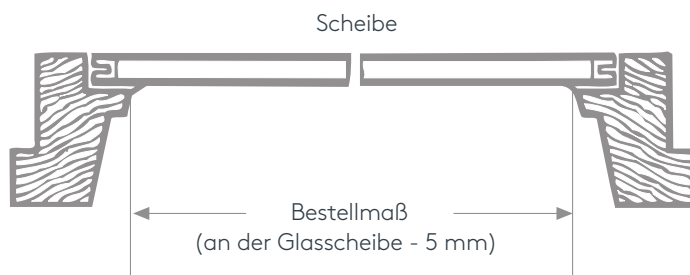

Typenschild hier ablesen

Plissee Typ „Skylight“ SKPLOU

für Dachfenster mit Seitenführungsschienen und zwei Griffleisten

Art. Nr. „PL20SKPLOU“

Plissee, Skylight-Anlagen werden exakt nach Maß angefertigt und bieten eine ästhetisch ansprechende Optik, die Seitenführungsschienen gewähren absoluten Blick- und Lichtschutz. Diese Anlagen sind für alle gängigen Fenstertypen von Velux, Roto und Sondertypen geeignet, Mindestglasleistentiefe 45 mm.

Bedienung: Das Plissee lässt sich an der unteren und oberen Griff-Leiste gleichzeitig in jede gewünschte Position ziehen. Für höhere Fenster empfiehlt sich der Bedienstab. Zum Heben und Senken des Plissee wird er in die Mulde der Griff-Leiste eingesteckt.


Paket: wahlweise oben, unten oder mittig. Das Dachfenster-Plissee kann sowohl nach unten als auch nach oben geöffnet werden, um eine perfekte Lichtkontrolle zu erreichen.


Schienenfarbe: Seitenführungsschiene, Oberblende und Griff-Leiste sind in 3 verschiedenen Farben erhältlich. Die dazugehörigen Kunststoffteile sind farblich abgestimmt. Bitte geben Sie bei der Bestellung die gewünschte **Profilfarbe** an:

Aluminium eloxiert, weiß RAL 9016, creme RAL 9001.

 Hinweis: Für elektrische Velux-Fenster nicht geeignet!



	Art. Nr.	Art. Bez.
	24.0050	Bedienstab silber 100 cm 150 cm 200 cm

	Art. Nr.	Art. Bez.
	24.0055	Bedienstange grau gerade, Länge 150 cm bis 300 cm ausziehbar per Stk.

maximale/minimale Maße

Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Abmessungen Breite (cm)		Abmessungen Höhe (cm)		max. Fläche (m²)
		min.	max.	min.	max.	
PL20SKPLOU	Dachfensterausführung mit seitlichen Führungsschienen	30	150	30	150	2,2

Bestellangaben

1. Art. Nr. _____ **PL20SKPLOU**

2.a) Dachfensterfabrikat _____ Velux, Roto, ...

2.b) Dachfenstertyp _____ z.B. Velux GGU308, ROTO WDF

oder (wenn Typ nicht bekannt)

3.a) Breite _____ Flügellichtmaß bzw. Glasmaß

3.b) Höhe _____ Flügellichtmaß bzw. Glasmaß

4. Glasleiste _____ gerade 90°, schräg 96°, schräg 105°

5. Stofffarbe _____ laut Kollektion

6. Schienenfarbe _____ Aluminium eloxiert, Weiß oder Creme

Extras gegen Aufzahlung

7. Bedienstab gerade _____ Art. Nr. 24.0050 bis 150 cm

8. Bedienstab gerade _____ Art. Nr. 24.0055 ab 150 cm

Plissee Typ „Skylight“ SKPLOUTN

für Dachfenster mit Seitenführungsschienen und drei Griffleisten, Tag/Nacht

Art. Nr. „PL20 SKPLOUTN“


Plissee, Skylight-Anlagen werden exakt nach Maß angefertigt und bieten eine ästhetisch ansprechende Optik, die Seitenführungsschienen gewähren absoluten Blick- und Lichtschutz. Diese Anlagen sind für alle gängigen Fenstertypen von Velux, Roto und Sondertypen geeignet.

Bedienung: Das Plissee lässt sich an der **unteren, oberen und mittleren** Griff-Leiste gleichzeitig in jede gewünschte Position ziehen. Für höhere Fenster empfiehlt sich der Bedienstab. Zum Heben und Senken des Plissees wird er in die Mulde der Griff-Leiste eingesteckt.

Paket: wahlweise oben, unten oder mittig. Das Dachfenster-Plissee kann sowohl nach unten als auch nach oben geöffnet werden, um eine perfekte Lichtkontrolle zu erreichen.


Schienenfarbe: Seitenführungsschiene, Oberblende und Griff-Leiste sind in 3 verschiedenen Farben erhältlich. Die dazugehörenden Kunststoffteile sind farblich abgestimmt. Bitte geben Sie bei der Bestellung die gewünschte **Profilfarbe** an: **Aluminium eloxiert, weiß RAL 9016, creme RAL 9001.**




 Hinweis: Für elektrische Velux-Fenster nicht geeignet!

Tag/Nacht-Komfort

Zwei Skylight-Sonnenschutzprodukte an einem Fenster, gleichzeitig blickdicht für die Nacht und transparent für den Tag – das ist eine LEHA-Idee mit praktischem Wert und optischem Reiz, überzeugend in der Funktion, einfach in der Bedienung:

	Art. Nr.	Art. Bez.
	24.0050	Bedienstab silber 100 cm 150 cm 200 cm

	Art. Nr.	Art. Bez.
	24.0055	Bedienstange grau gerade, Länge 150 cm bis 300 cm ausziehbar per Stk.

maximale/minimale Maße

Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Abmessungen Breite (cm)		Abmessungen Höhe (cm)		max. Fläche (m²)
		min.	max.	min.	max.	
PL20 SKPLOUTN	Dachfensterausführung mit seitlichen Führungsschienen	30	80	30	150	1,2


Bestellangaben

1. Art. Nr. _____	PL20SKPLOUTN
2.a) Dachfensterfabrikat _____	Velux, Roto, ...
2.b) Dachfenstertyp _____	z.B. Velux GGU308, ROTO WDF
oder (wenn Typ nicht bekannt)	
3.a) Breite _____	Flügellichtmaß bzw. Glasmaß
3.b) Höhe _____	Flügellichtmaß bzw. Glasmaß
4. Glasleiste _____	gerade 90°, schräg 96°, schräg 105°
5. Stofffarben oben + unten _____	laut Kollektion
6. Schienenfarbe _____	Aluminium eloxiert, Weiß oder Creme
Extras gegen Aufzahlung	
7. Bedienstab gerade _____	Art. Nr. 24.0050 bis 150 cm
8. Bedienstab gerade _____	Art. Nr. 24.0055 ab 150 cm

Plissee Typ DVOU mit Griffbedienung

für Dachfenster mit Spanndrähten

Art. Nr. „PL20 DVOU“

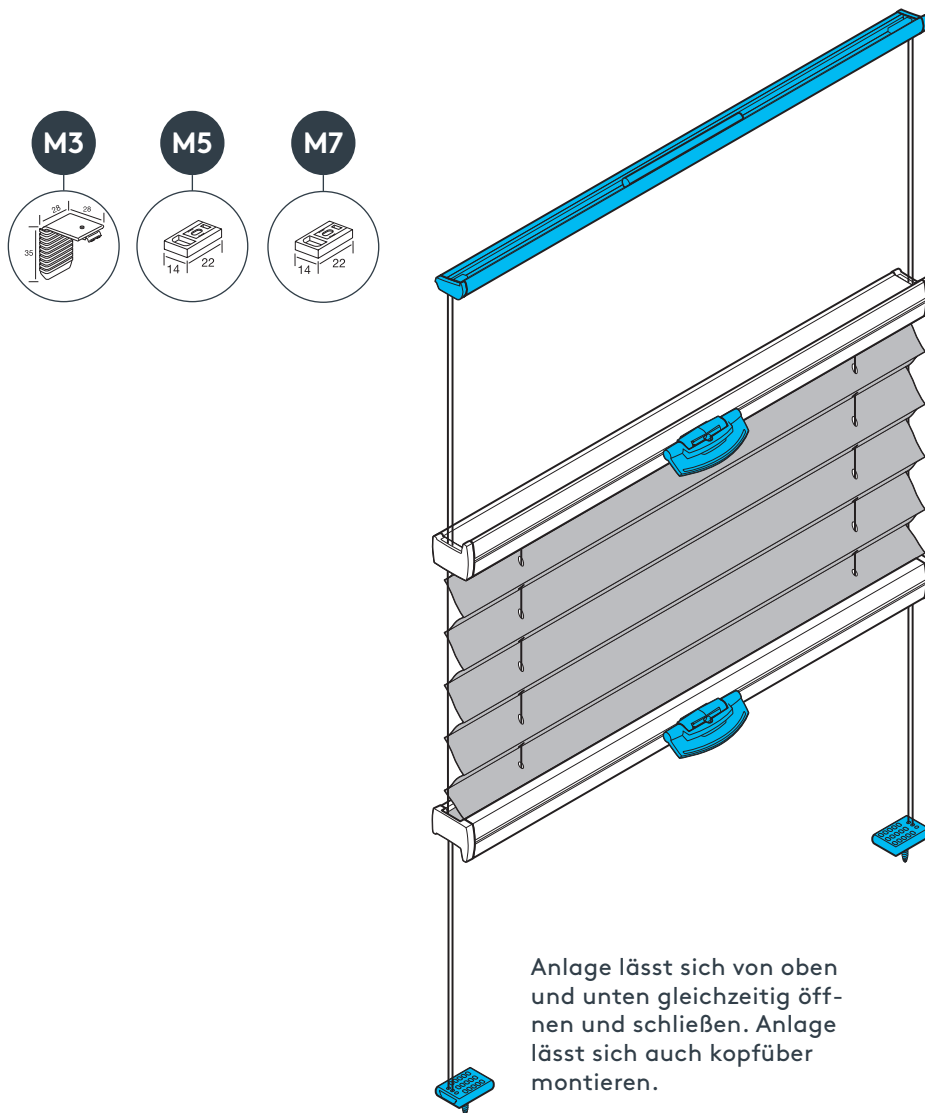

Kunststoffgriff FLEX, klappbar
Art. Nr. 29.7208
Standard



Für Verschiebestab


Verschiebestab Art. Nr. 29.1599 + Länge, silber



Stablänge cm	100	125	150	175	200	225	250
Bedienhilfe Verschiebestab, wenn die Griffe mit bloßer Hand nicht erreichbar sind.							

Plissee, als gespannte Dachfensteranlage. Empfehlung: 90 bis 45° Neigung.
Bedienung: erfolgt mit dem Bedienungsgriff durch Hinauf- und Hinunterschieben des Plissee, die Spanndrähte geben fixen Halt in der Schräge.
Montage: erfolgt am Fensterrahmen oder in die Glaslichte, an geraden oder schrägen Glasleisten.

Ober- und Unterschiene:

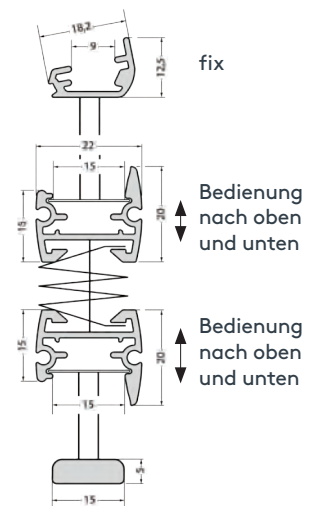





maximale/minimale Maße

Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Abmessungen Breite (cm)		Abmessungen Höhe (cm)		max. Fläche (m²)
		min.	max.	min.	max.	
PL20 DVOU	gespannte Dachfensteranlage von oben und unten bedienbar	15	120	10	150	1,8

Pakethöhe

Anlagenhöhe (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	
Pakethöhe (cm) ca.	5 cm	6 cm	8 cm	

Montagematerial Typ DVOU

Montageart 3 (M3)	Montageart 5+7 (M5) + (M7)
Montage am Fensterrahmen	Montage in die Glaslichte, an geraden oder schrägen Glasleisten
 <p>Wandträger für schmale Fixschiene Art.Nr. 29.7809</p>  <p>Spannschurwinkel Art. Nr. 29.7965 (unten links und rechts)</p>	 <p>Deckenträger für schmale Fixschiene Art.Nr.: 29.7802 (oben)</p>  <p>Spannschuh Art. Nr. 29.7807 (unten)</p>

Bestellangaben

1. Art. Nr. _____ **PL20 DVOU**

2.a) Dachfensterfabrikat _____ Velux, Roto, ...

2.b) Dachfenstertyp _____ z.B. Velux GGU308

oder

3.a) fertige Breite _____ Glaslichte -5 mm, siehe Maßanleitung

3.b) fertige Höhe _____ Glaslichte, siehe Maßanleitung

4. Stofffarbe _____ laut Kollektion

5. Montageart _____ 3, 5 oder 7

6. Schienenfarbe _____ Vorschlag lt. Stoffkollektion bzw. frei wählbar

7. Griff _____ Standard Kunststoffgriff FLEX, klappbar


Extras gegen Aufzahlung

8. Verschiebestab _____ Art. Nr. 29.1599 + Länge

Plissee Typ DV mit Griffbedienung

für Dachfenster mit Spanndrähten

Art. Nr. „PL20DV“

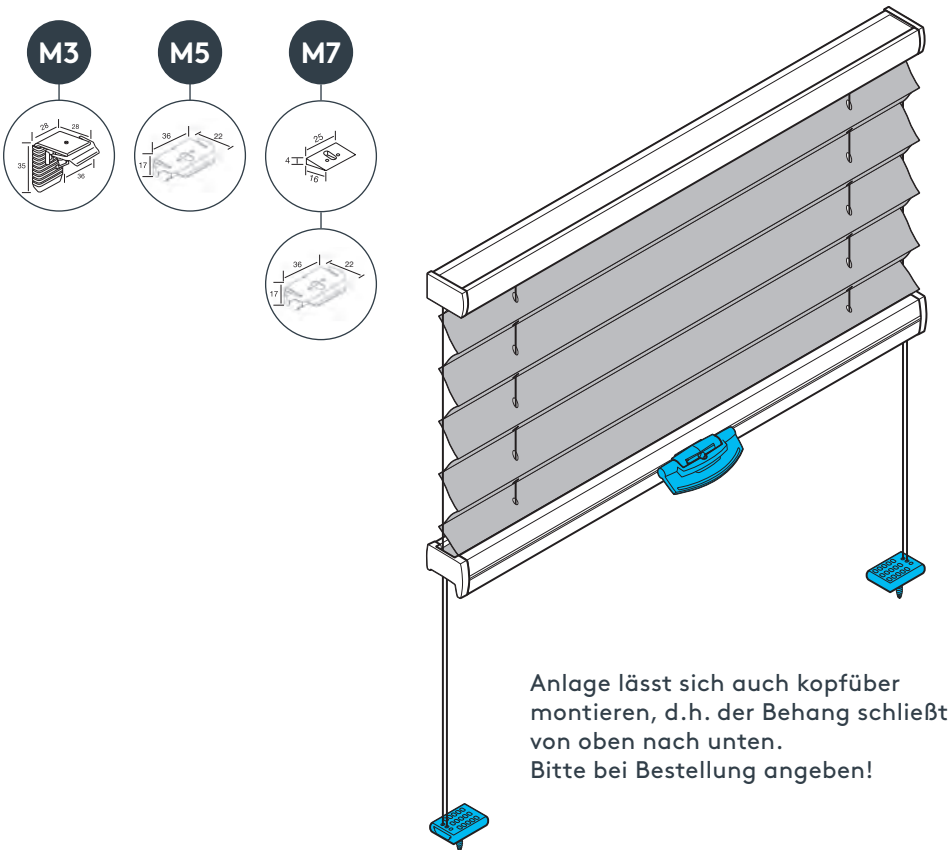

Kunststoffgriff FLEX, klappbar
Art. Nr. 29.7208
Standard



Für Verschiebestab

Verschiebestab Art. Nr. 29.1599 + Länge, silber




Stablänge cm	100	125	150	175	200	225	250
--------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Bedienhilfe Verschiebestab, wenn die Griffe mit bloßer Hand nicht erreichbar sind.

Plissee, als gespannte Dachfensteranlage. Empfehlung: 90 bis 45° Neigung.
Bedienung: erfolgt mit dem Bedienungsgriff durch Hinauf- und Hinunterschieben des Plissee, die Spanndrähte geben fixen Halt in der Schräge.
Montage: erfolgt am Fensterrahmen oder in die Glaslichte, an geraden oder schrägen Glasleisten.

Ober- und Unterschiene:

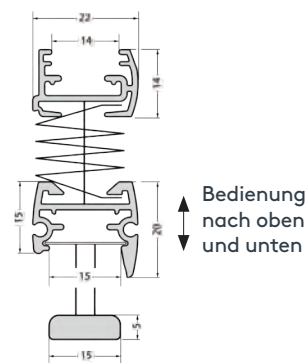

maximale/minimale Maße

Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Abmessungen Breite (cm)		Abmessungen Höhe (cm)		max. Fläche (m ²)
		min.	max.	min.	max.	
PL20DV	gespannte Dachfensteranlage	15	120	10	150	1,8

Pakethöhe

Anlagenhöhe (cm)	50 cm	100 cm	150 cm		Anlagenhöhe
Pakethöhe (cm) ca.	5 cm	6 cm	8 cm		

Montagematerial Typ DV

Montageart 3 (M3)	Montageart 5+7 (M5) + (M7)
Montage am Fensterrahmen	Montage in die Glaslichte, an geraden oder schrägen Glasleisten
<p>Wandträger: Art.Nr.: 29.7961 (oben)</p> <p>Spannschnurwinkel: Art.Nr.: 29.7965 (unten)</p>	<p>Universalträger: Art.Nr.: 29.7800</p> <p>Ausgleichskeil 11°: Art. Nr. 29.7812 (zusätzlich für Montageart 7)</p> <p>Spannschuh Art. Nr. 29.7807 (unten)</p>


Bestellangaben

1. Art. Nr. _____	PL20DV
2.a) Dachfensterfabrikat _____	Velux, Roto, ...
2.b) Dachfenstertyp _____	z.B. Velux GGU308
oder	
3.a) fertige Breite _____	Glaslichte -5 mm, siehe Maßanleitung
3.b) fertige Höhe _____	Glaslichte, siehe Maßanleitung
4. Stofffarbe _____	laut Kollektion
5. Montageart _____	3, 5 oder 7
6. Schienenfarbe _____	Vorschlag lt. Stoffkollektion bzw. frei wählbar
7. Griff _____	Standard Kunststoffgriff FLEX, klappbar
Extras gegen Aufzahlung	
8. Verschiebestab _____	Art. Nr. 29.1599 + Länge


Plafond-Anlagen



Es ist ganz einfach, ein Plissee von LEHA für Plafondanlagen zu bestellen. **Wichtig sind die Angaben von lichten Maßen!** Die erforderlichen Abzüge werden durch das Werk festgelegt. Ermitteln Sie die Maße mit großer Sorgfalt, da nur so die Winkel genau ermittelt werden können. Bitte geben Sie unbedingt an, ob es sich um eine **Innenansicht** oder eine **Draufsicht** (meist bei Plänen) handelt.

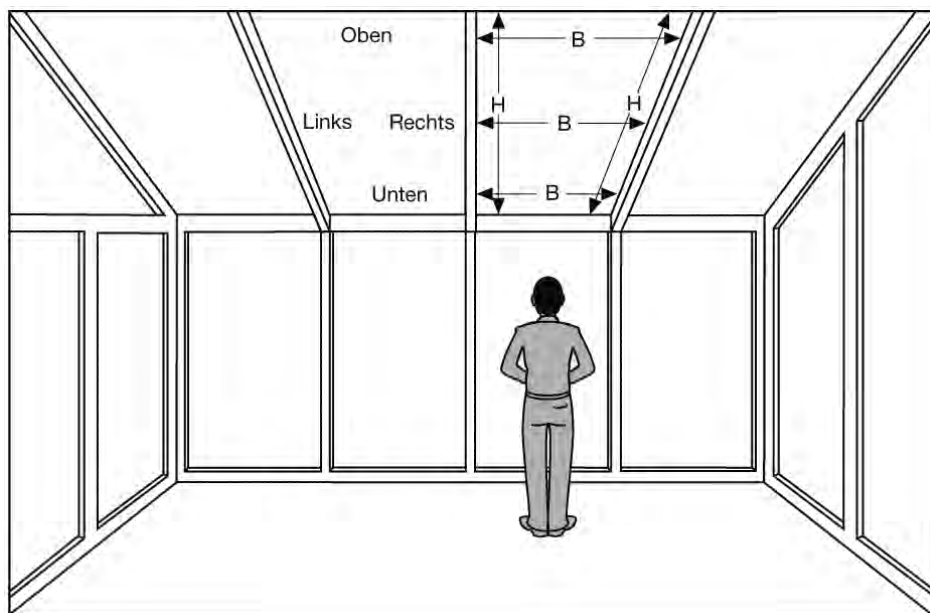

Wenn keine Angabe erfolgt, verstehen wir Ihre Maßskizze als Innenansicht.

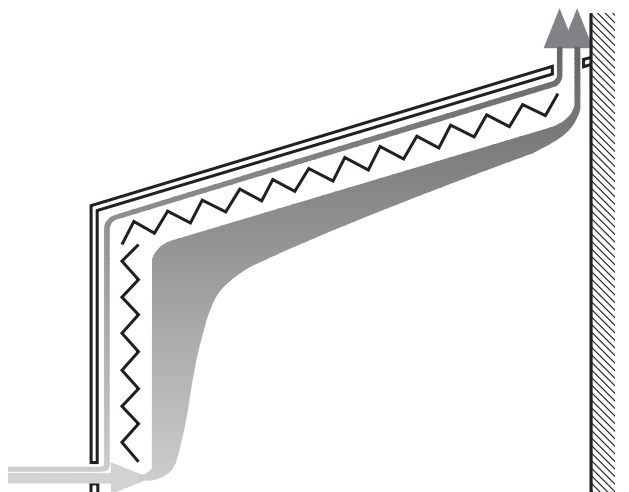


LEHA Plissee-Anlagen in Wintergärten
Wichtig: Ausreichende Be- und Entlüftung sowie Luftzirkulation

Montagerichtung/Hinterlüftung

Dreieck-, Trapez-, Fünfeck- und Sechseckanlagen können auch kopfüber, d.h. Spitze nach unten, montiert werden. Bitte unbedingt bei der Bestellung angeben. Die Anlagen können nicht einfach umgedreht werden, da der schräge Stoffzuschnitt speziell für eine bestimmte Montagerichtung erfolgen muss. Fehlt die Angabe hinsichtlich der Montagerichtung werden die Anlagen laut Abbildungen (mit der Spitze nach oben) angefertigt.


LEHA Plissee-Anlagen in Wintergärten sind ein idealer, funktionsgerechter Sonnenschutz. Voraussetzung dafür ist eine ausreichende Be- und Entlüftung sowie Luftzirkulation.

Bei unzureichender Be- und Entlüftung des Wintergartens kann es zu Kondenswasserbildung kommen. Für Stoffbeschädigungen durch herabtropfendes Kondenswasser sowie scharfe Glasreinigungsmittel, die direkt oder indirekt mit dem Stoff in Verbindung kommen, können wir keine Gewährleistung übernehmen. Ebenso für Insektenexkremente, die zur Stoffbeschädigung führen.

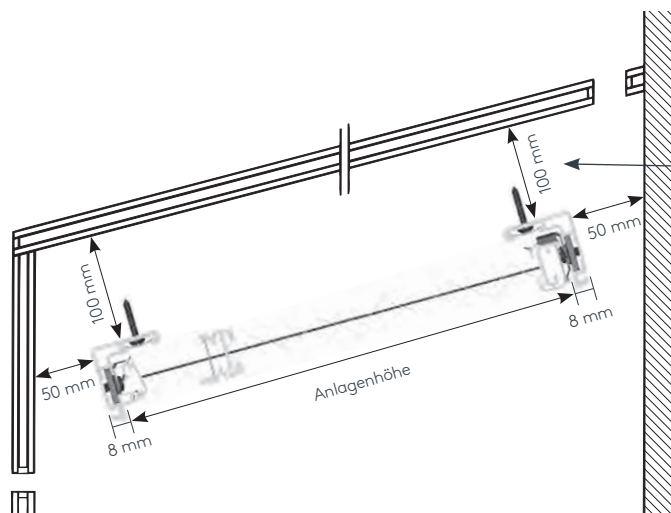


Montageabstand zum Glas mind. 100 mm

Der Montageabstand zwischen Plissee und Verglasung sollte **mindestens 100 mm** sein, um eine ausreichende Luftzirkulation zu ermöglichen. Bitte Lüftungsschlitze oben und unten berücksichtigen. Für Glasschäden, die nach dem Einbau von Plissee-Anlagen auftreten, können keine Garantieansprüche gemacht werden, wenn der Mindestabstand von 100 mm nicht eingehalten worden ist und/oder für eine ausreichende Hinterlüftung nicht vorgesorgt worden ist.

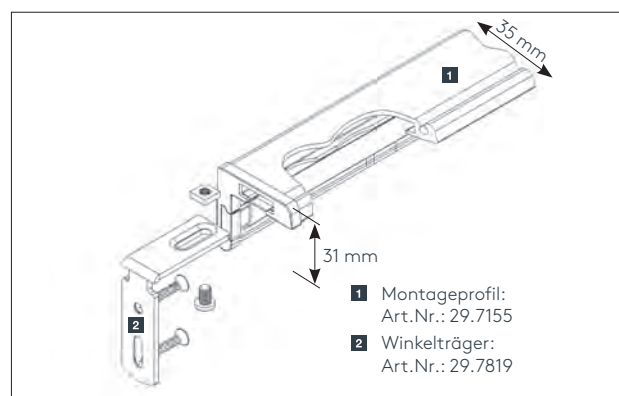

Montage mit Montageprofil

Wenn aus baulichen Gegebenheiten ein Montageabstand von 100 mm nicht möglich ist, benötigen Sie das Montageprofil Art.Nr. 29.7155 (dazu den Winkelträger Art.Nr. 29.7819), auf das Sie die Plissee-Schiene mittels Deckenträger montieren können.




Nachspannen der Stahlseile

Einfaches Nachspannen der Stahlseile in der schmalen Fixschiene bei Plafondanlagen.

Plissee Typ PLV

verspannte Plafondanlage waagrecht oder in der Schräge

Art. Nr. „PL20PLV“

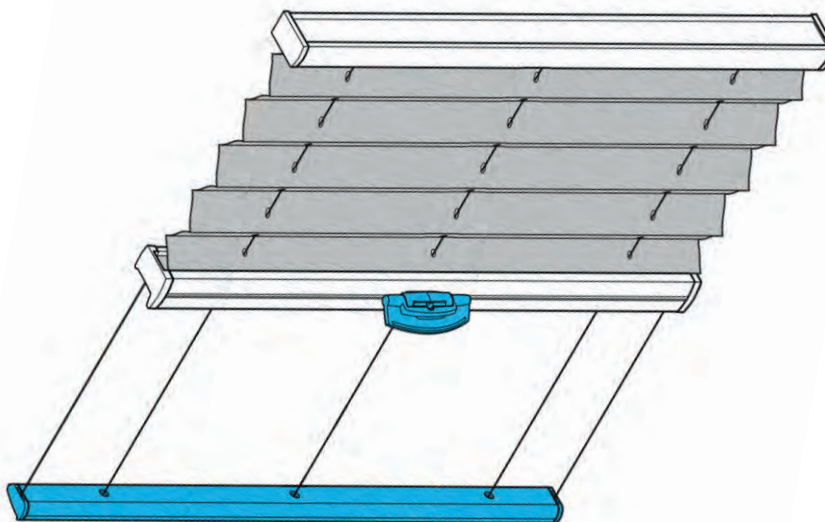

Spannseile feststehend, Abstand ca. 20 cm
Bei Schrägmontage Paket nach
Möglichkeit oben anordnen.

Kunststoffgriff FLEX, klappbar
Art. Nr. 29.7208
Standard



Für Verschiebestab

Verschiebestab Art. Nr. 29.1599 + Länge, silber




Stablänge cm	100	125	150	175	200	225	250
Bedienhilfe Verschiebestab, wenn die Griffe mit bloßer Hand nicht erreichbar sind.							

Bedienhilfe Verschiebestab, wenn die Griffe mit bloßer Hand nicht erreichbar sind.

Plissee, als gespannte Plafondanlage wird waagrecht oder in der Schräge montiert. Neigung von 45° vertikal bis 0° horizontal.
Der Montageabstand zwischen Plissee und Verglasung sollte mind. 100 mm betragen.
Verwenden Sie das Montageprofil, wenn die Befestigung der Plafondanlage direkt an den Wintergartenrahmen nicht möglich ist oder der Montageabstand nicht erreicht wird.
Bedienung: erfolgt mit Bedienungsgriff – falls per Hand nicht erreichbar mittels Bedienungsstab (extra zu bestellen), die Stahldrahtseile geben fixen Halt.
Montage: Zwischen oder unter den Sparren.

Ober- und Unterschiene:

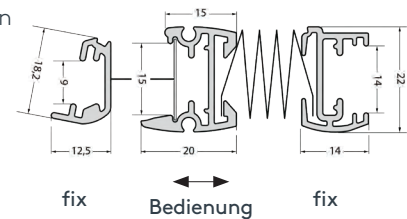

maximale/minimale Maße

Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Abmessungen Breite (cm)		Abmessungen Höhe bzw. Ausladung (cm)	
		min.	max.	min.	max.
PL20PLV	gespannte Plafondanlage	15	150	10	400

Pakethöhe

Anlagenhöhe (cm)	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	300 cm	350 cm	400 cm	
Pakethöhe (cm) ca.	6 cm	7 cm	8 cm	9 cm	10 cm	11 cm	12 cm	

Montagematerial

Montageart 3 (M3)	Montageart 5 (M5)	Montageart U (MU)
Unter den Sparren (mit Wandträgern)	Zwischen den Sparren (mit Deckenträgern)	Abgehängt unter den Sparren (oben + unten mit Montageprofil, Aufzählung!)
 Wandträger: Art.Nr.: 29.7961 (oben) Wandträger für schmale Fixschiene Art.Nr.: 29.7809 (unten)	 Universalträger: Art.Nr.: 29.7800 (oben) Deckenträger für schmale Fixschiene Art.Nr.: 29.7802 (unten)	 1 Montageprofil: Art.Nr.: 29.7155 2 Winkelträger: Art.Nr.: 29.7819


Bestellangaben

1. Art. Nr.	PL20PLV		
2. Breite	lichte Breite**	M5 MU	fertige Breite M3
3. Fertige Anlagenhöhe	lichte Höhe	M5 M3	Anlagenhöhe MU (oben + unten je 8 mm Abzug für Montageprofil)
4. Montageart	3, 5 oder U		
5. Stofffarbe	laut Kollektion		
6. Schienenfarbe	Vorschlag lt. Stoffkollektion bzw. frei wählbar		
Extras gegen Aufzählung			
7. Verschiebestab	Art. Nr. 29.1599 + Länge		
8. Montageprofil	in cm		

**Maßabzüge erfolgen im Werk!

Plissee Typ PLVOU

verspannte Plafondanlage waagrecht oder in der Schräge mit zwei beweglichen Bedienungsschienen
Art. Nr. „PL20 PLVOU“

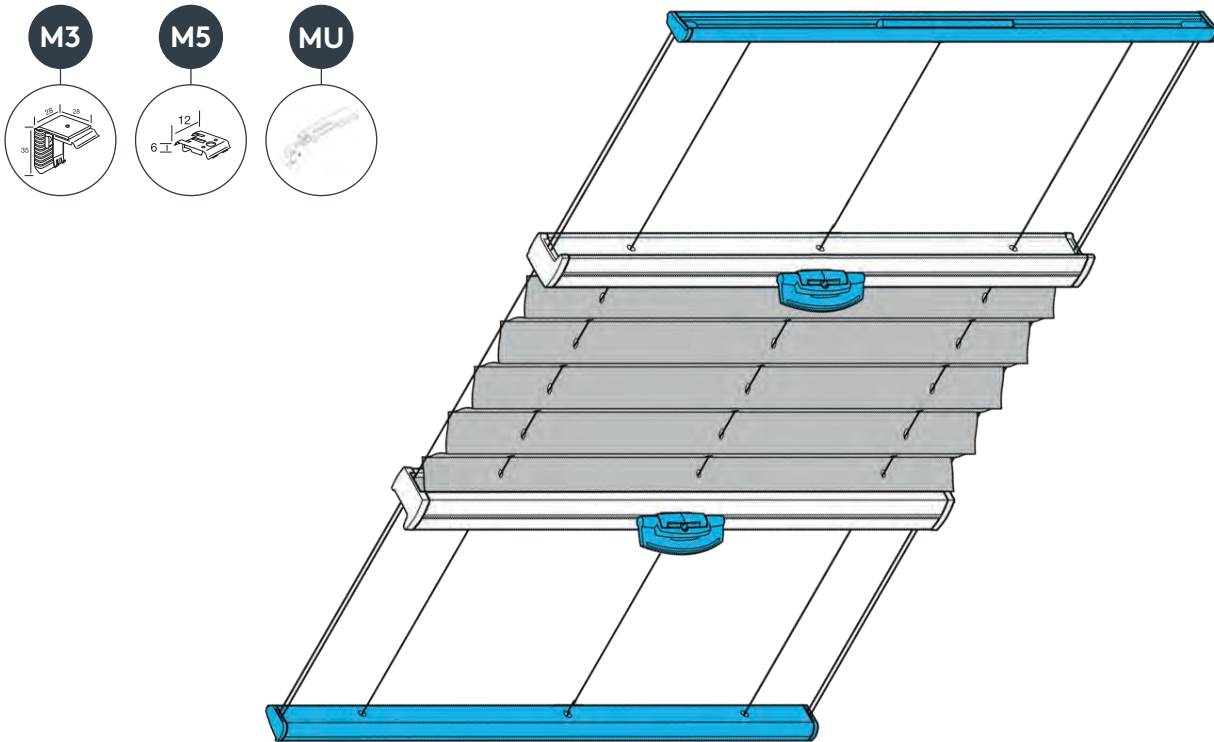

Spannseile feststehend, Abstand ca. 20 cm.

Kunststoffgriff FLEX, klappbar
Art. Nr. 29.7208
Standard



Für Verschiebestab

Verschiebestab Art. Nr. 29.1599 + Länge, silber




Stablänge cm	100	125	150	175	200	225	250
Bedienhilfe Verschiebestab, wenn die Griffe mit bloßer Hand nicht erreichbar sind.							

Plissee, als gespannte Plafondanlage wird waagrecht oder in der Schräge montiert. Neigung von 45° vertikal bis 0° horizontal. Der Montageabstand zwischen Plissee und Verglasung sollte mind. 100 mm betragen. Verwenden Sie das Montageprofil, wenn die Befestigung der Plafondanlage direkt an den Wintergartenrahmen nicht möglich ist oder der Montageabstand nicht erreicht wird.

Bedienung: erfolgt mit Bedienungsriff – falls per Hand nicht erreichbar mittels Bedienstab (extra zu bestellen), die Stahldrahtseile geben fixen Halt. Bedienung von oben und unten gleichzeitig möglich.

Montage: Zwischen oder unter den Sparren.

Ober- und Unterschiene:

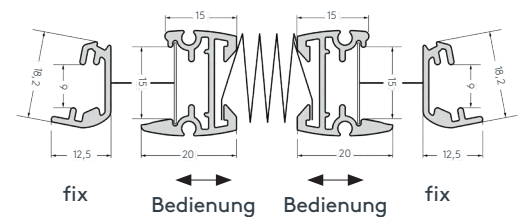






maximale/minimale Maße

Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Abmessungen Grundlinie (cm)		Abmessungen Höhe bzw. Ausladung (cm)	
		min.	max.	min.	max.
PL20 PLVOU	gespannte Plafondanlage	15	128	10	400

Pakethöhe

Anlagenhöhe (cm)	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	300 cm	350 cm	400 cm	
Pakethöhe (cm) ca.	6 cm	7 cm	8 cm	9 cm	10 cm	11 cm	12 cm	

Montagematerial

Montageart 3 (M3)	Montageart 5 (M5)	Montageart U (MU)
Unter den Sparren (mit Wandträgern)	Zwischen den Sparren (mit Deckenträgern)	Abgehängt unter den Sparren (oben + unten mit Montageprofil, Aufzählung!)
 <p>Wandträger für schmale Fixschiene Art.Nr.: 29.7809 (oben)</p>  <p>Wandträger für schmale Fixschiene Art.Nr.: 29.7809 (unten)</p>	 <p>Deckenträger für schmale Fixschiene Art.Nr.: 29.7802 (oben)</p>  <p>Deckenträger für schmale Fixschiene Art.Nr.: 29.7802 (unten)</p>	 <p>1 Montageprofil: Art.Nr.: 29.7155 2 Winkelträger: Art.Nr.: 29.7819</p>

Bestellangaben

1. Art. Nr. _____ **PL20 PLVOU**

2. Breite _____ lichte Breite** (M5 MU) fertige Breite (M3)

3. Fertige Anlagenhöhe _____ lichte Höhe (M5 M3) Anlagenhöhe (MU)
(oben + unten je 8 mm Abzug für Montageprofil)

4. Montageart _____ 3, 5 oder U

5. Stofffarbe _____ laut Kollektion

6. Schienenfarbe _____ Vorschlag lt. Stoffkollektion bzw. frei wählbar

Extras gegen Aufzählung

7. Verschiebestab _____ Art. Nr. 29.1599 + Länge


8. Montageprofil _____ in cm

**Maßabzüge erfolgen im Werk!

Plisse Typ PLVTN


verspannte Plafondanlage waagrecht oder in der Schräge mit zwei Behänge

Art. Nr. „PL20PLVTN“

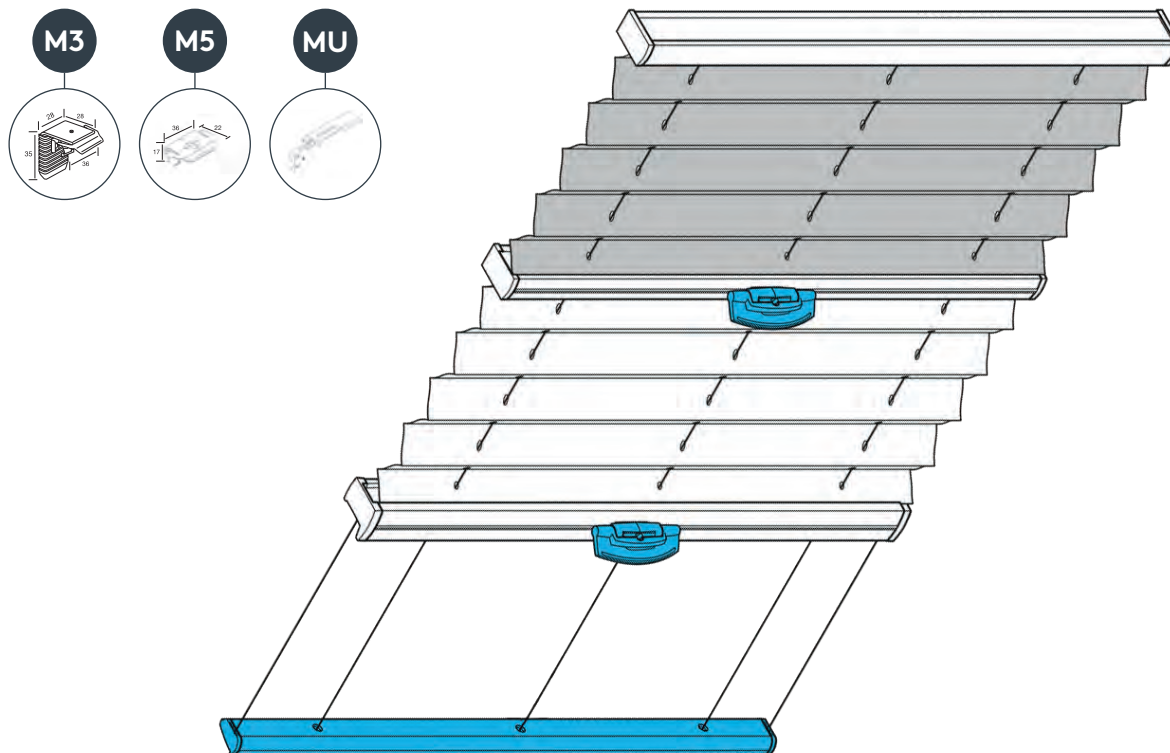

Spannseile feststehend, Abstand ca. 20 cm.
Bei Schrägmontage Paket nach
Möglichkeit oben anordnen.


Nacht



← Transparent

← Verdunkelung
(Nacht: keine
Einblicke)

Tag



← Transparent
(Tag: Blick nach
draußen)

← Verdunkelung

Kunststoffgriff FLEX, klappbar
Art. Nr. 29.7208
Standard



Für Verschiebestab

Verschiebestab Art. Nr. 29.1599 + Länge, silber



Stablänge cm	100	125	150	175	200	225	250
--------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----


Bedienhilfe Verschiebestab, wenn die Griffe mit bloßer Hand nicht
erreichbar sind.

Plissee, als gespannte Plafondanlage wird waagrecht oder in der Schräge montiert. Neigung von 45° vertikal bis 0° horizontal. Der Montageabstand zwischen Plissee und Verglasung sollte mind. 100 mm betragen. Verwenden Sie das Montageprofil, wenn die Befestigung der Plafondanlage direkt an den Wintergartenrahmen nicht möglich ist.

Bedienung: erfolgt mit Bedienungsgriff – falls per Hand nicht erreichbar mittels Bedienstab (extra zu bestellen), die Stahldrahtseile geben fixen Halt.

Montage: Zwischen oder unter den Sparren.

Ober- und Unterschiene:

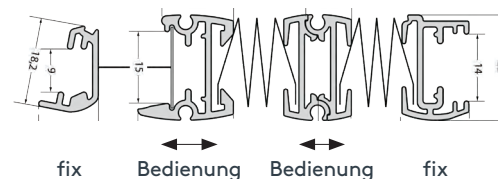






maximale/minimale Maße

Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Abmessungen Breite (cm)		Abmessungen Höhe bzw. Ausladung (cm)	
		min.	max.	min.	max.
PL20 PLVTN	gespannte Plafondanlage mit zwei Behängen	15	150	10	400

Pakethöhe

Anlagenhöhe (cm)	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	300 cm	350 cm	400 cm	
Pakethöhe (cm) ca.	9 cm	10 cm	12 cm	13 cm	14 cm	15 cm	16 cm	

Montagematerial

Montageart 3 (M3)	Montageart 5 (M5)	Montageart U (MU)
Unter den Sparren (mit Wandträgern)	Zwischen den Sparren (mit Deckenträgern)	Abgehängt unter den Sparren (oben + unten mit Montageprofil, Aufzählung!)
 <p>Wandträger: Art.Nr.: 29.7961 (oben)</p>  <p>Wandträger für schmale Fixschiene Art.Nr.: 29.7809 (unten)</p>	 <p>Universalträger: Art.Nr.: 29.7800 (oben)</p>  <p>Deckträger für schmale Fixschiene Art.Nr.: 29.7802 (unten)</p>	 <p>1 Montageprofil: Art.Nr.: 29.7155 2 Winkelträger: Art.Nr.: 29.7819</p>

Bestellangaben

1. Art. Nr. _____ **PL20 PLVTN**

2. Breite _____ lichte Breite** (M5 MU) fertige Breite (M3)

3. Fertige Anlagenhöhe _____ lichte Höhe (M5 M3) Anlagenhöhe (MU)
(oben + unten je 8 mm Abzug für Montageprofil)

4. Montageart _____ 3, 5 oder U

5. Stofffarbe _____ laut Kollektion, Stofffarbe 1 = oben, Stofffarbe 2 = unten

6. Schienenfarbe _____ Vorschlag lt. Stoffkollektion bzw. frei wählbar

Extras gegen Aufzahlung

7. Verschiebestab _____ Art. Nr. 29.1599 + Länge

8. Montageprofil _____ in cm

**Maßabzüge erfolgen im Werk!

PowerView® Plissee-Plafond

verkabelt, mit Trafo
Art. Nr. „PL20PLPW“

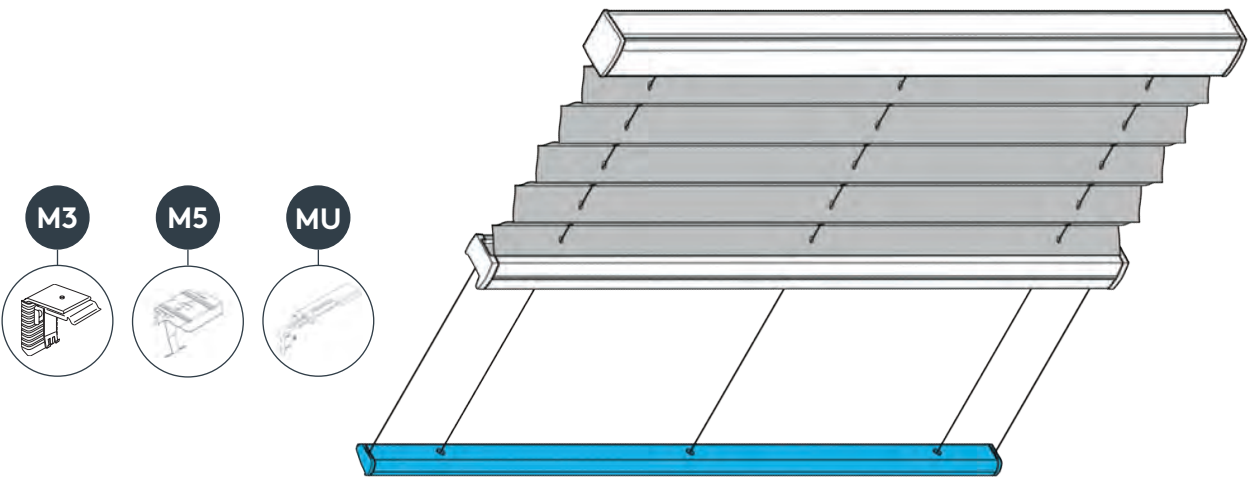


Abb. PLPW2
Spanndrähte feststehend, Abstand ca. 20 cm

Typ PLPW1 = Paket oben, Motor unten
Typ PLPW2 = Paket oben, Motor oben


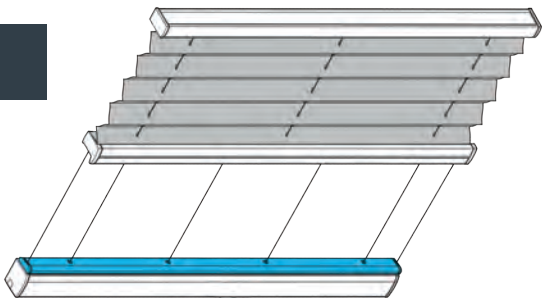


Abb. PLPW1

Stromversorgung mit Trafo

	Art. Nr.	Art. Bez.
	15.8143	Trafo 18V DC Einzeltrafo mit 2,9 m Kabel per Stk.
	15.8151	Trafo HT18 für bis zu zwei Anlagen per Stk.
	95.8065	Trafo PS18 für bis zu 16 Anlagen mit Netzkabel per Stk.
	15.8146 15.8147 15.8148 15.8149	Kabel lose für Ausführung mit Trafo (HT18, PS18) 40 cm 125 cm 308 cm 610 cm
	15.8069	Adapter für Trafo PS-18 per Stk.

Steuerungsmöglichkeiten:

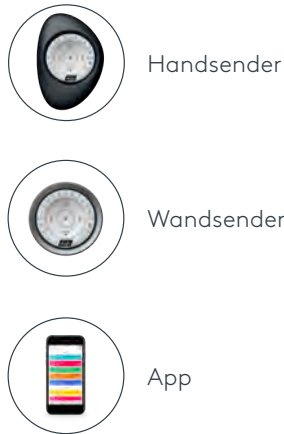

PowerView Plissee Plafondanlage mit PowerView-Antrieb und Stromversorgung mit Trafo. Der Montageabstand zwischen Plissee und Verglasung sollte min. 100 mm betragen.


Behang laut aktueller LEHA Plissee-Kollektion.

Montage unter oder zwischen den Sparren.

Bedienung mit Hand- oder Wandsender gegen Aufzahlung oder mittels App.

Schienenfarbe siehe aktuelle Plissee-Kollektion.


Ober- und Unterschiene PLPW2

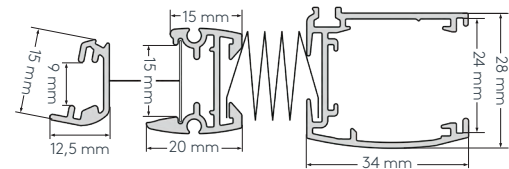

minimale / maximale Maße

Art. Nr.	Stromversorgung	Abmessungen Breite (cm)		Abmessungen Höhe (cm)		max. Fläche (m²)
		min.	max.	min.	max.	
PL20PW	mit Trafo	40	120	10	400	3

Ober- und Unterschiene PLPW1

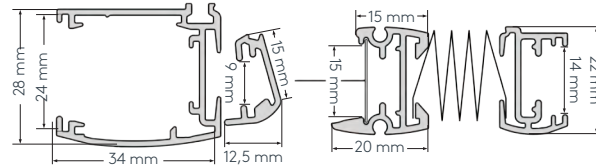

Pakethöhe

Anlagenhöhe (cm)	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	300 cm	350 cm	400 cm	
Pakethöhe (cm) ca.	9 cm	10 cm	11 cm	12 cm	13 cm	14 cm	15 cm	

Montagematerial

Montageart 3 (M3)	Montageart 5 (M5)	Montageart U (MU)
Unter den Sparren (mit Wandträgern)	Zwischen den Sparren (mit Deckenträgern)	Abgehängt unter den Sparren (oben+unten mit Montageprofil)
<p>Wandträger oben Art. Nr. 29.7963</p> <p>Wandträger unten für schmale Fixschiene Art. Nr. 29.7809</p>	<p>Universalträger oben Art. Nr. 29.7801</p> <p>Deckenträger unten für schmale Fixschiene Art. Nr. 29.7802</p>	<p>1 Montageprofil Art. Nr. 29.7155</p> <p>2 Winkelträger Art. Nr. 29.7819</p>

Bestellangaben

1. Art. Nr. _____	PL20PLW1 oder PL20PLW2
2. Fertige Breite _____	lichte Breite* (M5 MU) fertige Breite (M3)
3. Fertige Höhe _____	lichte Höhe* (M5 MU) fertige Höhe (M3)
4. Montageart _____	3, 5 oder U
5. Stofffarbe _____	laut Kollektion
6. Schienenfarbe _____	Vorschlag laut Stoffkollektion bzw. frei wählbar
7. Motorseite / Kabelaustritt _____	links oder rechts

Extras gegen Aufzahlung

8. Pebble Mehrkanalhandsender _____	Art. Nr. 15.8100
9. Mehrkanalsender mit Wandhalter _____	Art. Nr. 15.8142
10. Kabel lose für Ausführung mit Trafo _____	Art. Nr. 15.8146 400 mm Art. Nr. 15.8147 1.250 mm Art. Nr. 15.8148 3.080 mm Art. Nr. 15.8149 6.100 mm
11. Stromversorgung _____	Art. Nr. 15.8151 oder 90.8065

*Maßabzüge erfolgen im Werk!

Plissee Typ PLE mit Elektroantrieb 24 V

verspannte Plafondanlage waagrecht oder in der Schräge

Art. Nr. „PL20PLE“

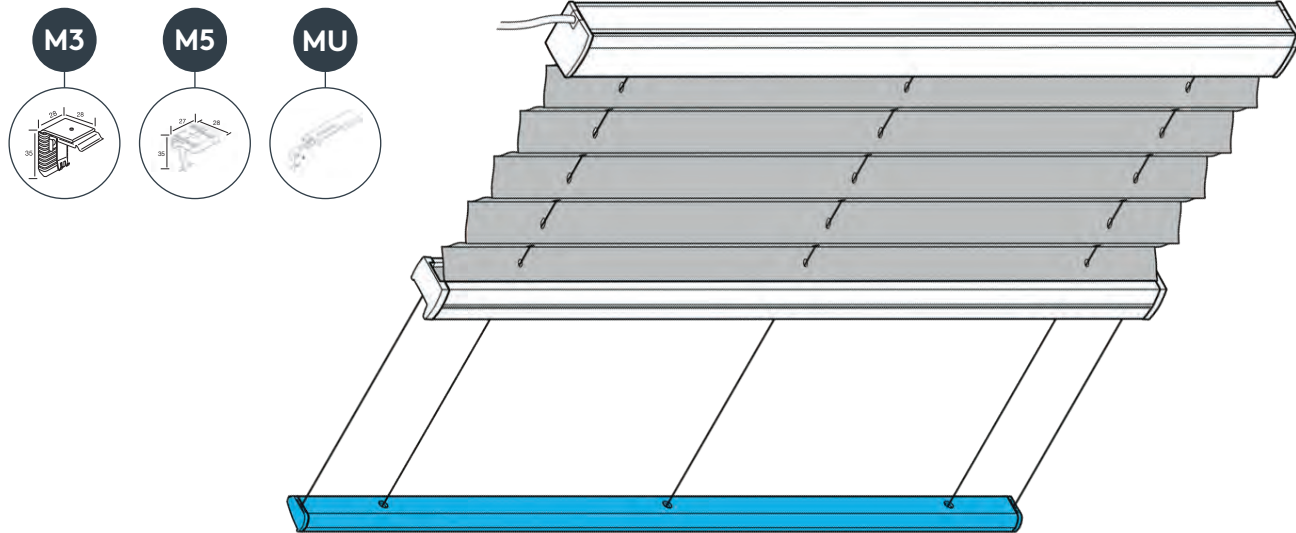


Abb. PLE2
Spanndrähte feststehend, Abstand ca. 20 cm.

Typ PLE1 = Paket oben, Motor unten
Typ PLE2 = Paket oben, Motor oben

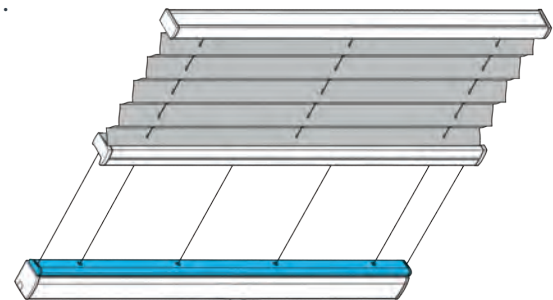


Abb. PLE1

Schalter Steuerungsautomatik Fernbedienung




Plissee, als gespannte Plafondanlage wird waagrecht oder in der Schräge montiert. Neigung von 45° vertikal bis 0° horizontal. Der Montageabstand zwischen Plissee und Verglasung sollte mind. 100 mm betragen. Verwenden Sie das Montageprofil, wenn die Befestigung der Plafondanlage direkt an den Wintergartenrahmen nicht möglich ist.


Bedienung: erfolgt mit 24V Elektroantrieb. Schienennetzteil = extern.

Montage: Zwischen oder unter den Sparren.

Ober- und Unterschiene PLE2

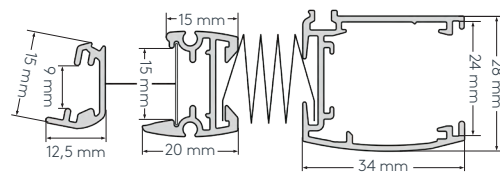

Ober- und Unterschiene PLE1

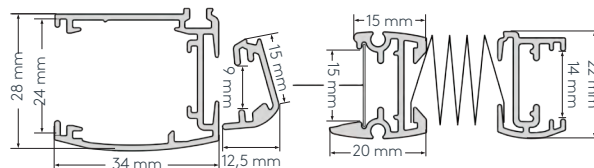




maximale / minimale Maße

Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Abmessungen Breite (cm)		Abmessungen Höhe bzw. Ausladung (cm)	
		min.	max.	min.	max.
PL20PLE	gespannte Plafondanlage	40	230	10	400

Pakethöhe

Anlagenhöhe (cm)	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	300 cm	350 cm	400 cm	
Pakethöhe (cm) ca.	9 cm	10 cm	11 cm	12 cm	13 cm	14 cm	15 cm	

Montagematerial

Montageart 3 (M3)	Montageart 5 (M5)	Montageart U (MU)
Unter den Sparren (mit Wandträgern)	Zwischen den Sparren (mit Deckenträgern)	Abgehängt unter den Sparren (oben+unten mit Montageprofil)
 <p>Wandträger: Art.Nr.: 29.7963 (oben)</p> <p>Wandträger für schmale Fixschiene Art.Nr.: 29.7809 (unten)</p>	 <p>Universalträger: Art.Nr.: 29.7801 (oben)</p> <p>Deckenträger für schmale Fixschiene Art.Nr.: 29.7802 (unten)</p>	 <p>1 Montageprofil: Art.Nr. 29.7155</p> <p>2 Winkelträger: Art.Nr. 29.7819</p>

Bestellangaben

1. Art. Nr.	PL20 PLE1 bzw. PL20 PLE2		
2. Breite	lichte Breite** (M5 MU)	fertige Breite (M3)	
3. Fertige Anlagenhöhe	lichte Höhe (M5 M3)	Anlagenhöhe (MU)	(oben + unten je 8 mm Abzug für Montageprofil)
4. Montageart	3, 5 oder U		
5. Stofffarbe	laut Kollektion		
6. Schienenfarbe	Vorschlag lt. Stoffkollektion bzw. frei wählbar		
Extras gegen Aufzahlung			
7. Zubehör	Netzteile, Schalter, Handsender, ...		
8. Montageprofil	in cm		

**Maßabzüge erfolgen im Werk!

Plissee Typ PLK mit Kurbelantrieb

verspannte Plafondanlage waagrecht oder in der Schräge

Art. Nr. „PL20PLK“

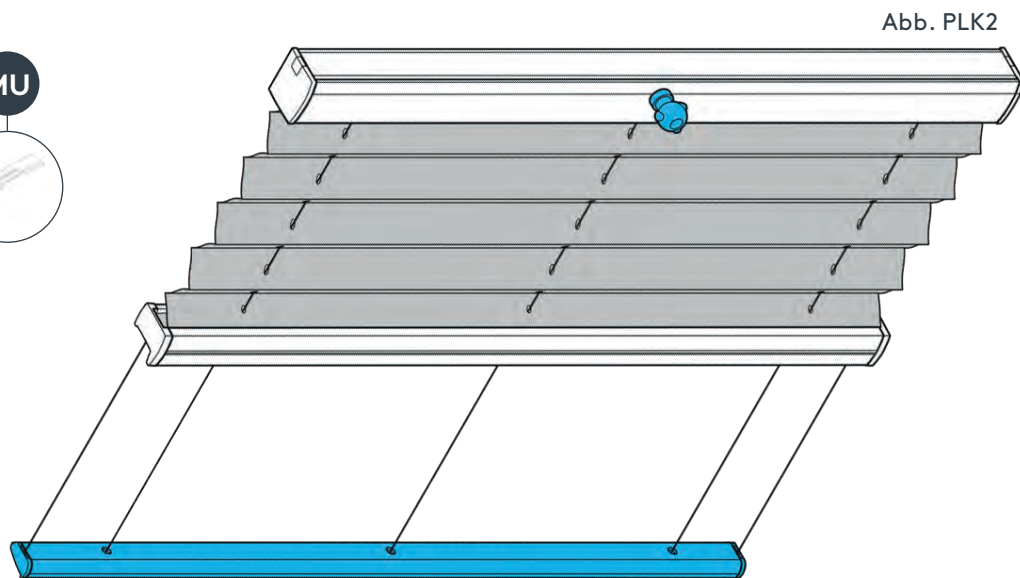
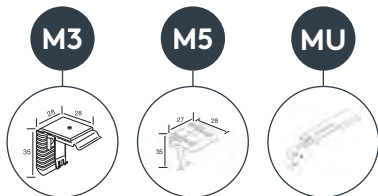


Abb. PLK2

ACHTUNG! Spannseile feststehend, Abstand ca. 20 cm.

Typ PLK1 = Paket oben, Antrieb unten
Typ PLK2 = Paket oben, Antrieb oben


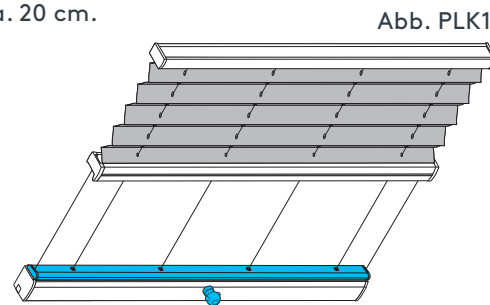


Abb. PLK1

Extras:

Handkurbel



Art. Nr. 29.1510
Kurbel EOS


Wandhalter




Art. Nr. 16.2047
Kurbel EOS

Bedienungsmöglichkeiten:


links



mitte




rechts




Plissee, als gespannte Plafondanlage wird waagrecht oder in der Schräge montiert. Neigung von 45° vertikal bis 0° horizontal. Der Montageabstand zwischen Plissee und Verglasung sollte mind. 100 mm betragen. Verwenden Sie das Montageprofil, wenn die Befestigung der Plafondanlage direkt an den Wintergartenrahmen nicht möglich ist.
Bedienung: erfolgt mit der Handkurbel, die Stahldrahtseile geben fixen Halt.
Montage: Zwischen oder unter den Sparren.

Ober- und Unterschiene PLK2

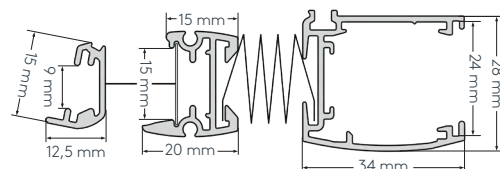

Ober- und Unterschiene PLK1

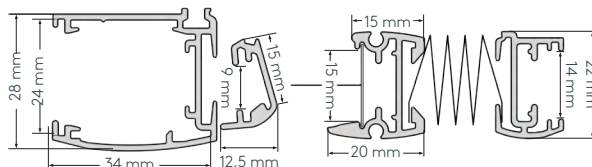






maximale / minimale Maße

Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Abmessungen Breite (cm)		Abmessungen Höhe bzw. Ausladung (cm)	
		min.	max.	min.	max.
PL20PLK	gespannte Plafondanlage mit Kurbelantrieb	20	230	10	400

Pakethöhe

Anlagenhöhe (cm)	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	300 cm	350 cm	400 cm		Anlagenhöhe Pakethöhe
Pakethöhe (cm) ca.	9 cm	10 cm	11 cm	12 cm	13 cm	14 cm	15 cm		

Montagematerial

Montageart 3 (M3)	Montageart 5 (M5)	Montageart U (MU)
Unter den Sparren (mit Wandträgern)	Zwischen den Sparren (mit Deckenträgern)	Abgehängt unter den Sparren (oben und unten mit Montageprofil)
 <p>Wandträger: Art.Nr.: 29.7963 (oben)</p>  <p>Wandträger für schmale Fixschiene Art.Nr.: 29.7809 (unten)</p>	 <p>Universalträger: Art.Nr.: 29.7801 (oben)</p>  <p>Deckenträger für schmale Fixschiene Art.Nr.: 29.7802 (unten)</p>	 <p>1 Montageprofil: Art.Nr.: 29.7155 2 Winkelträger: Art.Nr.: 29.7819</p>

Bestellangaben

1. Art. Nr. _____ PL20 PLK1 oder PL20 PLK2

2. Breite _____ lichte Breite** (M5 MU) fertige Breite (M3)

3. Fertige Anlagenhöhe _____ lichte Höhe (M5 M3) Anlagenhöhe (MU)
(oben + unten je 8 mm Abzug für Montageprofil)

4. Montageart _____ 3, 5 oder U

5. Stofffarbe _____ laut Kollektion

6. Kurbelaustritt _____ links, mitte, rechts

7. Schienenfarbe _____ Vorschlag lt. Stoffkollektion bzw. frei wählbar

Extras gegen Aufzahlung

8. Handkurbel _____ Art. Nr. 29.1510

9. Wandhalter _____ Art. Nr. 16.2047


10. Montageprofil _____ in cm

**Maßabzüge erfolgen im Werk!

Plissee Typ PLV5

verspannte Fünfeck-Plafondanlage waagrecht oder in der Schräge

Art. Nr. „PL20PLV5“

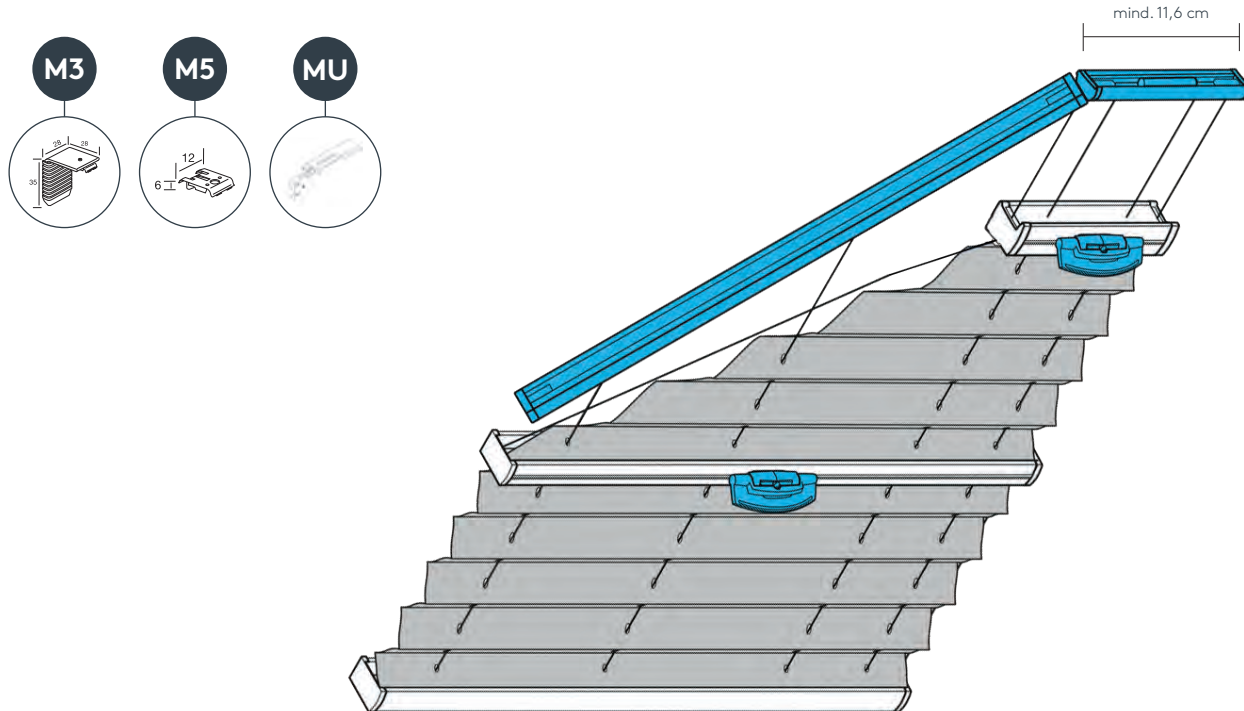

Spannseile feststehend, Abstand ca. 20 cm.
Wenn nicht anders angegeben befindet sich
das Trapez oben.

Kunststoffgriff FLEX, klappbar
Art. Nr. 29.7208
Standard



Für Verschiebestab

Verschiebestab Art. Nr. 29.1599 + Länge, silber



Stablänge cm	100	125	150	175	200	225	250
Bedienhilfe Verschiebestab, wenn die Griffe mit bloßer Hand nicht erreichbar sind.							


Bedienhilfe Verschiebestab, wenn die Griffe mit bloßer Hand nicht erreichbar sind.

Plissee, als gespannte Fünfeck-Plafondanlage wird waagrecht oder in der Schräge montiert. Neigung von 45° vertikal bis 0° horizontal. Der Montageabstand zwischen Plissee und Verglasung sollte mind. 100 mm betragen. Verwenden Sie das Montageprofil, wenn die Befestigung der Plafondanlage direkt an den Wintergartenrahmen nicht möglich ist oder der Montageabstand nicht erreicht wird.

Bedienung: erfolgt mit Bedienungsgriff – falls per Hand nicht erreichbar mittels Bedienstab (extra zu bestellen), die Stahldrahtseile geben fixen Halt.

Montage: Zwischen oder unter den Sparren.

Ober- und Unterschiene:

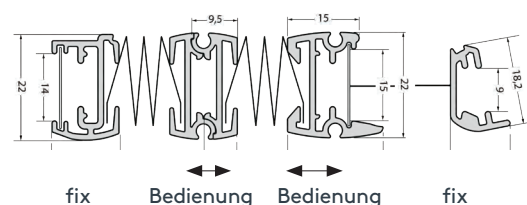

maximale/minimale Maße

Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Abmessungen Grundlinie (cm)		Abmessungen Höhe bzw. Ausladung (cm)	
		min.	max.	min.	max.
PL20PLV5	gespannte Fünfeck-Plafondanlage	40	100	30	250

Pakethöhe

Anlagenhöhe (cm)	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	
Pakethöhe (cm) ca.	8 cm	9 cm	10 cm	11 cm	

Montagematerial


Montageart 3 (M3)	Montageart 5 (M5)	Montageart U (MU)
Unter den Sparren (mit Wandträgern)	Zwischen den Sparren (mit Deckenträgern)	Abgehängt unter den Sparren (oben und unten mit Montageprofil)
<p>Wandträger: Art.Nr.: 29.7809 (oben)</p> <p>Wandträger für schmale Fixschiene Art.Nr.: 29.7961 (unten)</p>	<p>Deckenträger für schmale Fixschiene Art.Nr.: 29.7802 (oben)</p> <p>Universalträger Art.Nr.: 29.7800 (unten)</p>	<p>1 Montageprofil: Art.Nr.: 29.7155 2 Winkelträger: Art.Nr.: 29.7819</p>

Bestellangaben

1. Art. Nr.	PL20 PLV5
2. Breite B	lichte Maße** M5 MU fertige Maße M3
3. Breite B1	lichte Maße** M5 MU fertige Maße M3
4. Schräge C	lichte Maße** M5 MU fertige Maße M3
5. Lage der Schräge C	links oder rechts
6. Höhe H1 groß	lichte Maße** M5 MU fertige Maße M3
7. Höhe H2 klein	lichte Maße** M5 MU fertige Maße M3
8. Montageart	3, 5 oder U
9. Stofffarbe	laut Kollektion
10. Schienenfarbe	Vorschlag lt. Stoffkollektion bzw. frei wählbar
Extras gegen Aufzahlung	
11. Verschiebestab	Art. Nr. 29.1599 + Länge

**Maßabzüge erfolgen im Werk!



Innenansicht



Plissee Typ PLV6

verspannte Sechseck-Plafondanlage waagrecht oder in der Schräge

Art. Nr. „PL20PLV6“

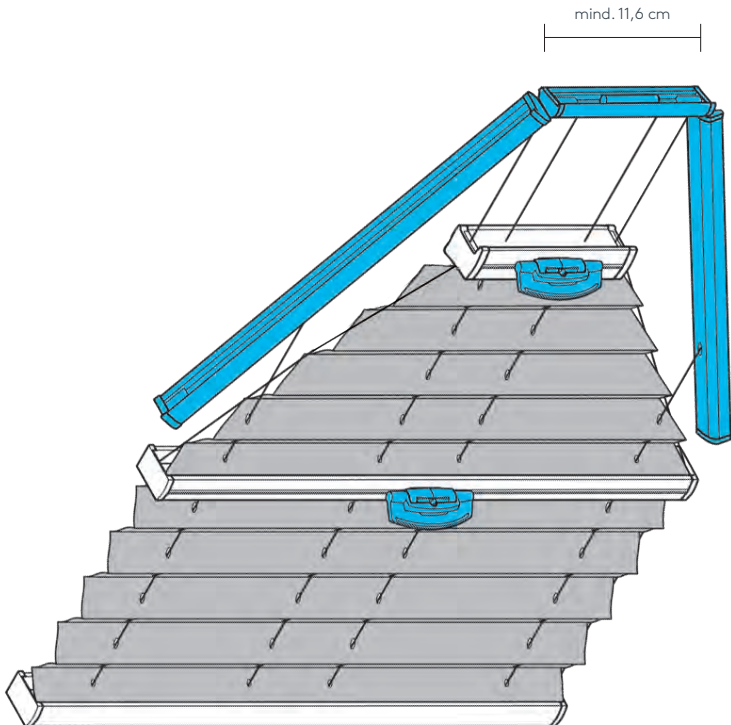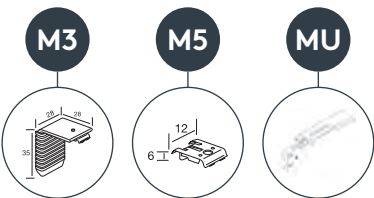

Spannseile feststehend, Abstand ca. 20 cm.
Wenn nicht anders angegeben befindet sich
das Trapez oben.

Kunststoffgriff FLEX, klappbar
Art. Nr. 29.7208
Standard



Für Verschiebestab

Verschiebestab Art. Nr. 29.1599 + Länge, silber



Stablänge cm	100	125	150	175	200	225	250
--------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----


Bedienhilfe Verschiebestab, wenn die Griffe mit bloßer Hand nicht
erreichbar sind.

Plissee, als gespannte Sechseck-Plafondanlage wird waagrecht oder in der Schräge montiert. Neigung von 45° vertikal bis 0° horizontal. Der Montageabstand zwischen Plissee und Verglasung sollte mind. 100 mm betragen. Verwenden Sie das Montageprofil, wenn die Befestigung der Plafondanlage direkt an den Wintergartenrahmen nicht möglich ist oder der Montageabstand nicht erreicht wird.

Bedienung: erfolgt mit Bedienungsgriff – falls per Hand nicht erreichbar mittels Bedienungsstab (extra zu bestellen), die Stahldrahtseile geben fixen Halt.

Montage: Zwischen oder unter den Sparren.


Ober- und Unterschiene:

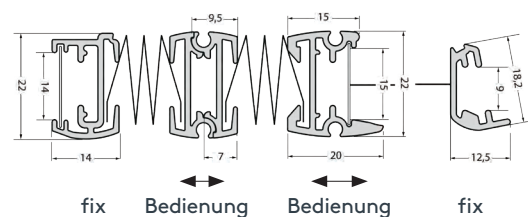






maximale/minimale Maße

Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Abmessungen Grundlinie (cm)		Abmessungen Höhe (cm)	
		min.	max.	min.	max.
PL20 PLV6	gespannte Sechseck-Plafondanlage	40	120	30	250

Pakethöhe

Anlagenhöhe (cm)	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	
Pakethöhe (cm) ca.	8 cm	9 cm	10 cm	11 cm	

Montagematerial


Montageart 3 (M3)	Montageart 5 (M5)	Montageart U (MU)
Unter den Sparren (mit Wandträgern)	Zwischen den Sparren (mit Deckenträgern)	Abgehängt unter den Sparren (oben und unten mit Montageprofil)
 <p>Wandträger: Art.Nr.: 29.7809 (oben)</p>  <p>Wandträger für schmale Fixschiene Art.Nr.: 29.7961 (unten)</p>	 <p>Deckenträger für schmale Fixschiene Art.Nr.: 29.7802 (oben)</p>  <p>Universalträger Art.Nr.: 29.7800 (unten)</p>	 <p>1 Montageprofil: Art.Nr.: 29.7155 2 Winkelträger: Art.Nr.: 29.7819</p>

Bestellangaben

1. Art. Nr.	PL20 PLV6
2. Breite B	lichte Maße** M5 MU fertige Maße M3
3. Breite B1	lichte Maße** M5 MU fertige Maße M3
4. Höhe H2	lichte Maße** M5 MU fertige Maße M3
5. Schräge C _l links	lichte Maße** M5 MU fertige Maße M3
6. Schräge C _r rechts	lichte Maße** M5 MU fertige Maße M3
7. Montageart	3, 5 oder U
8. Stofffarbe	laut Kollektion
9. Schienenfarbe	Vorschlag lt. Stoffkollektion bzw. frei wählbar
Extras gegen Aufzahlung	
10. Verschiebestab	Art. Nr. 29.1599 + Länge

**Maßabzüge erfolgen im Werk!



Innenansicht

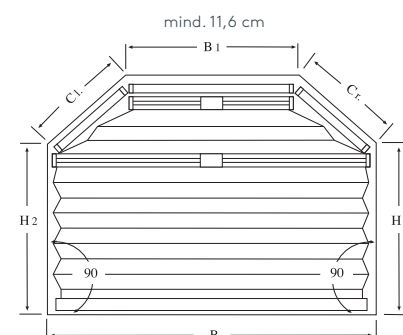

Plissee Typ PLVT2

verspannte Trapez-Plafondanlage waagrecht oder in der Schräge

Art. Nr. „PL20PLVT2“

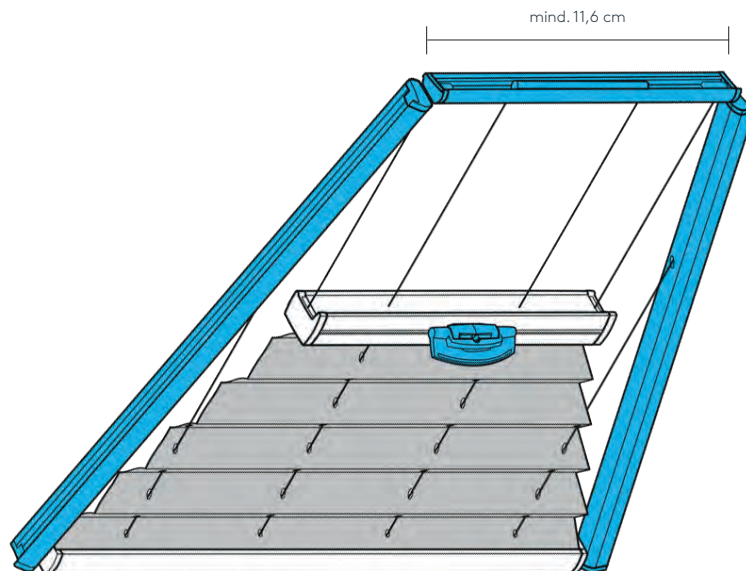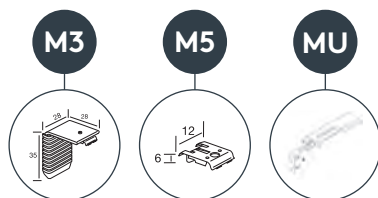

Spannseile feststehend!

Anlage lässt sich auch kopfüber montieren,
d.h. der Behang schließt von oben nach unten.
Bitte bei Bestellung angeben!

Kunststoffgriff FLEX, klappbar
Art. Nr. 29.7208
Standard



Für Verschiebestab

Verschiebestab Art. Nr. 29.1599 + Länge, silber



Stablänge cm	100	125	150	175	200	225	250
Bedienhilfe Verschiebestab, wenn die Griffe mit bloßer Hand nicht erreichbar sind.							


Bedienhilfe Verschiebestab, wenn die Griffe mit bloßer Hand nicht erreichbar sind.

Plissee, als gespannte Trapez-Plafondanlage wird waagrecht oder in der Schräge montiert. Neigung von 45° vertikal bis 0° horizontal. Der Montageabstand zwischen Plissee und Verglasung sollte mind. 100 mm betragen. Verwenden Sie das Montageprofil, wenn die Befestigung der Plafondanlage direkt an den Wintergartenrahmen nicht möglich ist oder der Montageabstand nicht erreicht wird.

Bedienung: erfolgt mittels Bedienungsgriff, die Stahldrahtseile geben fixen Halt.

Montage: Zwischen oder unter den Sparren.


Ober- und Unterschiene: Griffbedienung

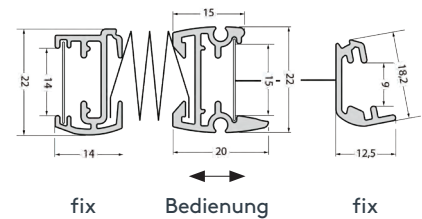






maximale/minimale Maße

Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Abmessungen Breite (cm)		Abmessungen Höhe (cm)	
		min.	max.	min.	max.
PL20 PLVT2	Trapezanlage Griffbedienung mit zwei Schrägen, Plafond	15	150	10	250

Pakethöhe

Anlagenhöhe (cm)	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	 Anlagenhöhe Pakethöhe
Pakethöhe (cm) ca.	8 cm	9 cm	10 cm	11 cm	

Montagematerial


Montageart 3 (M3)	Montageart 5 (M5)	Montageart U (MU)
Unter den Sparren (mit Wandträgern)	Zwischen den Sparren (mit Deckenträgern)	Abgehängt unter den Sparren (oben und unten mit Montageprofil)
 Wandträger: Art.Nr.: 29.7809 (oben)  Wandträger für schmale Fixschiene Art.Nr.: 29.7961 (unten)	 Deckenträger für schmale Fixschiene Art.Nr.: 29.7802 (oben)  Universalträger Art.Nr.: 29.7800 (unten)	 1 Montageprofil: Art.Nr.: 29.7155 2 Winkelträger: Art.Nr.: 29.7819

Bestellangaben

1. Art. Nr. _____	PL20 PLVT2
2. Breite B _____	lichte Maße** (M5 MU) fertige Maße (M3)
3. Breite B1 _____	lichte Maße** (M5 MU) fertige Maße (M3)
4. Höhe H _____	lichte Maße** (M5 MU) fertige Maße (M3)
5. Schräge links C _l _____	lichte Maße** (M5 MU) fertige Maße (M3)
6. Schräge rechts C _r _____	lichte Maße** (M5 MU) fertige Maße (M3)
7. Stofffarbe _____	laut Kollektion
8. Montageart _____	3, 5 oder U
9. Schienenfarbe _____	Vorschlag lt. Stoffkollektion bzw. frei wählbar
Extras gegen Aufzahlung	
10. Verschiebestab _____	Art. Nr. 29.1599 + Länge

**Maßabzüge erfolgen im Werk!


Innenansicht

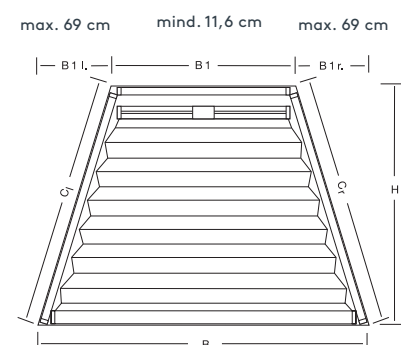

Plissee Typ PLVT1

verspannte Trapez-Plafondanlage waagrecht oder in der Schräge

Art. Nr. „PL20 PLVT1“

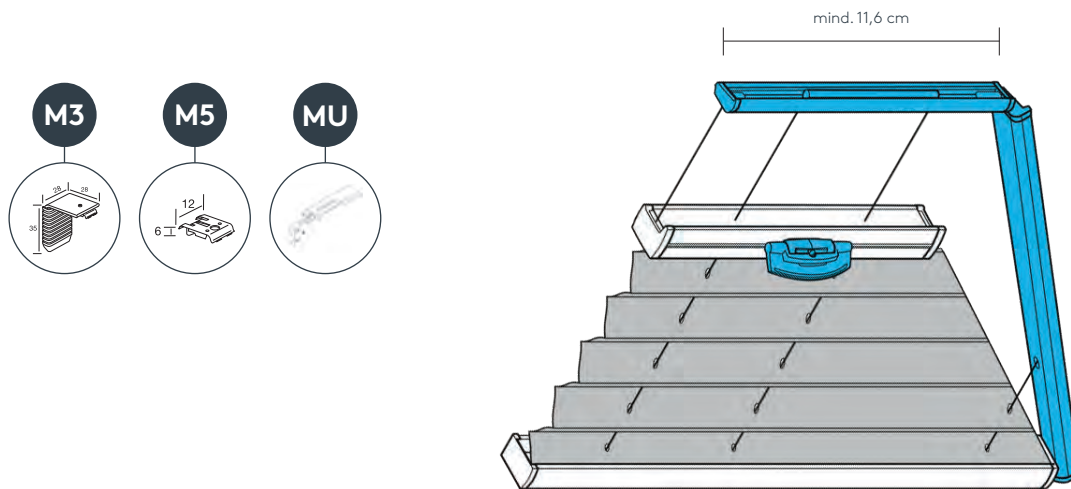

Spannseile feststehend,
Abstand ca. 20 cm.

Anlage lässt sich auch kopfüber montieren,
d.h. der Behang schließt von oben nach unten.
Bitte bei Bestellung angeben!

Kunststoffgriff FLEX, klappbar
Art. Nr. 29.7208
Standard



Für Verschiebestab

Verschiebestab Art. Nr. 29.1599 + Länge, silber




Stablänge cm	100	125	150	175	200	225	250
Bedienhilfe Verschiebestab, wenn die Griffe mit bloßer Hand nicht erreichbar sind.							

Plissee, als gespannte Trapez-Plafondanlage wird waagrecht oder in der Schräge montiert. Neigung von 45° vertikal bis 0° horizontal. Der Montageabstand zwischen Plissee und Verglasung sollte mind. 100 mm betragen. Verwenden Sie das Montageprofil, wenn die Befestigung der Plafondanlage direkt an den Wintergartenrahmen nicht möglich ist oder der Montageabstand nicht erreicht wird.

Bedienung: erfolgt mittels Bedienungsgriff, die Stahldrahtseile geben fixen Halt.

Montage: Zwischen oder unter den Sparren.


Ober- und Unterschiene: Griffbedienung

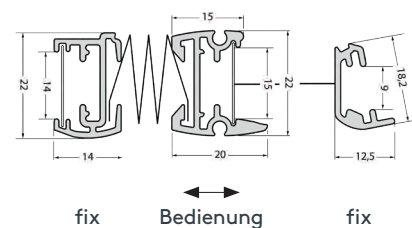






maximale/minimale Maße

Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Abmessungen Breite (cm)		Abmessungen Höhe bzw. Ausladung (cm)	
		min.	max.	min.	max.
PL20 PLVT1	Trapezanlage Griffbedienung mit einer Schräge, Plafond	15	150	10	250

Pakethöhe

Anlagenhöhe (cm)	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	 Anlagenhöhe Pakethöhe
Pakethöhe (cm) ca.	8 cm	9 cm	10 cm	11 cm	

Montagematerial


Montageart 3 (M3)	Montageart 5 (M5)	Montageart U (MU)
Unter den Sparren (mit Wandträgern)	Zwischen den Sparren (mit Deckenträgern)	Abgehängt unter den Sparren (oben und unten mit Montageprofil)
 Wandträger: Art.Nr.: 29.7809 (oben)  Wandträger für schmale Fixschiene Art.Nr.: 29.7961 (unten)	 Deckenträger für schmale Fixschiene Art.Nr.: 29.7802 (oben)  Universalträger Art.Nr.: 29.7800 (unten)	 1 Montageprofil: Art.Nr.: 29.7155 2 Winkelträger: Art.Nr.: 29.7819

Bestellangaben

1. Art. Nr.	PL20 PLVT1
2. Breite B	lichte Maße** M5 MU fertige Maße M3
3. Breite B1	lichte Maße** M5 MU fertige Maße M3
4. Höhe H	lichte Maße** M5 MU fertige Maße M3
5. Schräge C	lichte Maße** M5 MU fertige Maße M3
6. Lage der Schräge C	links oder rechts
7. Stofffarbe	laut Kollektion
8. Montageart	3, 5 oder U
9. Schienenfarbe	Vorschlag lt. Stoffkollektion bzw. frei wählbar
Extras gegen Aufzahlung	
10. Verschiebestab	Art. Nr. 29.1599 + Länge

**Maßabzüge erfolgen im Werk!


Innenansicht



Plissee Typ PLVDR2

verspannte Dreieck-Plafondanlage waagrecht oder in der Schräge

Art. Nr. „PL20PLVDR2“

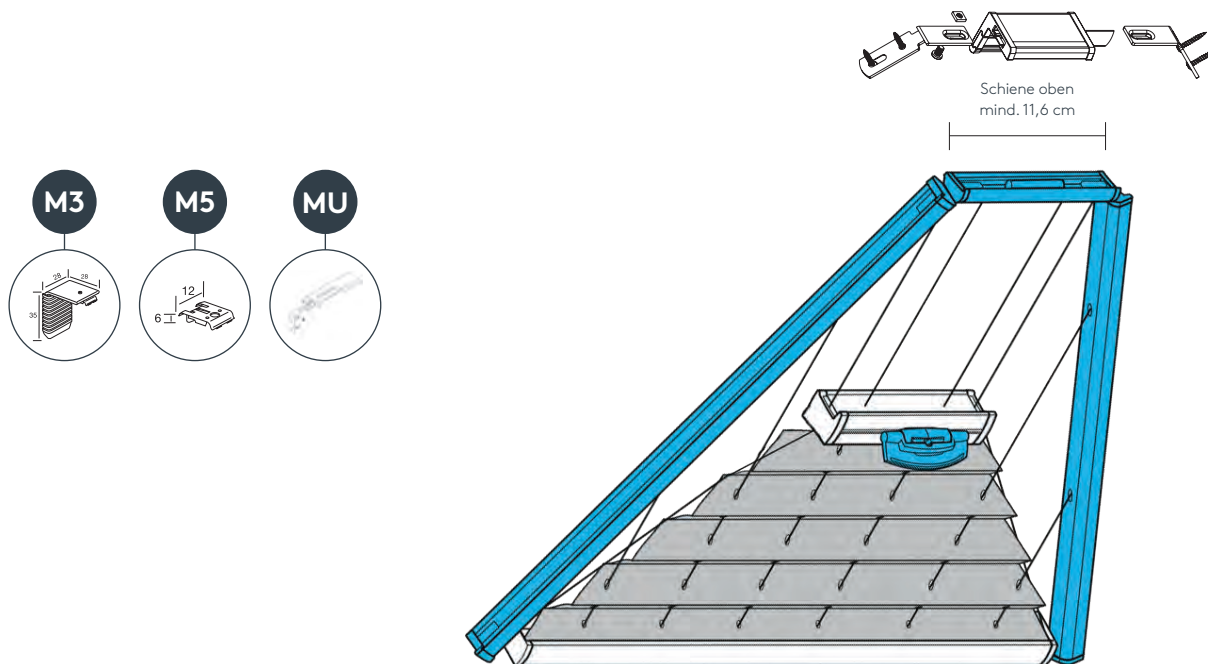

Spannseile feststehend,
Abstand ca. 20 cm.

Anlage lässt sich auch kopfüber montieren,
d.h. der Behang schließt von oben nach unten.
Bitte bei Bestellung angeben!

Kunststoffgriff FLEX, klappbar
Art. Nr. 29.7208
Standard



Für Verschiebestab

Verschiebestab Art. Nr. 29.1599 + Länge, silber




Stablänge cm	100	125	150	175	200	225	250
Bedienhilfe Verschiebestab, wenn die Griffe mit bloßer Hand nicht erreichbar sind.							

Plissee, als gespannte Dreiecks-Plafondanlage wird waagrecht oder in der Schräge montiert. Neigung von 45° vertikal bis 0° horizontal. Der Montageabstand zwischen Plissee und Verglasung sollte mind. 100 mm betragen. Verwenden Sie das Montageprofil, wenn die Befestigung der Plafondanlage direkt an den Wintergartenrahmen nicht möglich ist oder der Montageabstand nicht erreicht wird.

Bedienung: erfolgt mittels Bedienungsgriff, die Stahldrahtseile geben fixen Halt.

Montage: Zwischen oder unter den Sparren.

Ober- und Unterschiene: Griffbedienung

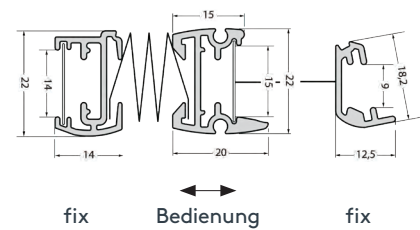






maximale / minimale Maße

Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Abmessungen Breite (cm)		Abmessungen Höhe (cm)	
		min.	max.	min.	max.
PL20 PLVDR2	Dreiecksanlage Griffbedienung mit zwei Schrägen, Plafond	15	150	10	250

Pakethöhe

Anlagenhöhe (cm)	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	
Pakethöhe (cm) ca.	8 cm	9 cm	10 cm	11 cm	

Montagematerial


Montageart 3 (M3)	Montageart 5 (M5)	Montageart U (MU)
Unter den Sparren (mit Wandträgern)	Zwischen den Sparren (mit Deckenträgern)	Abgehängt unter den Sparren (oben und unten mit Montageprofil)
 <p>Wandträger: Art.Nr.: 29.7809 (oben)</p>  <p>Wandträger für schmale Fixschiene Art.Nr.: 29.7961 (unten)</p>	 <p>Deckenträger für schmale Fixschiene Art.Nr.: 29.7802 (oben)</p>  <p>Universalträger Art.Nr.: 29.7800 (unten)</p>	 <p>1 Montageprofil: Art.Nr.: 29.7155 2 Winkelträger: Art.Nr.: 29.7819</p>

Bestellangaben

1. Art. Nr.	PL20 PLVDR2
2. Breite B	lichte Maße** M5 MU fertige Maße M3
3. Höhe H	lichte Maße** M5 MU fertige Maße M3
4. Schräge links C _l	lichte Maße** M5 MU fertige Maße M3
5. Schräge rechts C _r	lichte Maße** M5 MU fertige Maße M3
6. Stofffarbe	laut Kollektion
7. Montageart	3, 5 oder U
8. Schienenfarbe	Vorschlag lt. Stoffkollektion bzw. frei wählbar
Extras gegen Aufzahlung	
9. Verschiebestab	Art. Nr. 29.1599 + Länge

**Maßabzüge erfolgen im Werk!


Innenansicht



Plissee Typ PLVDR1

verspannte Dreieck-Plafondanlage waagrecht oder in der Schräge

Art. Nr. „PL20 PLVDR1“

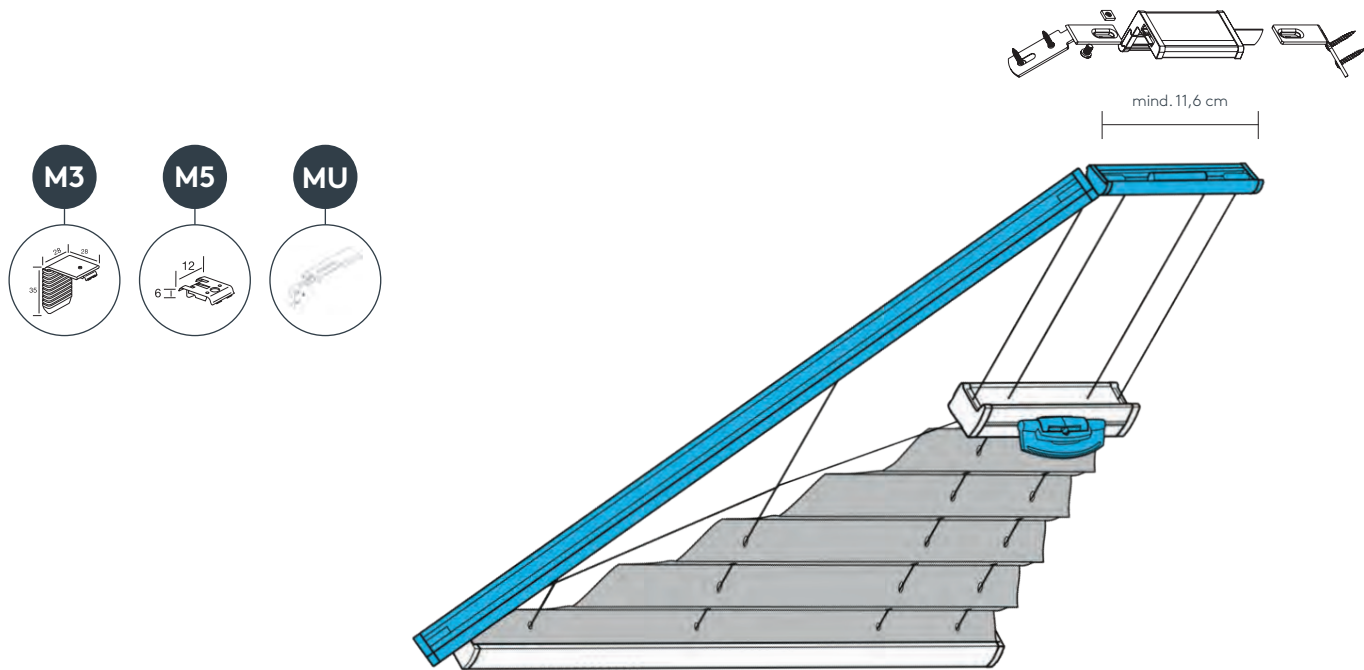

Spannseile feststehend,
Abstand ca. 20 cm.

Anlage lässt sich auch kopfüber montieren,
d.h. der Behang schließt von oben nach unten.
Bitte bei Bestellung angeben!

Kunststoffgriff FLEX, klappbar
Art. Nr. 29.7208
Standard



Für Verschiebestab

Verschiebestab Art. Nr. 29.1599 + Länge, silber



Stablänge cm	100	125	150	175	200	225	250
Bedienhilfe Verschiebestab, wenn die Griffe mit bloßer Hand nicht erreichbar sind.							


Bedienhilfe Verschiebestab, wenn die Griffe mit bloßer Hand nicht erreichbar sind.

Plissee, als gespannte Dreiecks-Plafondanlage wird waagrecht oder in der Schräge montiert. Neigung von 45° vertikal bis 0° horizontal. Der Montageabstand zwischen Plissee und Verglasung sollte mind. 100 mm betragen. Verwenden Sie das Montageprofil, wenn die Befestigung der Plafondanlage direkt an den Wintergartenrahmen nicht möglich ist oder der Montageabstand nicht erreicht wird.

Bedienung: erfolgt mittels Bedienungsgriff, die Stahldrahtseile geben fixen Halt.

Montage: Zwischen oder unter den Sparren.


Ober- und Unterschiene: Griffbedienung

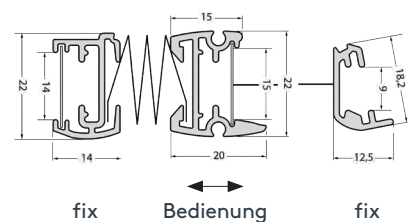






maximale/minimale Maße

Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Abmessungen Breite (cm)		Abmessungen Höhe (cm)	
		min.	max.	min.	max.
PL20PLVDR1	Dreiecksanlage Griffbedienung mit einer Schräge, Plafond	15	100	10	250

Pakethöhe

Anlagenhöhe (cm)	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	 Anlagenhöhe Pakethöhe
Pakethöhe (cm) ca.	8 cm	9 cm	10 cm	11 cm	

Montagematerial


Montageart 3 (M3)	Montageart 5 (M5)	Montageart U (MU)
Unter den Sparren (mit Wandträgern)	Zwischen den Sparren (mit Deckenträgern)	Abgehängt unter den Sparren (oben und unten mit Montageprofil)
 Wandträger: Art.Nr.: 29.7809 (oben)  Wandträger für schmale Fixschiene Art.Nr.: 29.7961 (unten)	 Deckenträger für schmale Fixschiene Art.Nr.: 29.7802 (oben)  Universalträger Art.Nr.: 29.7800 (unten)	 1 Montageprofil: Art.Nr.: 29.7155 2 Winkelträger: Art.Nr.: 29.7819

Bestellangaben

1. Art. Nr.	PL20 PLVDR1
2. Breite B	lichte Maße** M5 MU fertige Maße M3
3. Höhe H	lichte Maße** M5 MU fertige Maße M3
4. Schräge C	lichte Maße** M5 MU fertige Maße M3
5. Lage der Schräge	links oder rechts
6. Stofffarbe	laut Kollektion
7. Montageart	3, 5 oder U
8. Schienenfarbe	Vorschlag lt. Stoffkollektion bzw. frei wählbar
Extras gegen Aufzahlung	
9. Verschiebestab	Art. Nr. 29.1599 + Länge

**Maßabzüge erfolgen im Werk!


Innenansicht



Plissee Typ PLGV

verspannte Giebel-Plafondanlage waagrecht oder in der Schräge

Art. Nr. „PL20PLGV“

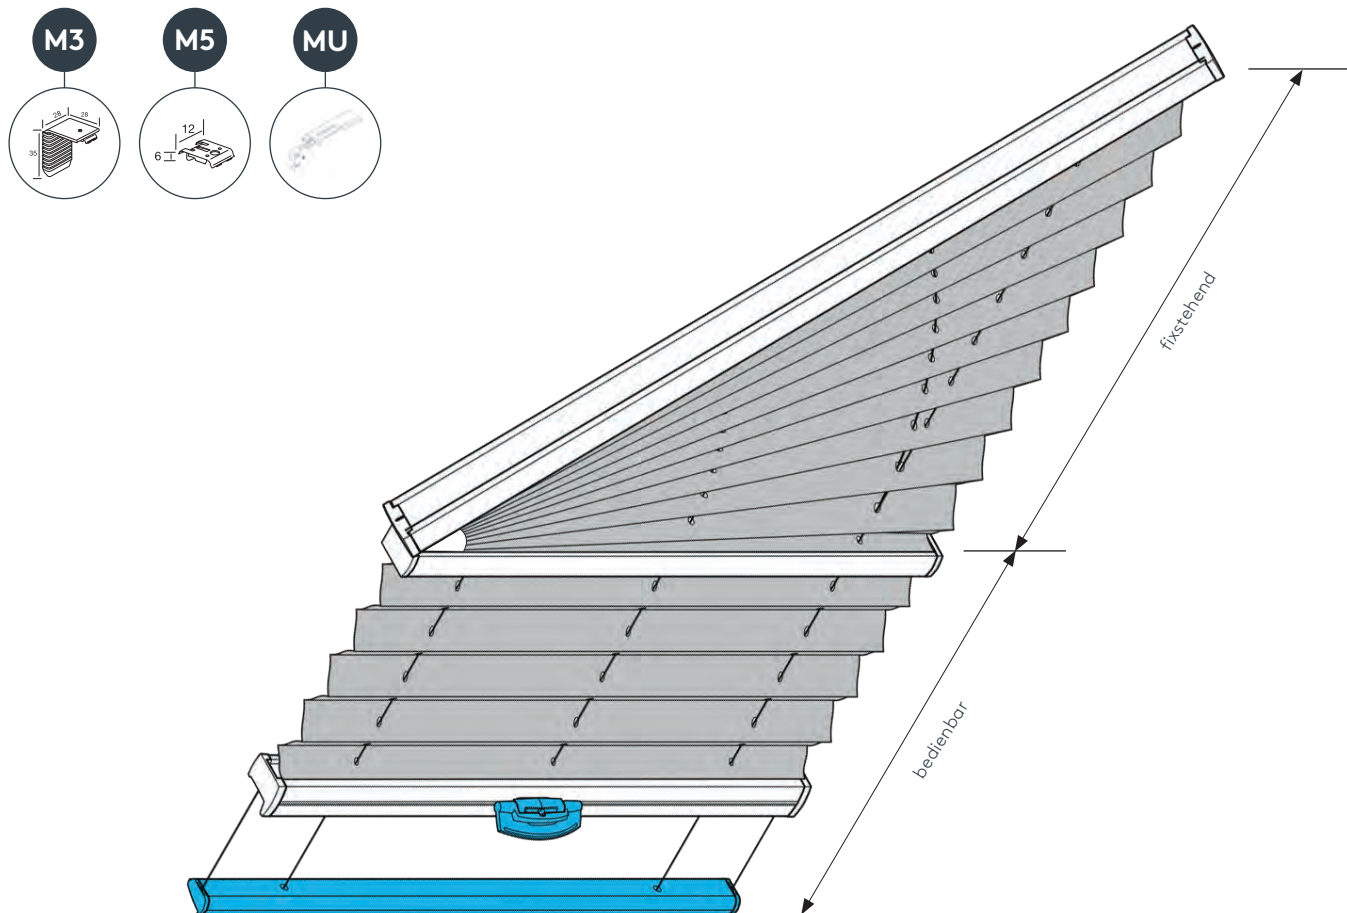

Spannseile feststehend,
Abstand ca. 20 cm.

Anlage lässt sich auch kopfüber
montieren, d.h. der Behang schließt
von oben nach unten.
Bitte bei Bestellung angeben!

Kunststoffgriff FLEX, klappbar
Art. Nr. 29.7208
Standard



Für Verschiebestab

Verschiebestab Art. Nr. 29.1599 + Länge, silber



Stablänge cm	100	125	150	175	200	225	250
Bedienhilfe Verschiebestab, wenn die Griffe mit bloßer Hand nicht erreichbar sind.							


Bedienhilfe Verschiebestab, wenn die Griffe mit bloßer Hand nicht erreichbar sind.

Plissee, als gespannte Giebel-Plafondanlage wird waagrecht oder in der Schräge montiert. Neigung von 45° vertikal bis 0° horizontal. Der Montageabstand zwischen Plissee und Verglasung sollte mind. 100 mm betragen. Verwenden Sie das Montageprofil, wenn die Befestigung der Plafondanlage direkt an den Wintergartenrahmen nicht möglich ist oder der Montageabstand nicht erreicht wird.

Bedienung: erfolgt mittels Bedienungsgriff, die Stahldrahtseile geben fixen Halt.

Montage: Zwischen oder unter den Sparren.

Ober- und Unterschiene:
Griffbedienung

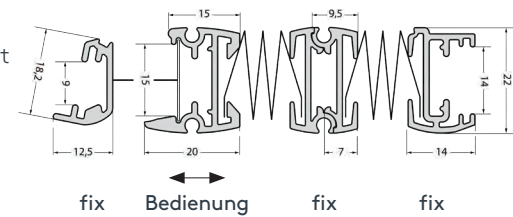






maximale/minimale Maße

Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Abmessungen Breite (cm)		Abmessungen Höhe (cm)	
		min.	max.	min.	max.
PL20PLGV	Giebel-Plafondanlage mit Griffbedienung	15	100	10	250

Pakethöhe (mit Griffbedienung)

Anlagenhöhe (cm)	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm		Anlagenhöhe Pakethöhe
Pakethöhe (cm) ca.	6 cm	7 cm	8 cm	9 cm		

Montagematerial


Montageart 3 (M3)	Montageart 5 (M5)	Montageart U (MU)
Unter den Sparren (mit Wandträgern)	Zwischen den Sparren (mit Deckenträgern)	Abgehängt unter den Sparren (oben und unten mit Montageprofil)
 <p>Wandträger: Art.Nr.: 29.7961 (oben)</p>  <p>Wandträger für schmale Fixschiene Art.Nr.: 29.7809 (unten)</p>	 <p>Universalträger Art.Nr.: 29.7800 (oben)</p>  <p>Deckenträger für schmale Fixschiene Art.Nr.: 29.7802 (unten)</p>	 <p>1 Montageprofil: Art.Nr.: 29.7155 2 Winkelträger: Art.Nr.: 29.7819</p>

Bestellangaben

1. Art. Nr. _____	PL20PLGV
2. Grundlinie B _____	lichte Maße** M5 MU fertige Maße M3
3. Höhe H1 groß _____	lichte Maße** M5 MU fertige Maße M3
4. Höhe H2 klein _____	lichte Maße** M5 MU fertige Maße M3
5. Schräge C _____	lichte Maße** M5 MU fertige Maße M3
6. Lage der Schräge _____	links oder rechts
7. Stofffarbe _____	laut Kollektion
8. Montageart _____	3, 5 oder U
9. Schienenfarbe _____	Vorschlag lt. Stoffkollektion bzw. frei wählbar
Extras gegen Aufzahlung	
10. Verschiebestab _____	Art. Nr. 29.1599 + Länge

**Maßabzüge erfolgen im Werk!

Innenansicht





Digitaldruck

Plisseestoff individuell bedruckt mit Ihrem Wunschmotiv

Verleihen Sie Ihren Räumlichkeiten eine ganze persönliche und einzigartige Atmosphäre.



Abb. ohne Plissee



Abb. mit Plissee – digital bedruckt Stoff 5702



Abb. ohne Plissee



Abb. mit Plissee – digital bedruckt Stoff 5702

Bestellangaben

1. Art. Nr.	z.B. PL20VOU
2. fertige Anlagenbreite	Siehe Maßanleitung
3. fertige Anlagenhöhe	Siehe Maßanleitung
4. Druckbereich	vollflächig oder Teilbereich lt. Angabe
5. Stoffqualität	5701 Individualdruck transparent 5702 Individualdruck halbtransparent 5703 Individualdruck Verdunkelung
6. Montageart	nach Wahl
7. Schienenfarbe	nach Wahl
8. Fotoqualität	Injekt 40-100 dpi (Originalgröße) – im Idealfall Daten im Maßstab 1:4 oder 1:5 mit 300 dpi
9. Bildmaterial	Bilder, Werbelogos, Texte etc. von Ihnen beigelegt (Quellhinweis für Bilder: www.stock.adobe.com , www.pixelio.de)
10. Übermittlung der Daten	elektronisch via E-Mail, Cloud oder WeTransfer oder per CD bzw. DVD (mögliche Datenformate: *.jpg, *.eps, *.tif, *.psd, *.pdf)
11. Preis	PG 5



5 Jahre Garantie

Sie haben mit Ihrem neuen Licht-, Sicht- und Sonnenschutz ein hochwertiges LEHA-Qualitätsprodukt erworben, das Ihr Wohnumfeld verschönern und Ihre Lebensqualität verbessern wird.

Damit Sie besonders lange Freude an Ihrer Plissee-Fensterdekoration haben, befolgen Sie bitte die aufgeführten Pflegehinweise.

Bei weitergehenden Fragen wird Ihnen Ihr Fachhändler jederzeit gerne Auskünfte zur Pflege und Bedienung Ihres hochwertigen Sonnenschutzes geben.

Sie haben gut gewählt

Mit LEHA Plissee haben Sie ein österreichisches Markenerzeugnis erworben, das wir aus hochwertigen Materialien sorgfältig hergestellt und getestet haben.


Montage:

Plissees von LEHA werden mit ausführlichen und gut bebilderten Montageanleitungen ausgeliefert und können in aller Regel problemlos vom LEHA Fachhändler montiert werden.

Vorteile des innenliegenden Sonnenschutzes:

- unabhängig von Windbelastungen
- keine Probleme mit Denkmalschutz
- akzeptabler finanzieller Aufwand
- akzeptabler technischer Aufwand
- blendfreie Raumausleuchtung
- Reduzierung der Sonnenenergie auf weniger als 60% (farbabhängig)
- Wärmedämmung in der Nacht und im Winter durch verbesserten k-Wert (Heizkostenersparnis)
- wohnliche, textile Optik
- zeitgemäße Fensterdekoration
- große Farbvielfalt

Pflegeanleitung

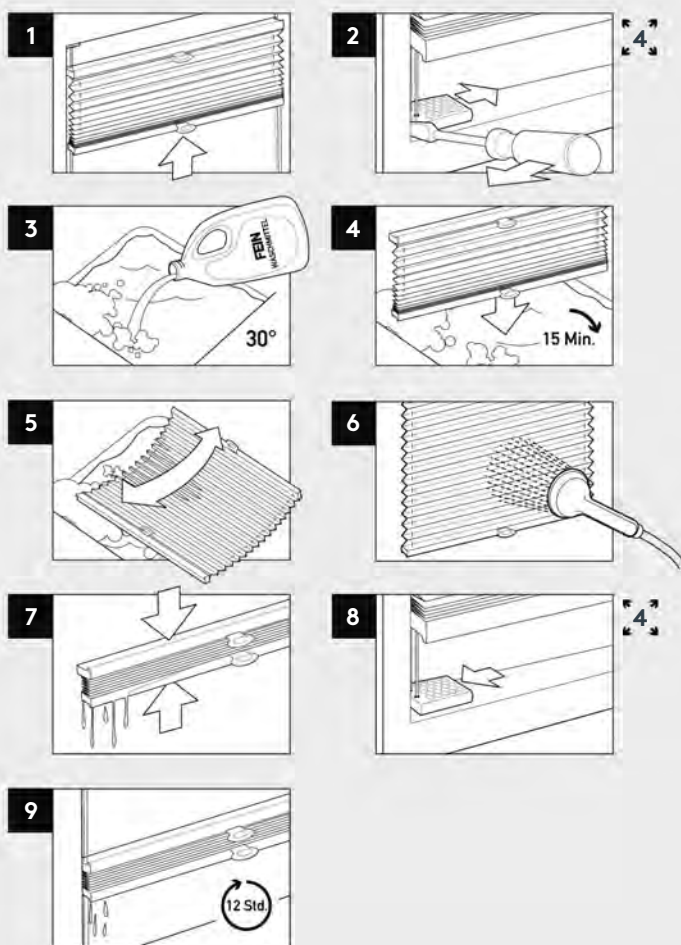

Bitte beachten Sie:

- Bei Elektro- und Kurbelanlagen ist der Kontakt der mechanischen Teile mit Wasser oder Lauge zu vermeiden.
- Bei unzureichender Be- und Entlüftung kann es zu Kondenswasserbildung kommen.
- Die Anlagen sind nicht für den Außenbereich vorgesehen. Bei einer Montage in offenen oder teilverglasten Überdachungen wird keine Gewährleistung übernommen.



Die Schienen und die Technik Ihres Plissees sind wartungsfrei.

Bei Bedarf können Plissee-Anlagen gewaschen werden.

Waschanleitung

1. Das Plissee zu einem Paket zusammenziehen.
2. Die Anlage aus den Trägern herausnehmen.
3. Das Paket in der Badewanne im 30 Grad warmen (handwarm) Wasser mit schonendem Waschmittel einweichen.
4. Nach 15 Min. Einweichzeit das Plissee entfalten und sofort das Wasser aus den Waben laufen lassen.
5. Durch gleichförmige Bewegungen in der Lauge waschen.
6. An der Schiene aus der Lauge heben und mit der Handdusche gründlich von beiden Seiten abspülen.
7. Das Plissee wieder zu einem Paket zusammenziehen und gut ausdrücken.
8. Im feuchten, geschlossenen Zustand wieder in die Träger einhängen.
9. Im Paket mindestens 12 Stunden trocknen lassen. Während des Trocknens das Plissee mehrmals öffnen und wieder schließen. Nicht bügeln! Die Plissierung ist absolut dauerhaft.

! Achtung! Folgende Stoffe sind nicht waschbar:

Alle Verdunkelungsstoffe

Bitte informieren Sie sich bei Ihrem Fachhändler welche/n Stoff/e Sie bekommen haben und notieren Sie diese/n ggf. in der Pflegeanleitung.


Für diese Stoffe gilt:

- Sie können Staub vorsichtig mit einer weichen Bürste abbürsten.
- Bei stärkerer Verschmutzung kann der Stoff auch mit einem feuchten (nicht tropfend nass!) Tuch abgewischt (nicht reiben!) werden. Zum Befeuchten des Tuches kann ein mildes Waschmittel, das vorher mit maximal 30°C warmem Wasser verdünnt ist, verwendet werden.

Kindersicherheit bei Ketten- und Schnurbedienung


PLISSEES MIT GRIFFBEDIENUNG SIND IMMER KINDERSICHER!

• ortsfeste Verspannung

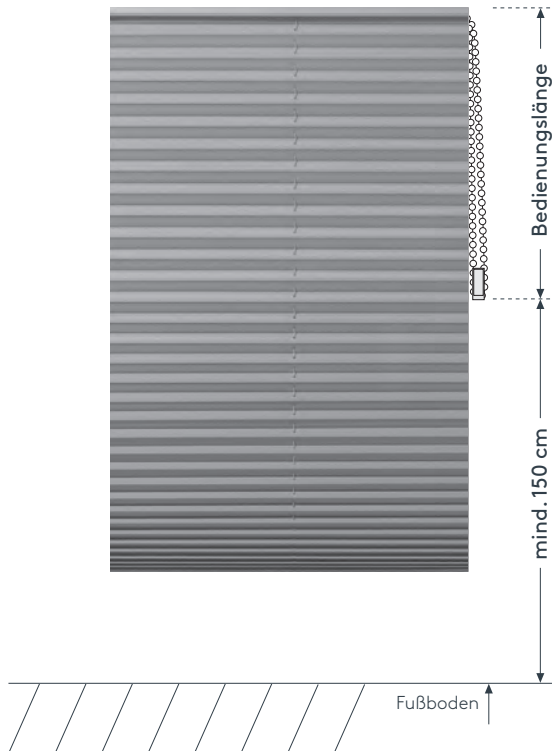

Kette und Schnur müssen mind. 150 cm über dem Boden enden und ortsfest verspannt sein!

• Abrissglied

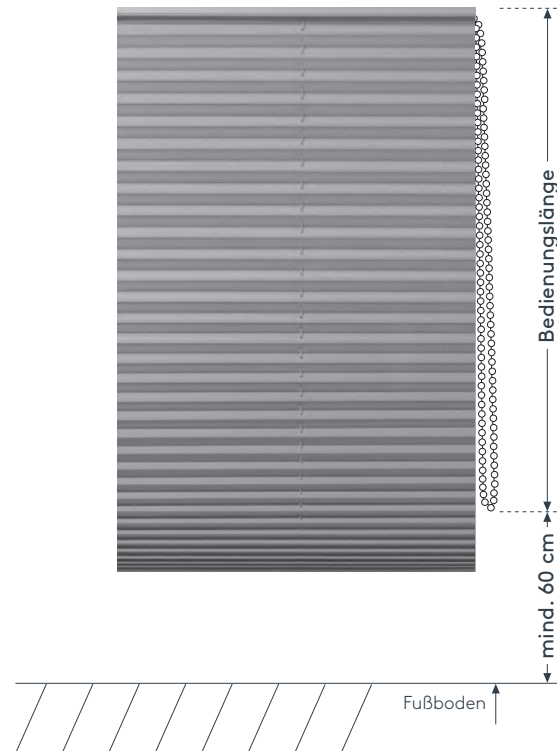

Alternative mit Abrissglied in der Kette bzw. Schnurverbinder bei Schnurzug



Die notwendige Sicherheitsvorrichtung ist im Lieferumfang enthalten.

Art. Nr. 18.6152



Abrissglied bei Kettenbedienung

Art. Nr. 15.6878



Schnurverbinder kindersicher bei Schnurbedienung

Art. Nr. 15.6892

ACHTUNG

- Kleine Kinder können sich in den Schlingen von Schnüren, Ketten oder Gurten zum Ziehen sowie Schnüren zur Betätigung von Fensterabdeckungen strangulieren.
- Schnüre sind aus der Reichweite von Kindern zu halten, um Strangulierung und Verwicklung zu vermeiden. Sie können sich ebenfalls um den Hals wickeln.
- Betten, Kinderbetten und Möbel sind entfernt von Schnüren für Fensterabdeckungen aufzustellen.
- Binden Sie Schnüre nicht zusammen. Stellen Sie sicher, dass sich Schnüre nicht verdrehen und eine Schlinge bilden.



Zuordnung Farbnummern – Kollektionsblätter

Farbbezeichnung	Fc-Wert	Karte
1061 weiß		3, 16
1062 ton		16
1063 beige		16
1064 cherry		16
1065 pastellgrün		16
1066 hellgrau		16
1092 ton transparent	0,68	7
1095 reinweiß transparent	0,65	5
1099 mesh weiß		5
1102 schnee	0,73	5
1530 crush weiß		3, 35
1531 crush winterweiß		35
1538 crush grau		35
1540 crush cool	0,73	35
1541 crush reinweiß		35
1542 crush creme		35
1543 crush beige		35
1544 crush pergament		35
1546 crush pastell		35
1548 crush zement		35
1549 crush magma		35
1564 weiß trevira	0,64	31
1565 milch trevira	0,70	31
1566 powder trevira	0,70	31
1567 soft-mint trevira	0,70	31
1568 soft-blau trevira	0,70	31
1570 flax trevira	0,70	31
1571 lava trevira	0,70	31
1573 reinweiß trevira	0,70	5, 31
1574 hellgrau trevira	0,70	31
1575 dunkelgrau trevira	0,70	31
1576 beige trevira	0,70	31
1700 reinweiß perlreflex		3, 9
1773 winterweiß trevira	0,70	31
1880 sinfonia ton	0,66	7
1881 sinfonia weiß	0,61	4
1904 öko weiß		29
1905 öko creme		29
1906 öko grau		29
1907 öko schwarz		29
2000 rosé	0,39	42
2001 snow	0,39	42
2002 moccasin	0,39	42
2003 silver	0,39	42

Farbbezeichnung	Fc-Wert	Karte
2004 mediumblue	0,39	42
2006 palegreen	0,39	42
2007 yellow	0,39	42
2009 bronze	0,39	42
2010 red	0,39	42
2011 vine red	0,39	42
2020 grey	0,39	42
2021 black	0,39	42
2080 reinweiß dimout	0,7	40
2081 hellbeige dimout	0,7	40
2082 sand dimout	0,7	40
2083 hellbraun dimout	0,7	40
2084 schlamm dimout	0,7	40
2085 grau dimout	0,7	40
2086 dunkelgrau dimout	0,7	40
2141 blätter	0,46	4
2143 arabeque	0,46	4
2152 flash aqua		15
2153 flash grau		15
2211 crush altrosa perlreflex		37
2212 crush rosa perlreflex	0,66	37
2213 crush hellgrün perlreflex		37
2214 crush wintergrün perl.		37
2215 crush starblau perlreflex		37
2220 crush champagner	0,48	34
2221 crush gold	0,56	34
2222 crush titan	0,56	34
2223 crush anthrazit	0,78	34
2224 crush jade	0,53	34
2360 voile weiß		2
2380 riva bianco	0,65	24
2381 riva crema	0,65	24
2382 riva beige	0,67	24
2383 riva timber	0,76	24
2384 riva pietra	0,76	24
2450 fineline sand		7
2451 fineline grau		15
2452 fineline blaugrau		15
2470 crush limette perlreflex		37
2501 weiß perlreflex	0,72	32
2502 grau perlreflex	0,71	32
2503 reseda perlreflex	0,74	32
2505 kürbis perlreflex	0,76	32
2507 creme perlreflex	0,71	32

Farbbezeichnung	Fc-Wert	Karte
2508 sand perlreflex	0,71	32
2509 lachs perlreflex	0,78	32
2510 rot perlreflex	0,78	32
2511 steingrau perlreflex	0,81	32
2512 dunkelgrau perlreflex	0,83	32
2518 hellgelb perlreflex		32
2555 metall	0,39	42
2557 champagner	0,39	42
2558 light brown	0,39	42
2559 dark brown	0,39	42
2560 pastell		17
2561 titanium		17, 19
2563 shine weiß		10
2567 silkscreen weiß		39
2570 creme weiß		17, 19
2587 fineline weiß		5, 15
2588 fineline creme		7
2590 paso weiß		5
2601 weiß trevira	0,56	3
2603 sand trevira	0,58	7
2610 weiß	0,66	5
2630 horizon weiß		5
2667 struktur weiß	0,80	33
2668 struktur grau	0,80	33
2669 struktur aqua	0,80	33
2670 struktur nuss	0,80	33
2701 weiß dimout	0,70	3, 40
2702 grise dimout		40
2703 düne dimout		40
2706 anthrazit dimout		40
2709 creme dimout		40
2710 beige dimout		40
2711 schwarz dimout		40
2716 grazil print weiß		20
2717 grazil print grün		20
2727 crush sonne perlreflex		36
2730 crush spider perlreflex		3, 36
2731 crush alabaster perl.		36
2732 crush creme perlreflex		36
2734 crush melone perlreflex		36
2735 crush mango perlreflex		36
2737 crush papaya perlreflex		36
2739 crush orange perlreflex		36
2745 crush hellblau perlreflex		36

Farbbezeichnung	Fc-Wert	Karte
2746 crush blau perlreflex		37
2747 crush grau perlreflex		37
2759 crush steingrau perl.		37
2761 crush dunkelbraun perl.		36
2770 crush taupe perlreflex		36
2774 crush buttermilch perl.	0,66	36
2775 milan weiß	0,68	5
2778 crush lachs perlreflex	0,66	36
2779 crush fels perlreflex		37
2787 flash altrosa		15
2790 kräutergarten		18
2791 crush reinweiß perlreflex		3, 36
2798 crush ruby perlreflex	0,69	36
2830 linee weiß	0,66	4
2837 geo weiß	0,74	4
2839 allegro weiß		4
2850 grazil weiß		20
2857 grazil print pastell		20
2865 struktur beere	0,80	33
2872 struktur grün	0,80	33
2873 struktur creme	0,80	33
2874 struktur braun	0,80	33
2875 struktur schoko	0,80	33
2877 struktur schiefer	0,80	33
2878 struktur pfefferminz	0,80	33
2879 struktur soft-lime	0,80	33
2886 crush schwarz perlreflex		37
2896 kirschblüten gelb		16
2897 kirschblüten rosa		16
2898 kirschblüten grau		16
2900 crush ocker perlreflex	0,69	36
2917 braun perlreflex	0,80	32
2918 schwarz perlreflex	0,88	32
2919 kaffee perlreflex	0,88	32
2922 crush sienna perlreflex	0,73	36
2930 gobi weiß	0,63	3
2940 kiwi perlreflex	0,80	32
2941 hellblau perlreflex	0,74	32
2942 aqua perlreflex	0,75	32
2943 blau perlreflex	0,80	32
2944 silver perlreflex	0,70	32
2945 orchidee perlreflex	0,80	32
2946 milch perlreflex	0,71	32
2947 taupe perlreflex	0,72	32

Farbbezeichnung	Fc-Wert	Karte
2948 olive perlreflex	0,80	32
2961 crush bronze perlreflex		36
2983 kokos weiß		3, 25
2984 kokos creme		25
2985 kokos beige		25
2987 kokos anthrazit		25
2988 kokos grau		25
2991 garden weiß		2
2992 kokos toffee		25
2993 melange kiwi		25
2994 melange spectra		25
2995 melange grau		25
3000 alpenweiß	0,55	44
3001 hellgrau	0,55	44
3002 steingrau	0,55	44
3005 beige	0,55	44
3007 champagner	0,55	44
3101 california pastell		17
3102 california weiß		17
3103 california grau		17
3105 ornament grau		19
3233 firn	0,65	3
3292 onda weiß		6
3360 weiß dustblock		3, 30
3361 winterweiß dustblock		30
3475 leaves		2
3490 moon weiß		43
3491 moon grau		43
3492 moon creme		43
3493 moon beige		43
3494 moon braun		43
3495 moon gelb		43
3497 moon pink		43
3498 moon blau		43
3499 moon grün		43
3500 moon dunkelgrau		43
3509 good night		43
3540 flora weiß		4
3590 moon sand		43
3591 moon hellbeige		43
3661 reinweiß dustblock		30
3662 creme dustblock		30
3669 grau dustblock		30
3670 dunkelgrau dustblock		30

Farbbezeichnung	Fc-Wert	Karte
3682 rain weiß		38
3683 rain beige		38
3684 rain braun		38
3685 rain grau		38
3686 rain hellgrau	0,58	38
3687 pastellgrün	0,63	38
3693 onda beige		7
3694 onda grau		6
3704 organza weiß		6
3705 organza taupe		6
3706 organza anthrazit		6
3739 sahara weiß		4
3749 sinai creme	0,79	26
3750 sinai grey	0,74	26
3751 sinai mocha	0,79	26
3752 nevada champagner	0,79	28
3753 nevada oyster	0,79	28
3754 nevada caramel	0,79	28
3755 sinai cappuccino	0,74	26
3756 sinai sand		26
3757 nevada silver	0,69	28
3758 nevada moon		28
3759 nevada camel		28
3770 weiß quattro dustblock		5, 27
3772 grün quattro dustblock		27
3773 leinen quattro dustblock		27
3776 sand quattro dustblock		27
3777 grau quattro dustblock		27
3830 spirit weiß		8
3831 spirit hellgelb		8
3832 spirit pastellblau		8
3833 spirit sand		8
3834 spirit braun		8
3835 aquarell blau		9
3836 aquarell rosé		9
3837 drops online		4
3838 movements		4
3839 anis weiß		4
3862 silkscreen braun metall		39
3863 silkscreen granit metall		39
3868 silkscreen grau metall		39
3869 silkscreen stein metall		39
3870 vintage weiß	0,80	23
3871 vintage schlamm	0,80	23



SONNENSCHUTZ
UND VORHANGSCHIENEN
nach Maß