# ROLLO
# POWERVIEW 230 V

Der Motor PowerView M40PV3G 330 ist ein 230 V Rohrmotor der speziell für Rollo-Anwendungen entwickelt wurde. Antrieb mit neuester Getriebe-Technologie für ruhige Laufeigenschaften. Integrierter Bluetooth-Funkempfänger zur drahtlosen Ansteuerung in PowerView-Netzwerken.

## TECHNISCHE DATEN

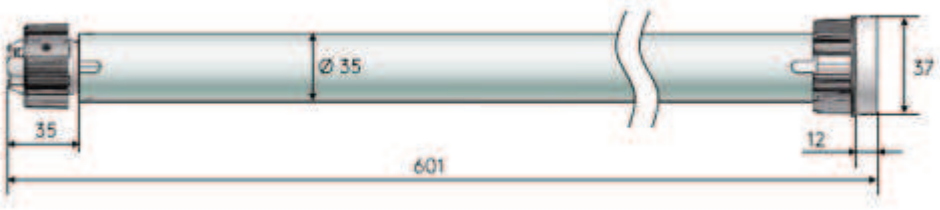

| | |
|---|---|
| **Hersteller** | Hunter Douglas |
| **Spannungsversorgung** | 230 V AC |
| **Leistung** | 90 W |
| **Stromaufnahme** | 400 mA |
| **Drehmoment** | 3 Nm |
| **Umdrehungen / min** | 30 |
| **Max. Umdrehungen** | 370 |
| **Max. Einschaltdauer** | 4 min |
| **Lautstärke** | 40 dB |
| **Einsatztemperatur** | -10 ° bis +60 ° C |

| | |
|---|---|
| **Schutzart** | IP 30 |
| **Netzkabel** | 2,5 m; 3-polig weiß; offene Enden; Querschnitt 3 x 0,75 mm² |
| **Gewicht** | 1540 g |
| **Funksystem** | Hunter Douglas Powerview |
| **Funkfrequenz** | Bluetooth 2,402-2,480 GHz |
| **Artikelnummer** | 45.8139 |

## FUNK

### FUNKTIONSPRINZIP

### ANSCHLUSSPLAN




### PASSEND ZU SERIE

ELRO-M, ELRO-L, ELRO-XL, ELKARO-L, ELDERO-M

### FARBEN MOTORKABEL

Blau = Nullleiter (N)
Braun = Leiter (L1)
Gelb-Grün = Schutzleiter (PE)

Installationen im 230V Bereich dürfen nur von autorisierten Fachleuten durchgeführt werden.