DUETTI
DU25SVT1

Sistema trapezoidale rinforzato con comando a maniglia. Il sistema può essere montato anche capovolto, cioè la tenda si chiude dall'alto verso il basso.

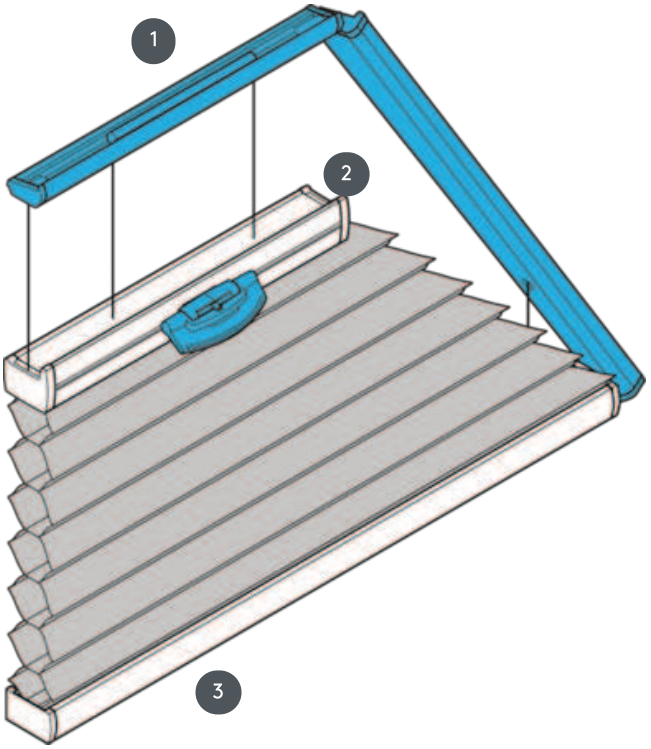

1. Guida superiore fissa (min. 11,6 cm)
2. Guida centrale azionabile - maniglia in metallo standard EOS o maniglia in metallo FUSION, maniglia in plastica FLEX su richiesta
3. Guida inferiore fissa

tipo di montaggio	min. /massa massima	cameriere	colore del tessuto
avvitato	linea di base minima 15 cm/linea di base massima 150 cm altezza minima 10 cm/altezza massima 220 cm superficie massima 3 m²	Con una maniglia sulla guida centrale	secondo l'ultima collezione

product.pdf.cross-section.headline

Ulteriori informazioni sono disponibili su leha.at
Disegni speciali su progetto disponibili su richiesta.
Tutti i valori sono dati dal produttore, sono possibili fluttuazioni dovute alla produzione.
Stand 26.07.2024