


# ROLLO

## SONESSE 28 WF RTS



Der Motor Sonesse 28 WireFree RTS Li-ion ist ein Antrieb mit integriertem Somfy RTS-Funkempfänger und eingebauten Lithium-Ionen Akku. Motor mit SOFT-START und SOFT-STOPP Funktion, speicherbarer Zwischenposition und einstellbarer Laufgeschwindigkeit. Serienmäßig mit Sonesse-Technologie für besonders geräuscharmen Betrieb.

### TECHNISCHE DATEN

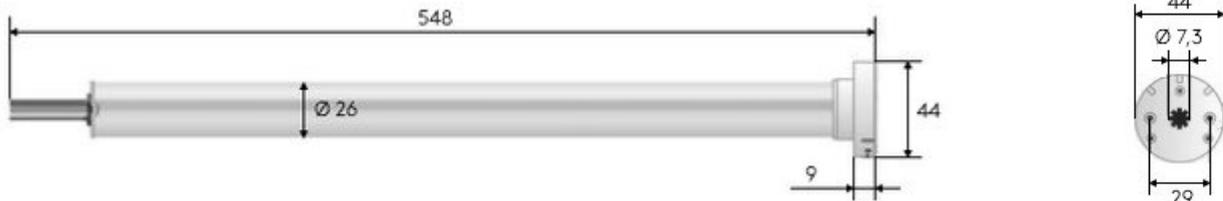


Hersteller	SOMFY
Spannungsversorgung	12 V DC
Stromaufnahme	1000 mA
Drehmoment	1.1 Nm
Umdrehungen / min	20
Max. Umdrehungen	28
Max. Einschaltdauer	6 min
Lautstärke	49 dB
Einsatztemperatur	0 ° bis +60 ° C


Schutzart	IP 30
Schutzklasse	III
Gewicht	660 g
Funksystem	SOMFY RTS
Funkfrequenz	433,42 MHz
Artikelnummer	24.5189

### FUNK

#### FUNKTIONSPRINZIP

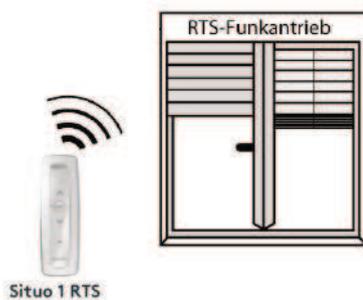

#### ANSCHLUSSPLAN

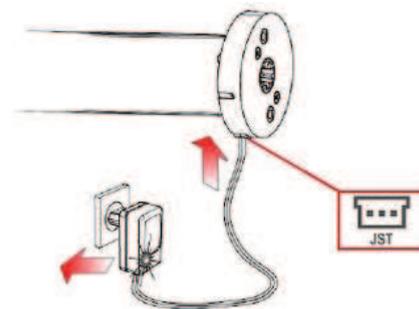

#### PASSEND ZU SERIE

ELRO-S, ELKARO-S, ELKARO-M, ELDERO-S

! Akkumotor - Kabelanschluss nur zum Aufladen des Akkus nötig