ROLLO
POWERVIEW 230 V

Der Motor PowerView M40PV3G 330 ist ein 230 V Rohrmotor der speziell für Rollo-Anwendungen entwickelt wurde. Antrieb mit neuester Getriebe-Technologie für ruhige Laufeigenschaften. Integrierter Bluetooth-Funkempfänger zur drahtlosen Ansteuerung in PowerView-Netzwerken.

TECHNISCHE DATEN

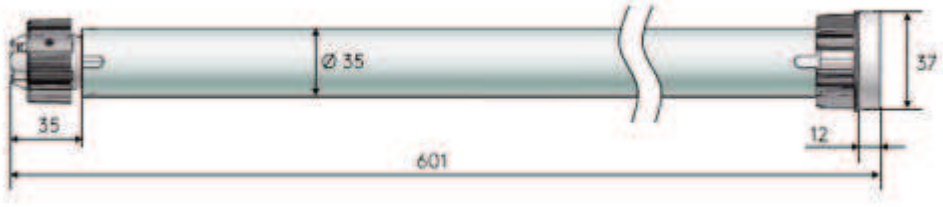



Hersteller	Hunter Douglas
Spannungsversorgung	230 V AC
Leistung	90 W
Stromaufnahme	400 mA
Drehmoment	3 Nm
Umdrehungen / min	30
Max. Umdrehungen	370
Max. Einschaltdauer	4 min
Lautstärke	40 dB
Einsatztemperatur	-10 ° bis +60 ° C

Schutzart	IP 30
Netzkabel	2,5 m; 3-polig weiß; offene Enden; Querschnitt 3 x 0,75 mm²
Gewicht	1540 g
Funksystem	Hunter Douglas Powerview
Funkfrequenz	Bluetooth 2,402-2,480 GHz
Artikelnummer	45.8139

FUNK

FUNKTIONSPRINZIP

ANSCHLUSSPLAN



PASSEND ZU SERIE

ELRO-M, ELRO-L, ELRO-XL, ELKARO-L, ELDERO-M

FARBEN MOTORKABEL



Blau = Nullleiter (N)
Braun = Leiter (L1)
Gelb-Grün = Schutzleiter (PE)

! Installationen im 230V Bereich dürfen nur von autorisierten Fachleuten durchgeführt werden.