ROLLO
SPDERO-S

Design Slow-Rollo (Softraise) mit Metall-Designträgern, serienmäßig mit Montageprofil, optimaler Bedienungskomfort dank der patentierten "Softraise"-Verzögerungstechnik.

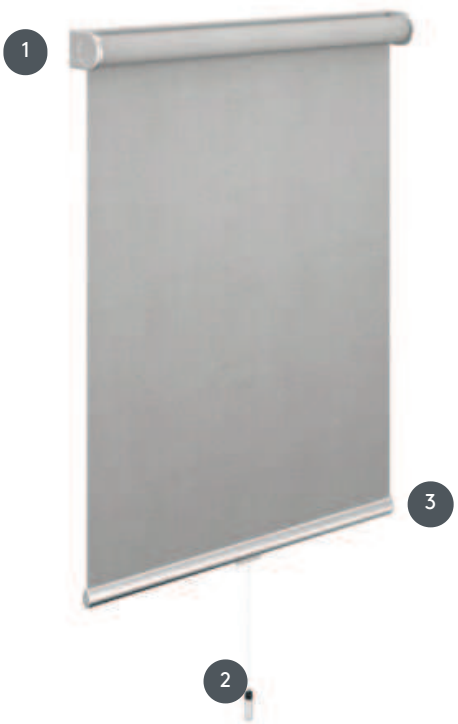

1. Metall-Designträger (Oberfläche eloxiert oder farbig lackiert), serienmäßig mit Montageprofil für Clipmontage
2. Bedienung durch Mittelzug und Birndl (Standard), auf Wunsch mit Griff
3. Außenliegende Unterleiste, Oberfläche eloxiert oder farbig lackiert

Montage	min./max. Maße	Wellendurchmesser	Bedienung
Decke oder Wand	min. Breite 57 cm / max. Breite 220 cm max. Höhe 250 cm max. Fläche 5,5 m²	31 mm	mit Mittelzug (Standard Birndl oder Griff), sanfte Bremswirkung beim Hochfahren und stufenlose Arretierung

Weitere Informationen finden Sie unter leha.at
Projektbezogene Sonderausführungen auf Anfrage möglich.
Bei allen Werten handelt es sich um Herstellerangaben, produktionstechnische Schwankungen sind möglich.
Stand 04.10.2023