

ROLLO CUBUS-XS




Kettzug-Rollo mit CUBUS-Designträgern, Rollo von kleiner Bauweise, ideal für die Montage am Fensterflügel.

1 Klemmträger, serienmäßig mit Montageprofil

2 Kunststoffkette wahlweise links oder rechts

3 Metallunterleiste im Saum

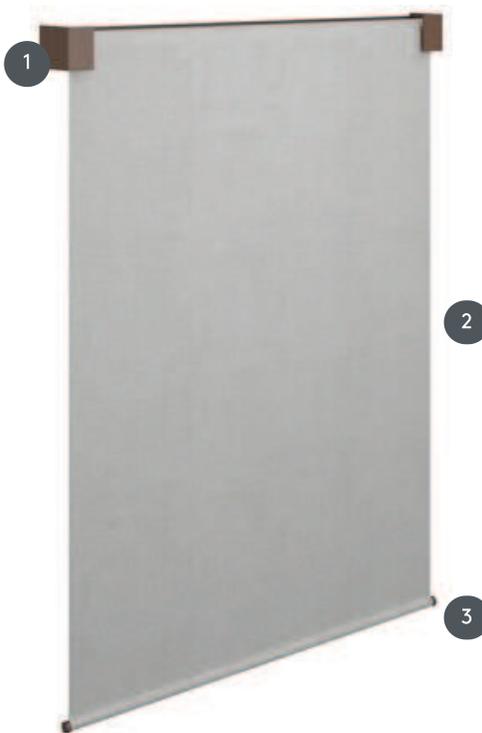

Montage

Clipmontage (Wand, Fensterflügel geschraubt) oder Klemmträger

min./max. Maße

min. Breite 20 cm / max. Breite 160 cm
max. Höhe 220 cm
max. Fläche 3,3 m²

Wellendurchmesser

17 mm

Bedienung

Kettzug mit Kunststoffkette