

ALUSCHIENEN WG500 OMBRA



Schwerkraftanlage für schräge Anlagen mit min. 12°, Bedienung mittels Kurbel oder Motor.



Montage

zwischen oder unter den Sparren bzw. kombiniert

Schienenfarben

weiß (RAL 9010)
RAL-Sonderlackierung auf Wunsch (gegen Aufzahlung)

Biegeradius (Standard)

auf Anfrage

Extras

RAL-Sonderlackierung


Biegung auf Anfrage

Elektrozubehör
(Funkhandsender, Schalter, ...)

Montage Z oder K

zusätzliche Führungsschiene

Querschnitt

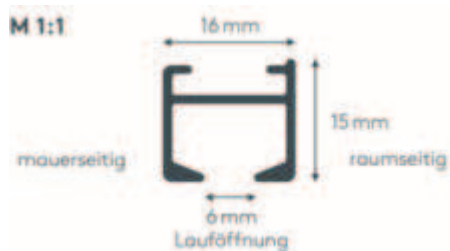

Weitere Informationen finden Sie unter leha.at
Projektbezogene Sonderausführungen auf Anfrage möglich.
Bei allen Werten handelt es sich um Herstellerangaben, produktionstechnische Schwankungen sind möglich.
Stand 28.02.2024