

# DUETTI

## DU25SV6




Duetti con comando a maniglia per sistema esagonale. Il sistema può essere montato anche capovolto, cioè la tenda si chiude dall'alto verso il basso.

1 Guida superiore fissa (min. 11,6 cm)

2 Ferrovia centrale azionabile

3 Guida centrale azionabile - maniglia in metallo standard EOS o maniglia in metallo FUSION, maniglia in plastica FLEX su richiesta

4 Guida inferiore fissa

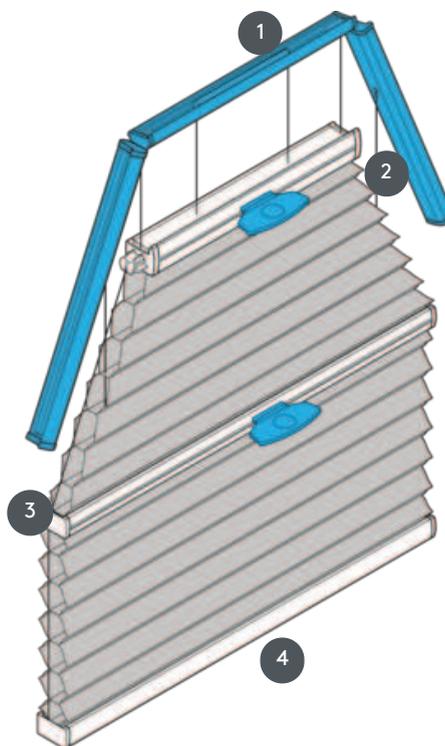

### tipo di montaggio

avvitato

### min. /massa massima

linea di base minima 50 cm/linea di base massima 120 cm

altezza minima 30 cm/altezza massima 220 cm

superficie massima 2,2 m<sup>2</sup>

### cameriere

mediante maniglie sulle guide scorrevoli

### colore del tessuto

secondo l'ultima collezione

### product.pdf.cross-section.headline

M 1:1



Ulteriori informazioni sono disponibili su [leha.at](http://leha.at)  
Disegni speciali su progetto disponibili su richiesta.  
Tutti i valori sono dati dal produttore, sono possibili fluttuazioni dovute alla produzione.  
Stand 26.07.2024