


DUETTI DU25GX



Sistema completo a triangolo fisso, non utilizzabile, possibile anche capovolto!

1 Correzione del binario superiore

2 Guida inferiore fissa

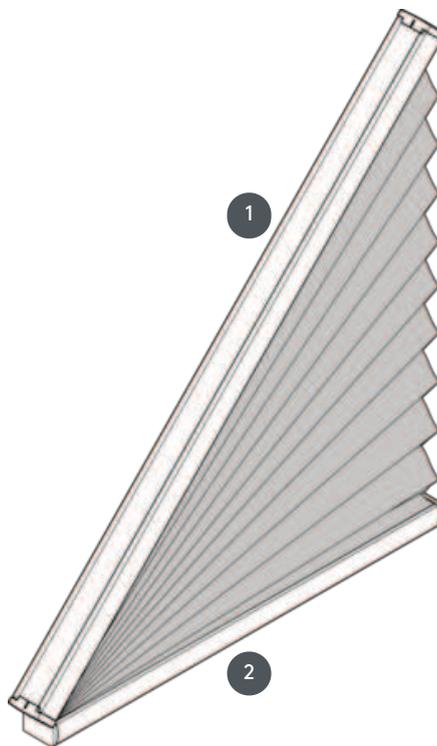

tipo di montaggio

avvitato

min. /massa massima

linea di base minima 20
cm/linea di base massima
200 cm

altezza minima 10
cm/altezza massima 250
cm

superficie massima 2,2 m²

cameriere

non operabile

colore del tessuto

secondo l'ultima collezione

product.pdf.cross-section.headline

M 1:1

