


DUETTI

DU25PLVDR1




Sistema a soffitto a triangolo teso orizzontalmente o ad angolo con comando a maniglia. Il sistema può anche essere montato capovolto, cioè la tenda si chiude dall'alto verso il basso.

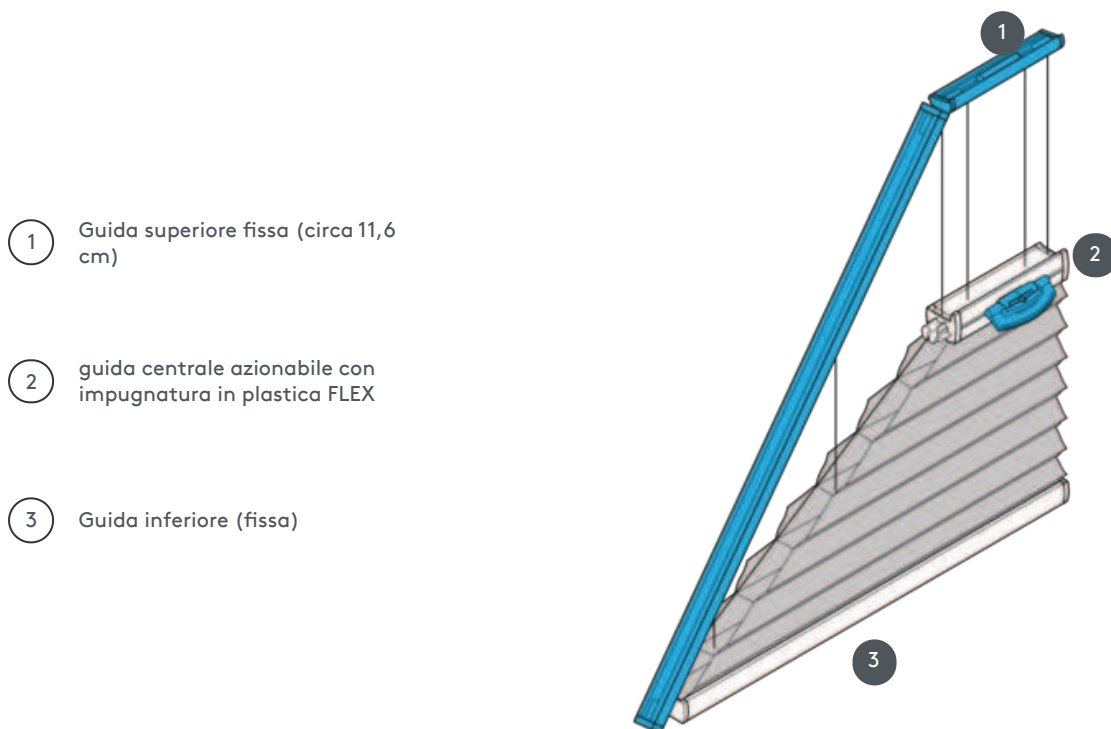

tipo di montaggio	min. /massa massima	cameriere	colore del tessuto
imbullonato o con profilo di montaggio	larghezza minima 15 cm/larghezza massima 100 cm altezza minima 10 cm/altezza massima 260 cm	Binario di controllo con impugnatura in plastica (Flex)	secondo l'ultima collezione

product.pdf.cross-section.headline

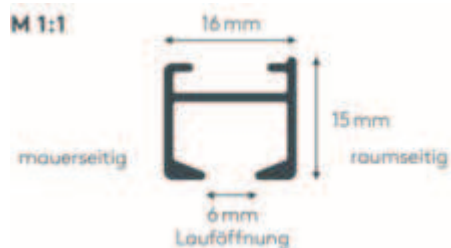

Ulteriori informazioni sono disponibili su leha.at
 Disegni speciali su progetto disponibili su richiesta.
 Tutti i valori sono dati dal produttore, sono possibili fluttuazioni dovute alla produzione.
 Stand 26.07.2024