


# JALOUSIE

## J16EZ



Hochwertige, dauerhaft elastische Lamellen, Ober- und Untersiene, Kunststoffteile und Schnüre farblich passend.

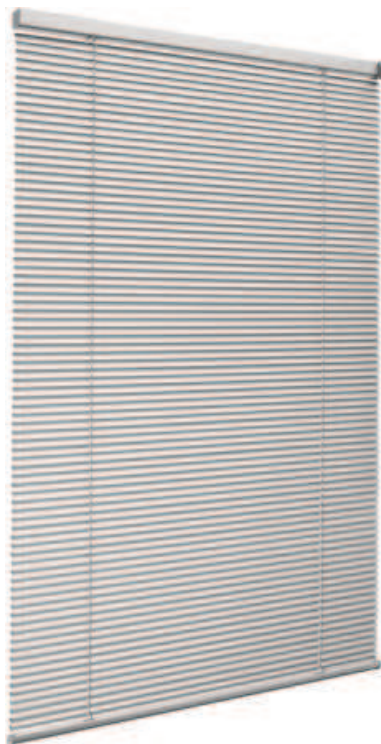

- ① Endloskette (Kunststoff) in weiß oder grau oder Metallkette

### Montage

Deckenmontage  
(freihängend)

Wandmontage  
(freihängend)

am Fensterrahmen  
verschraubt (mit  
Pendelsicherung)

am Fensterrahmen mittels  
Klemm-Klebe-Montage  
(mit Pendelsicherung)

in die Glaslichte, an  
geraden oder schrägen  
Glasleisten (mit  
Pendelsicherung)

### min. / max. Maße

min. Breite 45 cm / max.  
Breite 270 cm

min. Höhe 20 cm / max.  
Höhe 230 cm

max. Fläche 6 m<sup>2</sup>

### Bedienung

mittels Endloskette (aus  
Kunststoff) in weiß oder  
grau oder Metallkette  
(wahlweise links oder  
rechts)

### Lamellenfarbe

laut aktueller Kollektion