


JALOUSIE

J25MV



Durch ein patentiertes Lamellen-Wendungssystem werden die Lamellen paarweise gebündelt und erlauben dadurch einen doppelt so großen Durchblick.

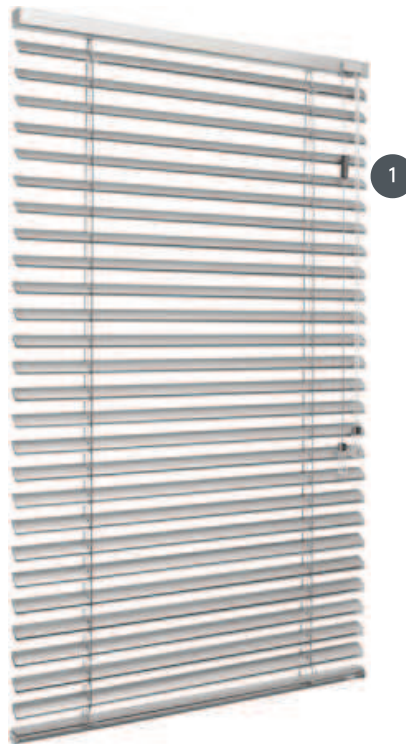

1 Schnurzug und Wendestab

Montage

Deckemontage
(freihängend)

Wandmontage
(freihängend)

am Fensterrahmen
verschraubt (mit
Pendelsicherung)

am Fensterrahmen durch
Klemm-Klebe-Montage
(mit Pendelsicherung)

in die Glaslichte, an
geraden oder schrägen
Glasleisten (mit
Pendelsicherung)

min. / max. Maße

min. Breite 32 cm / max.
Breite 330 cm

min. Höhe 20 cm / max.
Höhe 300 cm

max. Fläche 4 m²

Bedienung

mittels Zugschnur und
Wendestab (wahlweise
links oder rechts)

Lamellenfarbe

laut aktueller Kollektion